Aqua Colors

https://aquacolorsmexico.com/

Priv. Valle de Jiutepec No. 18
Colonia Los Pinos, Jiutepec, Morelos

Catálogo
Piscinas 2026

Tu equipo dentro y fuera del agua





Contenido

Filtros para piscina 3
Motobombas para piscina 13
Calentamiento para piscina 25
Iluminación para piscina 35
Automatización para piscina 47
Sanitización para Piscina 73
Equipos de medición para piscina 85
Mantenimiento para piscina 93
Accesorios de empotrar 97
Accesorios para hidromasaje 103
Nados contracorriente 107
Escaleras y Pasamanos 109
Diseños de Agua 111
Cubiertas y enrolladores para piscina 119
Recubrimientos y acabados para piscina 123
Válvulas y conexiones para piscina 145



Aqua Colors

Filtros para piscina

Calcula tu filtro y toda tu piscina

Filtros para Piscina

Pureza sin concesiones que define el estándar de claridad en cada proyecto



Inter® Water

Prefiltro centrífugo Multi - Cyclone

- Ahorra hasta 80% de agua desperdiciada en retrolavados.
- Se limpia con sólo 15 litros de agua cada varias semanas o meses.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	FLUJO MÍNIMO	FLUJO MÁXIMO
PRE FILTROS "MULTI CYCLONE"					
85-001-1601-0370	Multicyclone 2"	Prefiltro centrífugo Multi - Cyclone	2"	50 lpm - 3m³/hr - 13.20 gpm	500 lpm - 30m³/hr - 132 gpm

Conexiones 2" Incluidas · Residencial · Ahorro · Ecológico



Inter® Water

Prefiltro centrífugo Multi - Cyclone XL

- Ahorra hasta 80% de agua desperdiciada en retrolavados.
- Hasta 1,600 LPM por equipo.
- Se limpia con pocos litros de agua cada varias semanas o meses.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	FLUJO MÍNIMO	FLUJO MÁXIMO
85-001-1601-0570	Multicyclone 70XL	Prefiltro centrífugo Multi - Cyclone XL	4"	600 lpm - 36m³/hr - 158.5 gpm	1,600 lpm - 96m³/hr - 422.7 gpm

Conexiones 4" Incluidas · Comercial · Ahorro · Ecológico · PROTECCIÓN OFFLINE

Al bajar de 5 a 1 en retrolavados, el ahorro es

HASTA DEL 80% EN AGUA

- **SANITIZADA** (Ahorro en químicos)
- **BALANCEADA** (Ahorro en químicos)
- **CLIMATIZADA** (Ahorro en energía)
- **AGUA NUEVA** (Ahorro en agua)

Sistemas De Filtración (Filtro + Bomba)

Pro Series
Sistema de Filtrado



Soporte en sitio
7 Ciudades

- Válvula sup. 7 pasos Incluida
- Presión 50 PSI
- Hasta 95,937 Lts
- Conexiones 1½" Incluidas

HAYWARD

Laser + LR
Sistema de Filtrado



Soporte en sitio
7 Ciudades

- Válvula sup. 7 pasos Incluida
- Presión 50 PSI
- Hasta 95,937 Lts
- Conexiones 1½" Incluidas

CARVIN POOL EQUIPMENT

Pacific + Yukon
Sistema de Filtrado



Soporte en sitio
7 Ciudades

- Válvula 7 pasos superior
- Presión 50 PSI
- Hasta 114,107 Lts
- Conexiones 1½" Incluidas

Inter® Water

[Con indicador de presión para retrolavado]

El equipo completo, ya emparejado de fábrica


Filtro y motobomba dimensionados entre sí: el caudal de la bomba corresponde al área del filtro, así que no hay que calcular la pareja ni explicarle al cliente por qué su filtro se ensucia en tres días.

- **No hay nada que emparejar.** La línea de "sistema" trae la motobomba que le toca al filtro. Se cotiza un renglón en lugar de dos y no hay forma de equivocarse en la combinación.
- **Válvula de 7 pasos incluida:** Retrolavar, enjuagar, recircular, cerrar y drenar sin plomería extra: viene armado con la válvula puesta.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	ARENA SÍLICA (KG)	ÁREA FILTRANTE (PIES²)	PARA PISCINAS DE: CAPACIDAD 6 H (L)	PARA PISCINAS DE: CAPACIDAD 8 H (L)	FLUJO* (LPM)	FLUJO* (GPM)
SISTEMAS DE FILTRACIÓN "PROSERIES Y BOMBEO POWER FLO"									
47-004-1920-1661	S166T1580S	Filtro Pro Series 16" + Power Flo 1HP	1½"	45	1.4	38,157	50,876	106	28
47-004-1920-1801	S180T1580S	Filtro Pro Series 18" + Power Flo 1HP	1½"	68	1.75	47,696	63,595	132	35
47-004-1920-2101	S210T1580X15S	Filtro Pro Series 21" + Power Flo 1 ½ HP	1½"	91	2.2	59,961	79,948	167	44
47-004-1920-2301	S230T1580X15S	Filtro Pro Series 23" + Power Flo 1 ½ HP	1½"	114	2.64	71,953	95,937	200	53
SISTEMAS DE FILTRACIÓN "LASER Y BOMBEO LR"									
50-004-9408-4953	L160-S1LR6	Filtro Laser 16" + LR 1 HP	1½"	64	1.33	36,249	48,332	101	27
50-004-9408-4958	L190-S1LR6	Filtro Laser 19" + LR 1 HP	1½"	91	1.87	50,967	67,956	142	37
50-004-9408-4035	L190-S15LR6	Filtro Laser 19" + LR 1 ½ HP	1½"	91	1.87	50,967	67,956	142	37
50-004-9408-4968	L225-S15LR6	Filtro Laser 22.5" + LR 1 ½ HP	1½"	113	2.64	71,953	95,937	200	53
SISTEMAS DE FILTRACIÓN "PACIFIC Y BOMBEO YUKON"									
85-004-1104-1433	140TP-6 1/3	Filtro Pacific, 14"+ motobomba Yukón 1/3	1½"	27	1.04	28,345	37,794	79	21
85-004-1104-1675	160TP-3/4	Filtro Pacific 16" + motobomba Yukón ¾ HP	1½"	45	1.35	36,794	49,059	102	27
85-004-1104-1910	190TP-1	Filtro Pacific 19" + motobomba Yukón 1 HP	1½"	79	2.1	57,235	76,314	159	42
85-004-1104-2415	240TP-1 1/2	Filtro Pacific 24" + motobomba Yukón 1 ½ HP	1½"	136	3.14	85,581	114,107	238	63

**Flujo a 20 GPM/pie²*

Nivel de filtración
A menor micraje, agua más cristalina

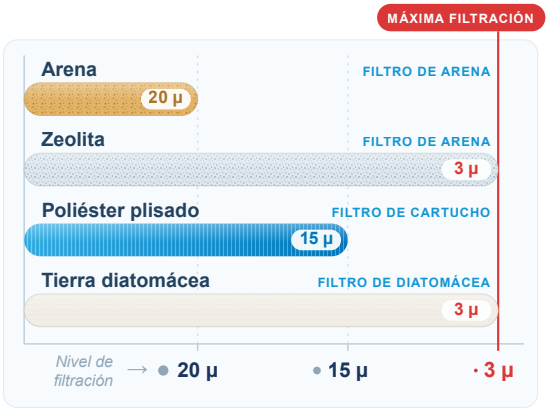

µ = micra · 1 micra = 0.001 mm
A menor micraje, partículas más pequeñas.

Filtros para Piscina

Pureza sin concesiones que define el estándar de claridad en cada proyecto

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	ARENA SÍLICA (KG)	ÁREA FILTRANTE (PIES²)	PARA PISCINAS DE:		FLUJO* (LPM)	FLUJO* (GPM)
						CAPACIDAD 6 H (L)	CAPACIDAD 8 H (L)		
FILTROS DE ARENA "PRO SERIES" (VÁLVULA SUPERIOR)									
47-001-1920-1661	S166T	Filtro Pro Series 16"	1½"	45	1.4	38,157	50,876	106	28
47-001-1920-1801	S180T	Filtro Pro Series 18"	1½"	68	1.75	47,696	63,595	132	35
47-001-1920-2101	S210T	Filtro Pro Series 21"	1½"	91	2.2	59,961	79,948	167	44
47-001-1920-2201	S220T	Filtro Pro Series 22"	1½"	114	2.64	71,953	95,937	200	53
47-001-1920-2441	S244T	Filtro Pro Series 24"	1½"	136	3.14	85,581	114,107	238	63
47-001-1920-2701	S270T	Filtro Pro Series 27"	1½"	159	3.7	100,843	134,458	280	74
18-001-3102-3	S310T2	Filtro Pro Series 31"	2"	227	4.91	133,822	178,429	372	98
18-001-3602-3	S360T2	Filtro Pro Series 36"	2"	318	7.06	192,420	256,560	535	141
FILTROS DE ARENA "PRO SERIES" (VÁLVULA LATERAL)									
47-001-1924-3111	S311SX	Filtro Pro Series 31"	2"	159	4.95	134,912	179,883	375	99
47-001-1924-3601	S360SX	Filtro Pro Series 36" (sin válvula)	2"	318	6.5	177,157	236,210	492	130
FILTROS DE ARENA "SWIM PRO"									
47-001-2416-1701	S170TEXP	Filtro Swim Pro 17"	1½"	45	1.5	40,882	54,510	114	30
47-001-2416-1901	S190TEXP	Filtro Swim Pro 19"	1½"	79	1.8	49,059	65,412	136	36
47-001-2416-2301	S230TEXP	Filtro Swim Pro 23"	1½"	114	2.7	73,588	98,118	204	54
47-001-2416-2701	S270TEXP	Filtro Swim Pro 27"	1½"	160	3.7	100,843	134,458	280	74
47-001-2416-3101	S311T2EXP	Filtro Swim Pro 31"	2"	160	4.95	134,912	179,883	375	99
FILTROS DE ARENA "LASER"									
50-001-9408-8160	L160C-7	Filtro Laser 16"	1½"	64	1.33	36,249	48,332	101	27
50-001-9408-8192	L192C-7	Filtro Laser 19"	1½"	91	1.87	50,967	67,956	142	37
50-001-9408-8225	L225C-7	Filtro Laser 22.5"	1½"	113	2.64	71,953	95,937	200	53
50-001-9408-8250	L250C-7	Filtro Laser 25"	1½"	159	3.3	89,941	119,922	250	66
FILTROS DE ARENA "SAND STORM"									
50-001-9408-5313	TM-31	Filtro TM 31"	2"	227	4.8	130,824	174,432	363	96
50-001-9408-0036	TM-36	Filtro TM 36"	2"	363	7.05	192,148	256,197	534	141
FILTROS DE ARENA "PACIFIC"									
85-001-1101-1214	140TP-6	Filtro Pacific 14"	1½"	27	1.04	28,345	37,794	79	21
85-001-1101-1116	160TP	Filtro Pacific 16"	1½"	45	1.35	36,794	49,059	102	27
85-001-1101-1119	190TP	Filtro Pacific 19"	1½"	79	2.1	57,235	76,314	159	42
85-001-1101-1122	220TP	Filtro Pacific 22"	1½"	114	2.64	71,953	95,937	200	53
85-001-1101-1124	240TP	Filtro Pacific 24"	1½"	136	3.14	85,581	114,107	238	63
FILTROS DE ARENA "ARCTIC"									
85-001-1101-2131	310AR	Filtro Arctic 31"	2"	226.7	4.9	133,549	178,066	371	98
85-001-1101-2136	360AR	Filtro Arctic 36"	2"	317.5	6.5	177,157	236,210	492	130
FILTROS DE ARENA "GULF"									
85-011-1101-1318	18TG	Filtro Gulf 18"	1½"	50	1.8	49,059	65,412	136	36
85-011-1101-1322	22TG	Filtro Gulf 22"	1½"	100	2.5	68,137	90,850	189	50
85-011-1101-1326	26TG	Filtro Gulf 26"	1½"	160	3.6	98,118	130,824	273	72

**Flujo a 20 GPM/pie²*

CON EL MANÓMETRO DE TU FILTRO PACIFIC



RETROLAVA POR PRESIÓN, NO POR CALENDARIO

Cada retrolavado de más, manda entre **200 y 700 litros** de agua ya tratada **al drenaje**. Y con ella, **todo lo que le invertiste**.

8 a 10 PSI

Sobre tu lectura con filtro limpio. Ahí es cuando toca retrolavar — ni antes, ni después —.

Cada retrolavado innecesario tira agua:

- **FILTRADA** (Ahorro en agua)
- **SANITIZADA** (Ahorro en químicos)
- **BALANCEADA** (Ahorro en químicos)
- **CLIMATIZADA** (Ahorro en energía)

El manómetro no dice ***"retrolava menos"***.
Dice ***"retrolava cuando toca"***.

Filtros De Arena · Plástico

Pro Series
Filtro de arena

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
7 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
256,560
Lts

Conexiones*
1½, 2"
No incluidas

*Según modelo

HAYWARD

Swim Pro
Filtro de arena

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
7 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
179,883
Lts

Conexiones*
1½, 2"
No incluidas

*Según modelo

HAYWARD

Pro Series
Filtro de arena (válvula lateral)

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula lat.
2 pasos
Incluida*

*Según modelo

Presión
50
PSI

Hasta
236,210
Lts

Conexiones
2"
No incluidas

HAYWARD

Laser
Filtro de arena



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
7 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
119,922
Lts

Conexiones
1½"
Incluidas

CARVIN

Sand Storm
Filtro de arena



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
7 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
256,197
Lts

Conexiones
2"
No incluidas

CARVIN

Pacific
Filtro de arena



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula
7 pasos
superior

Presión
50
PSI

Hasta
114,107
Lts

Conexiones
1½"
Incluidas

Inter Water

Arctic
Filtro de arena



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
6 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
236,210
Lts

Conexiones
2"
No incluidas

Inter Water

Gulf
Filtro de arena

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
7 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
130,824
Lts

Conexiones*
1½"
Incluidas

WATEX

Filtros para Piscina

Pureza sin concesiones que define el estándar de claridad en cada proyecto

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	ARENA SÍLICA (KG)	ÁREA FILTRANTE (PIES²)	PARA PISCINAS DE:		FLUJO* (LPM)	FLUJO* (GPM)
						CAPACIDAD 6 H (L)	CAPACIDAD 8 H (L)		
FILTROS DE ARENA "RIVIERA"									
86-001-2701-2940	40R2	Filtro Riviera 40"	2"	600	8.5	173,750	231,667	483	128
86-001-2701-3047	47R2	Filtro Riviera 47"	2"	900	12.2	249,383	332,511	693	183
86-001-2701-3055	55R2	Filtro Riviera 55"	2"	1400	16.6	339,324	452,432	943	249
FILTROS DE ARENA "INDIAN"									
85-001-1201-2128	280TI	Filtro Indian 28"	2"	215	4.4	119,922	159,896	333	88
85-001-1201-2132	320TI	Filtro Indian 32"	2"	355	5.3	144,451	192,602	401	106
85-001-1201-2136	360TI	Filtro Indian 36"	2"	470	6.8	185,334	247,112	515	136
FILTROS DE ARENA "ATLANTIC" (VÁLVULA LATERAL)									
85-001-1201-2228	280SA	Filtro Atlantic 28"	2"	215	4.4	119,922	159,896	333	88
85-001-1201-2232	320SA	Filtro Atlantic 32"	2"	355	5.7	155,353	207,138	432	114
85-001-1201-2236	360SA	Filtro Atlantic 36"	2"	470	7.1	193,510	258,014	538	142
85-001-1201-2240	400SA	Filtro Atlantic 40"	3"	620	8.8	239,844	319,792	666	176

**Flujo a 20 GPM/pie², excepto Riviera a 15 GPM/pie² (por conexiones 2" en filtros de alto diámetro)*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES (DIÁM.)	GRAVA (KG)	ARENA SÍLICA (KG)	ÁREA FILTRANTE (PIES²)	CAPACIDAD 6H (L)
FILTROS COMERCIALES DE ARENA "CARIBBEAN"							
85-001-1201-2448	480C3	Filtro Caribbean 48"	3"	300	900	11.9	331,200
85-001-1201-2455	550C3	Filtro Caribbean 55"	4"	450	1,350	16.5	460,800
85-001-1201-2663	630C2G	Filtro Caribbean 2G, 63"	4"	500	2,610	22.1	603,000
85-001-1201-2671	710C2G	Filtro Caribbean 2G, 71"	6"	620	3,310	27.1	798,000
85-001-1201-2679	790C2G	Filtro Caribbean 2G, 79"	6"	730	4,030	31.9	942,120
85-001-1201-2686	860C2G	Filtro Caribbean 2G, 86"	8"	1,440	4,940	33.8	1,140,120
FILTROS COMERCIALES DE ARENA "HORIZONTALES"							
85-001-1201-0858	9014310	Filtro Horizontal 58 pie² de área filtrante	8"	No adicional*	1,475	58	972,000
85-001-1201-0867	9014318	Filtro Horizontal 67 pie² de área filtrante	8"	No adicional*	1,700	67	1,500,000
85-001-1201-0877	9014420	Filtro Horizontal 77 pie² de área filtrante	8"	No adicional*	1,800	77	1,728,000
85-001-1201-0887	9014424	Filtro Horizontal 87 pie² de área filtrante	8"	No adicional*	2,075	87	1,956,000

** La carga de 1–2 mm corresponde a la capa soporte; no se contempla una tercera carga independiente de grava. | ** La motobomba debe seleccionarse con la carga dinámica total y las condiciones hidráulicas de la instalación.*

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA FILTROS COMERCIALES		
CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
MANIFOLDS SENCILLOS CON 5 VÁLVULAS		
85-300-1001-2331	1CT3	Manifold sencillo 5 válvulas 3"
85-300-1001-2341	1CT4	Manifold sencillo 5 válvulas 4"
85-300-1001-2361	1CT6	Manifold sencillo 5 válvulas 6"
85-300-1001-2381	1CT8	Manifold sencillo 5 válvulas 8"
85-301-1201-4003	M03	Panel de manómetros para 48" a 63"
85-301-1201-4006	M06	Panel de manómetros para 71" a 79"
SOPORTES PARA MANIFOLDS		
85-301-1201-3003	3"	Soporte para manifold
85-301-1201-3004	4"	Soporte para manifold
85-301-1201-3006	6"	Soporte para manifold
85-301-1201-3008	8"	Soporte para manifold

Filtros De Arena · Fibra De Vidrio

Riviera
Filtro de arena

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
7 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
452,432
Lts

Conexiones
2”
Incluidas

WATEX®

Indian
Filtro de arena



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula sup.
6 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
247,112
Lts

Conexiones
2”
Incluidas

Inter® Water

Atlantic
Filtro de arena



Soporte en sitio
Ciudades

Válvula lat.
6 pasos
Incluida

Presión
50
PSI

Hasta
319,792
Lts

Conexiones
2, 3”
Incluidas

*Según modelo

Inter® Water

Caribbean
Filtro de arena comercial



Soporte en sitio
Nacional

Presión
58
PSI


Hasta
1’140,120
Lts

Conexiones*
3, 4, 6, 8”
No incluidas

*Según modelo

Inter® Water

Manifold para Caribbean
Complementos de instalación



Comercial

Inter® Water

Soporte para Manifold para Caribbean
Complementos de instalación



Comercial

Inter® Water

Horizontal
Filtro de arena comercial

Sobre Pedido



Soporte en sitio
Nacional

Presión
58
PSI

Hasta
1,956,000
Lts

Conexiones*
8”
No incluidas

*Según modelo

Inter® Water

Material Filtrante para Filtros de Arena

Pureza sin concesiones que define el estándar de claridad en cada proyecto

Material filtrante | Zeolita



Filtración Microscópica

Inter® Water

MENOS cloraminas

FILTRA más fino

RINDE 2 a 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MATERIAL FILTRANTE	
10-025-0601-25	ZEOLITA (Saco 25 kg), equivale a 2 sacos de 25 kg de arena*
10-025-0102-25	Arena super filtrante 10-20 (saco 25 kg)
10-025-0402-25	Grava mediana de ¼ x 1/8 (Saco 25 kg)

**Aproximadamente*

El filtro es el mismo. Lo que cambia el agua es con qué se llena

Tres materiales para el mismo filtro: la grava de 1/4 x 1/8 que hace la cama, la arena sílica súper filtrante 10-20, y la zeolita, que es la que cambia el resultado.

Retiene amonio, precursor de las cloraminas responsables del olor a 'cloro'

Lo que huele y arde en los ojos no es el cloro: son las cloraminas, y se forman cuando el cloro se topa con el amoniaco del sudor y la orina. La zeolita atrapa ese amonio por intercambio iónico, así que se forman menos. Menos olor, menos ojos rojos, y el cloro dedicado a desinfectar en lugar de gastarse ahí.

Filtra más fino que la arena, con la misma bomba


La arena detiene lo que alcanza a atorarse entre grano y grano. La zeolita es un mineral poroso: además de eso, retiene partículas que a la arena se le van. Mismo filtro, misma motobomba, agua más clara.

Un saco hace el trabajo de dos de arena

Un saco de 25 kg de zeolita equivale a dos sacos de 25 kg de arena. Es aproximadamente la mitad del material que hay que fletar, subir y meter al filtro — y en una piscina comercial esa diferencia se cuenta en toneladas.

Captura de cloraminas por zeolita


Cloramina: (NH_2Cl)



Zeolita:



Red formada por la agrupación granular de zeolita para atrapar las cloraminas:

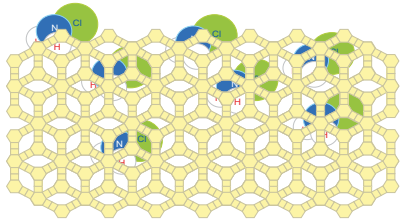

Filtros De Cartucho

StarClear

NUEVO



Soporte en sitio

Ciudades

Hasta 218,040 Lts

Conexiones* 1½, 2" No incluidas

*Según modelo

HAYWARD

SwimClear

NUEVO



Soporte en sitio

Ciudades

Hasta 272,550 Lts

Conexiones 2" Incluidas

HAYWARD

Filtro CS



Soporte en sitio

Ciudades

Hasta 227,125 Lts

Conexiones 2" x 2½" Incluidas

Jandy Pro Series

Filtro CL



Soporte en sitio

Ciudades

Hasta 272,550 Lts

Conexiones 2" x 2½" Incluidas

Jandy Pro Series

CÓDIGO	MODELO	CONEXIONES	ÁREA FILTRANTE PIES²	PARA PISCINAS DE				COMERCIAL*		RESIDENCIAL**	
				EN 6 HORAS		EN 8 HORAS					
				COMERCIAL (L)	RESIDENCIAL (L)	COMERCIAL (L)	RESIDENCIAL (L)	LPM	GPM	LPM	GPM
FILTROS DE CARTUCHO SERIE STARCLEAR*											
47-002-1903-2250	C225	1½"	25	12,776	34,069	17,034	45,425	35	9	95	25
47-002-0300-5001	C500	1½"	50	25,552	68,137	34,069	90,850	71	19	189	50
47-002-0300-9001	C900	2"	90	45,993	122,647	61,324	163,530	128	34	341	90
47-002-0300-1201	C1200	2"	120	61,324	163,530	81,765	218,040	170	45	454	120
47-002-0300-1751	C17502***	2"	175	89,430	163,530	119,240	218,040	248	66	454	120
FILTROS DE CARTUCHO SERIE SWIMCLEAR											
47-002-1903-2252	C2030	2" x 2½"	225	114,471	114,471	152,628	152,628	318	84	318	84
47-002-1903-3252	C3030	2" x 2½"	325	166,255	166,255	221,674	221,674	462	122	462	122
47-002-1903-4252	C4030 ***	2" x 2½"	425	204,412	204,412	272,550	272,550	568	150	568	150
47-002-1903-5252	C5030 ***	2" x 2½"	525	204,412	204,412	272,550	272,550	568	150	568	150
47-002-1903-7002	C7030 ***	2" x 2½"	700	204,412	204,412	272,550	272,550	568	150	568	150
FILTROS DE CARTUCHO SERIE CS											
84-002-0100-0001	CS100	2" x 2½"	100	51,103	136,275	68,137	181,700	142	38	379	100
84-002-0150-0001	CS150 ***	2" x 2½"	150	76,655	170,344	102,206	227,125	213	56	473	125
84-002-0200-0001	CS200 ***	2" x 2½"	200	102,206	170,344	136,275	227,125	284	75	473	125
84-002-0250-0001	CS250 ***	2" x 2½"	250	127,758	170,344	170,344	227,125	355	94	473	125
FILTROS DE CARTUCHO SERIE CL / JANDY											
84-002-0340-0002	CL340 ***	2" x 2½"	340	173,069	173,069	230,759	230,759	481	127	481	127
84-002-0460-0002	CL460 ***	2" x 2½"	460	204,412	204,412	272,550	272,550	568	150	568	150
84-002-0580-0002	CL580 ***	2" x 2½"	580	204,412	204,412	272,550	272,550	568	150	568	150

** Para StarClear y CS se usa flujo a 0.375 GPM/pie², para SwimClear y CL (caudal máximo indicado por Hayward y Jandy) | **Para Star Clear y CS se usa flujo a 1 GPM/pie² (sin superar el límite del modelo), SwimClear y CL conservan el mismo caudal que en comercial, respetando los límites indicados por modelo. Flujos mostrados redondeados; capacidades calculadas con el caudal sin redondear.*

**** Para C17502 el caudal máximo de diseño especificado por Hayward es 120 GPM. Las capacidades de 6 y 8 horas se calculan con ese caudal, sujeto al rendimiento de la bomba y la tubería.*

**** Para C4030, C5030 y C7030 el caudal máximo de diseño especificado por Hayward es 150 GPM. Las capacidades de 6 y 8 horas se calculan con ese caudal, sujeto al rendimiento de la bomba y la tubería.*

**** Para CS150, CS200 y CS250 el caudal máximo de diseño especificado por Jandy es 125 GPM. Las capacidades de 6 y 8 horas se calculan con ese caudal, sujeto al rendimiento de la bomba y la tubería.*

**** Para CL340 l caudal máximo de diseño especificado por Jandy es 127 GPM y para CL460, CL580 es de 150 GPM. Las capacidades de 6 y 8 horas se calculan con ese caudal, sujeto al rendimiento de la bomba y la tubería.*

Filtros de Cartucho

Pureza sin concesiones que define el estándar de claridad en cada proyecto

Filtro CFR



Soporte en sitio
7 Ciudades
Hasta 90,850 Lts
Conexiones 2" x 1½" No incluidas*
*Según modelo

Filtro Sherlok



Soporte en sitio
7 Ciudades
Hasta 363,400 Lts
Conexiones 2" x 1½" Incluidas

Filtro Hurón



Soporte en sitio
7 Ciudades
Hasta 127,190 Lts
Conexiones 1½" No incluidas

Filtro Evian



Soporte en sitio
7 Ciudades
Hasta 272,550 Lts
Conexiones* 1½, 2" Incluidas
*Según modelo

CARVIN POOL EQUIPMENT

CARVIN POOL EQUIPMENT

Inter® Water

Inter® Water

CÓDIGO	MODELO	CONEXIONES	ÁREA FILTRANTE PIES²	PARA PISCINAS DE				COMERCIAL*		RESIDENCIAL**	
				EN 6 HORAS		EN 8 HORAS					
				COMERCIAL (L)	RESIDENCIAL (L)	COMERCIAL (L)	RESIDENCIAL (L)	LPM	GPM	LPM	GPM
FILTROS CARVIN DE CARTUCHO SERIE CFR											
50-002-9422-2726	CFR-25	2" x 1½"	25	12,776	34,069	17,034	45,425	35	9	95	25
50-002-9422-2528	CFR-50	2" x 1½"	50	25,552	68,137	34,069	90,850	71	19	189	50
FILTROS CARVIN DE CARTUCHO SERIE SHERLOK											
50-002-9422-3390	SHER-120MB	2" x 1½"	120	61,324	163,530	81,765	218,040	170	45	454	120
50-002-9422-3815	SHER-160MB	2" x 1½"	160	81,765	218,040	109,020	290,720	227	60	606	160
50-002-9422-3850	SHER-200MB	2" x 1½"	200	102,206	272,550	136,275	363,400	284	75	757	200
FILTROS DE CARTUCHO SERIE HURÓN											
85-002-1102-1025	CH25	1½"	25	12,776	34,069	17,034	45,425	35	9	95	25
85-002-1102-1035	CH35	1½"	35	17,886	47,696	23,848	63,595	50	13	132	35
85-002-1102-1050	CH50	1½"	50	25,552	68,137	34,069	90,850	71	19	189	50
85-002-1102-1070	CH70	1½"	70	35,772	95,392	47,696	127,190	99	26	265	70
FILTROS DE CARTUCHO EVIAN - MONO CARTUCHO											
85-002-1202-3100	ICF100	1½"	100	51,103	136,275	68,137	181,700	142	38	379	100
85-002-1202-3150	ICF150	1½"	150	76,655	163,530	102,206	218,040	213	56	454	120
85-002-1202-3200	ICF200	1½"	200	102,206	163,530	136,275	218,040	284	75	454	120
FILTROS DE CARTUCHO EVIAN - MULTI CARTUCHO											
85-002-1202-4230	ICF230	2"	230	117,537	163,530	156,716	218,040	326	86	454	120
85-002-1202-4330	ICF330	2"	330	168,640	163,530	224,853	218,040	468	124	454	120
85-002-1202-4430	ICF430	2"	430	204,412	163,530	272,550	218,040	568	150	454	120
85-002-1202-4530	ICF530	2"	530	204,412	163,530	272,550	218,040	568	150	454	120
85-002-1202-4680	ICF680	2"	680	204,412	163,530	272,550	218,040	568	150	454	120

**Flujo a 0.375 GPM/pie² | **Flujo a 1 GPM/pie² - Nota: Para filtros Evian: *Piscinas públicas: máximo 0.375 GPM/pie², limitado a 150 GPM. | **Piscinas residenciales: máximo 1 GPM/pie², limitado a 120 GPM.*



Aqua Colors

Motobombas para piscina

Calcula tu motobomba y toda tu piscina

Tigris SMART



Velocidad Variable & Flujo Variable

El caudal baja en proporción a las revoluciones, pero el consumo baja al CUBO: a media velocidad no gasta la mitad, gasta cerca de un octavo. Y el caudal se fija exacto en RPM o en GPM, en lugar de adivinarlo con una perilla.



Hasta

90% De ahorro vs motobombas de 1 velocidad

Desde

450 RPM y hasta 3,450 RPM en máxima velocidad



SMART CONNECT*

Se compra aparte y es lo que enlaza la bomba con Pool Control conservando el control de velocidades desde la app de Inter Water Smart. *A partir de 2027.


Ir a: pág. 68

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	THP	FASES	VOLTAJE (V)	KILOWATTS	AMPS (A)
MOTOBOMBA TIGRIS SMART (VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE)								
85-005-2257-1310	13TI-VSP	Motobomba Tigris Smart 1.3 HP, 115/208-230V, Vel. Variable, Wi-Fi	1½"	1.3	1	115/208-230 V	MÁX 1.00 kw	12/6.6-6.0
85-005-2257-2212	22TI-VSP	Motobomba Tigris VSP 2.2 HP, 115/208-230V, Vel. Variable, Wi-Fi	2"	2.2	1	115/208-230 V	MÁX 1.70 kW	13.8/8.5-7.4
85-005-2257-3902	39TI-VSP	Motobomba Tigris VSP 3.9 HP, 230V, Vel. Variable, Wi-Fi	1½" / 2"	3.9	1	230 V	MÁX 2.80 kW	13
85-329-1405-0101	SC-TS1	Smart Connect para enlazar al 100% Tigris Smart vs Pool Control*						

**Integración digital de Tigris Smart mediante Smart Connect disponible a partir de 2027.*

Compatible con: Pool Control y automatizaciones Hayward y Pentair en versiones recientes.

ECOSISTEMA Inter® Water SMART

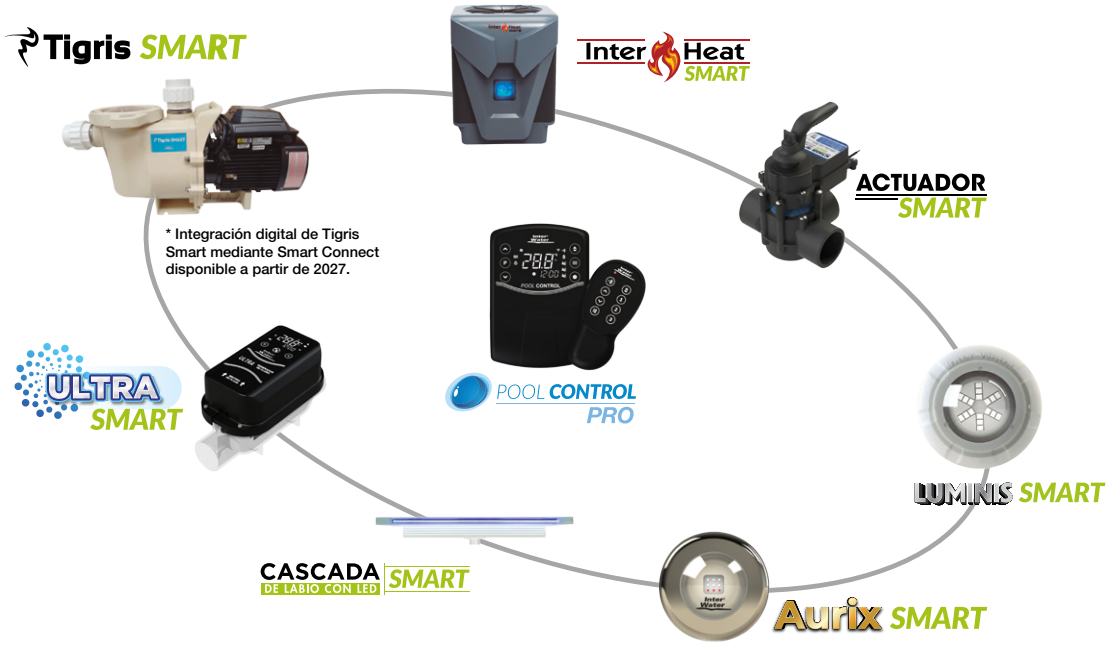

6 Formas de control para Pool Control Pro

1



Panel Principal
(incluido)

2



Control Remoto
(incluido)

3

alexa



Comando de voz
(español)

4

Google Assistant



Comando de voz
(español)

5



Apple Watch

6



App
Inter Water Smart

Disponible en:

Google Play

App Store

Motobombas para Piscina

Energía inteligente que impulsa cada proyecto con precisión y rendimiento superior.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	HP	FASES	VOLTAJE (V)	KILOWATTS	AMPS (A)
MOTOBOMBA SUPER PUMP								
47-005-1260-0752	SP2605X7	Motobomba Super Pump ¾ HP, 115/230V	2"	¾	1	115/230 V	0.56 kw	9.6/4.8A
47-005-1260-1012	SP2607X10	Motobomba Super Pump 1 HP, 115/230V	2"	1	1	115/230 V	0.75 kw	11.6/5.8A
47-005-1260-1512	SP2670010X15	Motobomba Super Pump 1½ HP, 115/230V	2"	1½	1	115/230 V	1.12 kw	13.4/6.7A
47-005-1260-2012	SP2670015X20	Motobomba Super Pump 2 HP, 115/230V	2"	2	1	115/230 V	1.49 kw	18.4 / 9.2 A
47-005-1260-2512	SP2621X25	Motobomba Super Pump 2½ HP, 230V	2"	2½	1	230 V	1.87 kw	11.4 A
MOTOBOMBA SUPER II								
47-005-1211-1512	SP3010X15AZ	Motobomba Super II 1 ½ HP, 115/230V	2"	1½	1	115/230 V	1.12 kw	18.6 / 9.3
47-005-1211-2012	SP3015X20AZ	Motobomba Super II 2 HP, 115/230V	2"	2	1	115/230 V	1.49 kw	20.4 / 10.2 A
47-005-1211-2512	SP3020X25AZ	Motobomba Super II 2½ HP, 230V	2"	2½	1	230 V	1.87 kw	14.9
MOTOBOMBA TRISTAR								
47-005-1922-3032	HCP20303	Motobomba TriStar 3 HP, 208-230/440 V 3 fase	2" x 2½"	3	3	208-230/440 V	2.24 kw	8.0-8.4 / 4.2A
47-005-1922-5012	SP3250EE	Motobomba TriStar 5 HP, 208-230 V 1 fase	2" x 2½"	5	1	208-230 V	3.73 kw	21.0-19.4A
MOTOBOMBA LR								
50-005-9402-7588	S7LR-6-S1	Motobomba LR ¾ HP, 115V	2"	¾	1	115 V	0.86 kw	9.4
50-005-9402-7620	S1LR-6-S1	Motobomba LR 1 HP, 115V	2"	1	1	115 V	0.86 kw	9.4
50-005-9402-7794	S15LR-6-S1	Motobomba LR 1½ HP, 115V	2"	1½	1	115 V	1.09 kw	11.8
50-005-9402-7513	S2LR-6-S	Motobomba LR 2HP, 115/230V	2"	2	1	115/230 V	1.47 kw	16/8
MOTOBOMBA ORKA								
50-005-9402-8925	7ORK-S	Motobomba Orka ¾ HP, 115/230V	2"	¾	1	115/230 V	0.92 kw	10.0/5.0
50-005-9402-8932	1ORK-S	Motobomba Orka 1 HP, 115/230V	2"	1	1	115/230 V	1.14 kw	12.4/6.2
50-005-9402-8937	15ORK-S	Motobomba Orka 1.5 HP, 115/230V	2"	1½	1	115/230 V	1.47 kw	16.0/8.0
50-005-9402-8941	2ORK-S	Motobomba Orka 2 HP, 115/230V	2"	2	1	115/230 V	1.84 kw	20.0/10.0
MOTOBOMBA MAGNUM								
50-005-9402-7115	15UMF-S	Motobomba Magnum 1.5 HP, 1 fase	2"	1½	1	115/230 V	1.47 kw	16/8
50-005-9402-7120	2UMF-S	Motobomba Magnum 2 HP, 1 fase	2"	2	1	115/230 V	1.47 kw	16.0/8.0
50-005-9402-7125	25UMF-S2	Motobomba Magnum 2.5 HP, 1 fase	2"	2½	1	230 V	2.02 kw	11
50-005-9402-6130	3MF-S2	Motobomba Magnum 3 HP, 1 fase	2"	3	1	208/230V	3.03 kw	18.2/16.3
50-005-9402-6320	2MF-T	Motobomba Magnum 2 HP, 3 fases	2"	2	3	200-230/460V	1.09 kw	6.9-6.6/3.3
50-005-9402-6330	3MF-T	Motobomba Magnum 3 HP, 3 fases	2"	3	3	200-230/460V	1.57 kw	10.1-9.8/4.9
MOTOBOMBA MAGNUM FORCE 3			CONEXIONES	HP	FASES	VOLTAJE (V)	WATTS (W)	AMPS (A)
50-005-9402-9741	3UMF3-T	Motobomba Magnum Force 3, 3 HP, 3 fases	3"	3	3	200-230/460V	1.57 kw	10.1-9.8/4.9
50-005-9402-9766	5UMF3-T	Motobomba Magnum Force 3, 5 HP, 3 fases	3"	5	3	208-230/460 V	2.23 kw	13.4-13.0/6.5
50-005-9402-9717	3UMF3-S2	Motobomba Magnum Force 3, 3 HP, 1 fase	3"	3	1	208-230 V	3.03 kw	18.2/15
50-005-9402-9725	4UMF3-S2	Motobomba Magnum Force 3, 4 HP, 1 fase	3"	4	1	208-230 V	3.03 kw	18.2/15
50-005-9402-9733	5UMF3-S2	Motobomba Magnum Force 3, 5 HP, 1 fase	3"	5	1	208/230 V	3.64 kw	21.5/19.8

Se sugiere automatización: para Hayward (OmniHub, OmniLogic o S3 Omni), para Carvin (Pool Control Pro/Slim).

Motobombas de 1 velocidad (On/Off)

Super Pump
1 Velocidad

NUEVO



Soporte en sitio
7 Ciudades

Sistema
Auto-cebante

Conexiones*
2”
No incluidas

HAYWARD

Super II
1 Velocidad

NUEVO



Soporte en sitio
7 Ciudades

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2”
No incluidas

HAYWARD

Tristar V
1 Velocidad

NUEVO



Soporte en sitio
7 Ciudades

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2" x 2½"
Incluidas

HAYWARD

LR
1 Velocidad



Soporte en sitio
7 Ciudades

Trabaja
Sin agua
sin dañarse

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2”
No incluidas

CARVIN

Orka
1 Velocidad



Soporte en sitio
7 Ciudades

Trabaja
Sin agua
sin dañarse

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2”
Incluidas

CARVIN

Magnum
1 Velocidad

PROTECCIÓN OFFLINE



Soporte en sitio
7 Ciudades

Trabaja
Sin agua
sin dañarse

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2”
Incluidas

CARVIN

Magnum Force 3
1 Velocidad

PROTECCIÓN OFFLINE



Soporte en sitio
7 Ciudades

Trabaja
Sin agua
sin dañarse

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
3”
No incluidas

CARVIN



Motobombas para Piscina

Energía inteligente que impulsa cada proyecto con precisión y rendimiento superior.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	HP	FASES	VOLTAJE (V)	KILOWATTS	AMPS (A)
MOTOBOMBA GOLDEN								
86-005-1161-0511	5GD	Motobomba Golden ½ HP, 110-120 V	1½"	½	1	110-120 V	0.58 kW	5
86-005-1161-0711	7GD	Motobomba Golden ¾ HP, 110-120 V	1½"	¾	1	110-120 V	0.76 kW	6.6
86-005-1161-1011	10GD	Motobomba Golden 1 HP, 110-120 V	1½"	1	1	110-120 V	1.05 kW	9.7
86-005-1161-1511	15GD	Motobomba Golden 1 ½ HP, 110-120 V	1½"	1½	1	110-120 V	1.38 kW	11.8
MOTOBOMBA TIGRIS								
86-005-2252-1512	15TR	Motobomba Tigris 1 ½ HP, 208-230 V	2"	1½	1	208-230 V	1.10 kW	5.2A
86-005-2252-2012	20TR	Motobomba Tigris 2 HP, 208-230 V	2"	2	1	208-230 V	1.50 kW	7.0A
86-005-2252-2512	25TR	Motobomba Tigris 2½ HP, 208-230 V	2"	2½	1	208-230 V	1.85 kW	8.6A
86-005-2252-3012	30TR	Motobomba Tigris 3 HP, 208-230 V	2"	3	1	208-230 V	2.20 kW	10A
86-005-2252-4012	40TR	Motobomba Tigris 4 HP, 208-230 V	2"	4	1	208-230 V	3.00 kW	14A
MOTOBOMBA BRAVO								
86-005-2251-0511	5BR	Motobomba Bravo ½ HP, 110-120 V	1½"	½	1	110-120 V	0.37 kW	3.3
86-005-2251-0711	7BR	Motobomba Bravo ¾ HP, 110-120 V	1½"	¾	1	110-120 V	0.55 kW	6.2
86-005-2251-1011	10BR	Motobomba Bravo 1 HP, 110-120 V	1½"	1	1	110-120 V	0.75 kW	7.5
86-005-2251-1511	15BR	Motobomba Bravo 1 ½ HP, 110-120 V	1½"	1½	1	110-120 V	1.10 kW	10.5
86-005-2251-0512	5BR-B	Motobomba Bravo ½ HP, 230 V	1½"	½	1	230 V	0.37 kW	2
86-005-2251-0712	7BR-B	Motobomba Bravo ¾ HP, 230 V	1½"	¾	1	230 V	0.55 kW	3.2
86-005-2251-1012	10BR-B	Motobomba Bravo 1 HP, 230 V	1½"	1	1	230 V	0.75 kW	3.8
86-005-2251-1512	15BR-B	Motobomba Bravo 1 ½ HP, 230 V	1½"	1½	1	230 V	1.10 kW	5.8

Se sugiere automatización: para Inter Water (Pool Control Pro/Slim).

Motobombas De 1 Velocidad (On/Off)

Golden
1 Velocidad

NUEVO



Soporte en sitio
7 Ciudades

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
1½"
Incluidas

Inter® Water

Tigris
1 Velocidad



Soporte en sitio
7 Ciudades

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2"
Incluidas

Inter® Water

Bravo
1 Velocidad



Soporte en sitio
7 Ciudades

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
1½"
Incluidas

WATEX®



Motobombas para Piscina

Energía inteligente que impulsa cada proyecto con precisión y rendimiento superior.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	THP*	FASES	VOLTAJE (V)	WATTS (W)	AMPS (A)
MOTOBOMBA TIGRIS SMART (VELOCIDAD Y FLUJO VARIABLE)								
85-005-2257-1310	13TI-VSP	Motobomba Tigris Smart 1.3 HP, 115/208-230V, Vel. Variable, Wi-Fi	1½"	1.3	1	115/208-230 V	MÁX. 1.03 kW	12/6.6-6.0
85-005-2257-2212	22TI-VSP	Motobomba Tigris VSP 2.2 HP, 115/208-230V, Vel. Variable, Wi-Fi	2"	2.2	1	115/208-230 V	MÁX. 1.70 kW	13.8/8.5-7.4
85-005-2257-3902	39TI-VSP	Motobomba Tigris VSP 3.9 HP, 230V, Vel. Variable, Wi-Fi	1½" / 2"	3.9	1	230 V	MÁX. 2.88 kW	13
MOTOBOMBA MAXFLO (VELOCIDAD VARIABLE)								
47-005-1306-1612	SP23520VSP	Motobomba MaxFlo VS 500 1.65 HP, 115/230V	1½" x 2"	1.65	1	115/230 V	MÁX. 1.23 kW	7.2/6.5
MOTOBOMBA TRI STAR V XE (VELOCIDAD VARIABLE)								
47-005-1922-3010	SP3210X15XE	Motobomba TriStarV XE 1.85 HP 115-230V	2" x 2½"	1.85	1	115/230 V	MÁX. 1.38 kW	7.2/7.4
MOTOBOMBA TRI STAR (VELOCIDAD VARIABLE)								
47-005-1922-1812	SP32900VSP	Motobomba TriStarVSP 900 1.85 HP 115/230V	2" x 2½"	1.85	1	115/230 V	MÁX. 1.38 kW	7.2/7.4
47-005-1922-2712	SP32950VSP	Motobomba TriStarVSP 950 2.70 HP 115/230V	2" x 2½"	2.7	1	115/230 V	MÁX. 2.01 kW	12.2/10.2
MOTOBOMBA FLO-PRO (VELOCIDAD VARIABLE)								
84-005-4000-1000	VS-FHP 1.0	Motobomba Flo-Pro de velocidad variable FHP 1.65 115/230V	2"	1.65	1	115 VAC/230 VAC	MÁX. 1.70 kW	17.7/10.5
84-005-4000-2000	VS-FHP 2.0	Motobomba Flo-Pro de velocidad variable 2.7 HP SIN CONTROL	2"	2.7	1	115 VCA /208-230 VCA	MÁX. 1.84 / 2.55 kW	16/11.5-10.5

**THP = Caballaje Total. En bombas de velocidad variable el THP representa su capacidad máxima, no su consumo permanente.*

MOTOBOMBAS · VELOCIDAD VARIABLE

¿Qué es una motobomba de velocidad variable?

Permite regular la velocidad a la que mueve el agua, para no desperdiciar energía durante los ciclos que no requieren mucho flujo.

¿Por qué usarla? Por el ahorro en el consumo de energía: al disminuir la velocidad del motor cuando no se requieren altos flujos, el consumo eléctrico se reduce en muchísima mayor proporción que la velocidad.

1 VELOCIDAD VS VELOCIDAD VARIABLE

✗ 1 VELOCIDAD	✓ VELOCIDAD VARIABLE
CONSUMO DE ENERGÍA	
Es imposible tener un ahorro energético.	A menor velocidad, el consumo se reduce en mucha mayor proporción.
VERSATILIDAD	
Siempre la misma velocidad, con consumo al tope.	Se ajusta conforme a la necesidad de la temporada.
AL CALENTAR	
Flujo alto las 24 hrs, mayor costo por bombeo.	Reduce el flujo al 50–25% y aprovecha más horas de sol.
CASCADAS Y EXTRAS	
Se requeriría una bomba adicional.	La misma bomba incrementa el flujo al encender la cascada.

Marcas disponibles: **Jandy® · Hayward® · Inter Water®**

BENEFICIOS Y AMORTIZACIÓN ▼ VER FRANJA INFERIOR

Se sugiere automatización: para Inter Water (Pool Control Pro), para Hayward (OmniLogic, OmniHub, S3 Omni), para Jandy (AquaLink RS).

MOTOBOMBAS · VELOCIDAD VARIABLE

BENEFICIOS Y AHORROS

- ✓ **Ahorro de energía** hasta en un 90%
- ✓ **Mantenimiento mínimo:** al no operar siempre al 100%, se desgasta muchísimo menos.
- ✓ **Filtración de mejor calidad,** al alargar tiempos de filtrado con flujos reducidos.
- ✓ **Mucho más silenciosas:** pueden usarse a todas horas con tranquilidad.

AMORTIZACIÓN EN 1 A 2 AÑOS
al cambiar su motobomba de 1 velocidad por una de velocidad variable.

Motobombas De Velocidad Variable

MaxFlo VSP
Velocidad Variable

NUEVO



Soporte en sitio
Nacional
Ahorro
Sistema: Auto-cebante
Conexiones: 1½" x 2" Incluidas

Automatizar con:
- Omni Hub
- Omni Logic
- S3 Omni

HAYWARD

Tristar XE VSP
Velocidad Variable

NUEVO



Soporte en sitio
Nacional
Ahorro
Sistema: Auto-cebante
Conexiones: 2" x 2½" Incluidas

Automatizar con:
- Omni Hub
- Omni Logic
- S3 Omni

HAYWARD

Tristar VSP
Velocidad Variable

NUEVO



Soporte en sitio
Nacional
Ahorro
Sistema: Auto-cebante
Conexiones: 2" x 2½" Incluidas

Automatizar con:
- Omni Hub
- Omni Logic
- S3 Omni

HAYWARD

Flo Pro VSP
Velocidad Variable



Soporte en sitio
Nacional
Ahorro
Sistema: Auto-cebante
Conexiones: 2" Incluidas

Automatizar con:
- iQPUMP
- AquaLink RS
- PDA

Jandy Pro Series



iQPUMP01
Automatización para motobomba.

- Permite el control de las bombas Jandy® FloPro VSP a través de la aplicación móvil gratuita de iAqualink™.

1. Simple instalación y programación.

2. Control remoto con una conexión a internet.

3. Interfaz de usuario simplificada.



Soporte en sitio
7 Ciudades

Jandy Pro Series

Motobombas para Piscina

Energía inteligente que impulsa cada proyecto con precisión y rendimiento superior.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	HP	FASES	VOLTAJE (V)	KILOWATTS	AMPS (A)
MOTOBOMBA HCP								
47-005-8316-5032	HCP30503	Motobomba HCP 3000 5 HP 208-230/440V, 3 fases	2½" x 3"	5	3	208-230/440 V	3.73 kW	13.6-13.2/6.6 A
47-005-8316-7032	HCP30703	Motobomba HCP 3000 7 HP 208-230/440V, 3 fases	2½" x 3"	7	3	208-230/440 V	5.52 kW	19.8-17.2/8.6A
47-005-8316-7532	HCP40753	Motobomba HCP 4000 7.5 HP 208-230/440V, 3 fases	4"	7½	3	208-230/440 V	5.59 kW	21.0 / 10.5
47-005-8316-1032	HCP401003	Motobomba HCP 4000 10 HP 208-230/440V, 3 fases	4"	10	3	208-230/440 V	7.46 kW	26.1 / 13.0
47-005-8316-1232	HCP401253	Motobomba HCP 4000 12.5 HP 208-230/440V, 3 fases	4"	12½	3	208-230/440 V	9.32 kW	31.6 / 15.8
MOTOBOMBA NIÁGARA								
85-005-1754-2012	20NI	Motobomba Niágara 2 HP, 208-230V, Inter Water	2½"	2	1	208-230 V	1.5 kW	12.4-11.2
85-005-1754-2032	20NI-T	Motobomba Niágara 2 HP, 208-230/440V, 3 fases	2½"	2	3	208-230/440 V	1.5 kW	7.1-6.8/3.5
85-005-1754-3012	30NI	Motobomba Niágara 3 HP, 208-230V	2½"	3	1	208-230 V	2.2 kW	15.6-14.1
85-005-1754-3032	30NI-T	Motobomba Niágara 3 HP, 208-230/440V, 3 fases	2½"	3	3	208-230/440 V	2.2 kW	11.1-10.4/5.3
85-005-1754-5032	50NI-T	Motobomba Niágara 5 HP, 208-230/440V, 3 fases	2½"	5	3	208-230/440 V	3.7 kW	13.6-12.4/6.3
MOTOBOMBA STORM								
85-005-1757-0532	55ST	Motobomba Storm 5.5HP, 208-230/440V, 3 fases	6" x 4"	5½	3	208-230/440 V	4 kW	13.6-12.4/6.2
85-005-1757-0732	75ST	Motobomba Storm 7.5HP, 208-230/440V, 3 fases	6" x 4"	7.5	3	208-230/440 V	5.5 kW	20.2-18.4/9.2
85-005-1757-1032	100ST	Motobomba Storm 10HP, 208-230/440V, 3 fases	6" x 4"	10	3	208-230/440 V	7.5 kW	24.8-23/11.5
85-005-1757-1532	150ST	Motobomba Storm 15HP, 208-230/440V, 3 fases	6" x 4"	15	3	208-230/440 V	11 kW	40-36/18
85-005-1757-2032	200ST	Motobomba Storm 20HP, 208-230/440V, 3 fases	6" x 4"	20	3	208-230/440 V	15 kW	53.9-48.7/25.5

Motobombas Comerciales

HCP 3000
Comercial

NUEVO



Soporte en sitio
Nacional

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2½" x 3"
Incluidas

HAYWARD

HCP 4000
Comercial

NUEVO



Soporte en sitio
Nacional

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
4"
Incluidas

HAYWARD

Niágara
Comercial

PROTECCIÓN OFFLINE



Soporte en sitio
Nacional

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
2½"
Incluidas

Inter® Water

Storm
Comercial

PROTECCIÓN OFFLINE



Soporte en sitio
Nacional

Sistema
Auto-cebante

Conexiones
6" x 4"
No incluidas

Inter® Water



Motobombas para Hidromasaje

Energía inteligente que impulsa cada proyecto con precisión y rendimiento superior.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	HP	FASES	VOLTAJE (V)	KILOWATTS	AMPS (A)
MOTOBOMBA RELAX II								
86-006-2261-0311	S3REII	Motobomba Relax II 1/3 HP, 110-120V	1½"	1/3	1	110/120 V / 60 Hz	0.25 kW	2.7
86-006-2261-0511	S5REII	Motobomba Relax II ½ HP, 110-120V	1½"	½	1	110/120 V / 60 Hz	0.37 kW	3.3
86-006-2261-0711	S7REII	Motobomba Relax II ¾ HP, 110-120V	1½"	¾	1	110/120 V / 60 Hz	0.55 kW	6.2
86-006-2261-1011	S10REII	Motobomba Relax II 1 HP, 110-120V	1½"	1	1	110/120 V / 60 Hz	0.75 kW	7.5
86-006-2261-1511	S15REII	Motobomba Relax II 1 ½ HP, 110-120V	2"	1½	1	110/120 V / 60 Hz	1.10 kW	10.5
86-006-2261-2011	S20REII	Motobomba Relax II 2 HP, 110-120V	2"	2	1	110/120 V / 60 Hz	1.50 kW	14

- Relajación máxima en 3, 2, 1...
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo de larga duración.

Relax II
Para Hidromasaje



Soporte en sitio
7 Ciudades
Sistema Auto-cebante
Conexiones* 1½, 2" Incluidas
*Según modelo

WATEX®

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	HP	FASES	VOLTAJE (V)	KILOWATTS	AMPS (A)
MOTOBOMBA RELAX PLUS								
86-006-2262-2012	S20REP	Motobomba Relax Plus 2 HP, 230V	2"	2	1	230 V / 60 Hz	1.50 kW	7
86-006-2262-2512	S25REP	Motobomba Relax Plus 2½ HP, 230V	2"	2.5	1	230 V / 60 Hz	1.85 kW	9
86-006-2262-3012	S30REP	Motobomba Relax Plus 3 HP, 230V	2"	3	1	230 V / 60 Hz	2.20 kW	10
86-006-2262-4012	S40REP	Motobomba Relax Plus 4 HP, 230V	2"	4	1	230 V / 60 Hz	3.00 kW	14
86-006-2262-5012	S50REP	Motobomba Relax Plus 5 HP, 230V	2½"	5	1	230 V / 60 Hz	3.70 kW	15

- Relajación máxima en 3, 2, 1...
- Especialmente diseñadas para grandes proyectos
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo de larga duración.

Relax Plus
Para Hidromasaje



Soporte en sitio
7 Ciudades
Sistema Auto-cebante
Conexiones* 2, 2½" Incluidas
*Según modelo

WATEX®

Se sugiere automatización: para Inter Water (Pool Control Pro/Slim).



Aqua Colors

Calentamiento para piscina

Calcula tu calentador y toda tu piscina

En lugar de perseguir la temperatura, la sostiene: de ahí sale el ahorro

Los ocho modelos son la misma máquina, horizontal y vertical, y todo lo de estas dos páginas aplica a la línea completa. Aquí abajo está lo que la máquina hace. En la siguiente, lo que la separa de otras inverter —que ya son muchas—.

[Modelos verticales]



Soporte en sitio Nacional [desde 50K BTU]

Conexiones* 1½" Incluidas

Ahorro

Ecológico

R410A Gas Ref.

[Modelos horizontales]

Modula el compresor, no lo prende y lo apaga

Una bomba de calor convencional sólo sabe dos cosas: trabajar al máximo o apagarse. La Inter Heat Smart le sube la frecuencia al compresor cuando el aire está frío y la afloja cuando el agua ya llegó. Eso es el hasta 90% de ahorro, y también más vida para la máquina: lo que mata un compresor son los arranques.

Calienta y enfría, así que deja de ser equipo de temporada

La misma máquina le baja la temperatura al agua cuando el calor la vuelve incómoda. Una piscina templada en enero y fresca en mayo se usa los doce meses, y eso es lo que el cliente compró cuando la hizo.

Y se queda callada al lado de la piscina

Desde 20 dB en modo silencioso*. No es un dato de folleto: una bomba de calor que se oye en la terraza es una bomba de calor que el cliente termina apagando.

** Se accede a este modo a través del panel de control o desde el iHeat, para utilizarse por determinados periodos de tiempo, no se utiliza de manera permanente.*

Hasta **90%** de ahorro contra otros sistemas de calentamiento

Desde **20** dB en modo silencioso · desde 47 dB en operación normal



iHeat incluido



Opcional

Ir a: pág. 68

Se controla con:

El módulo **iHeat** que ya trae incluido, con su app dedicada; y/o la antena **Smart Connect** (opcional), que es la que la sube a **Inter Water Smart SIN perder el modo inverter**: conectada por relay a una automatización se maneja prendido y apagado, y ahí se va el ahorro.

CÓDIGO	MODELO	TIPO	BTUS DE SALIDA (80/80/80)	VOLTS	FASES	CONEXIONES	FLUJO DE AGUA GPM	FLUJO DE AGUA LPM	RUIDO (DB) OP. NORMAL	COP (80/80/80)	WATTS	AMPERES
BOMBA DE CALOR INTER HEAT SMART CON WI-FI												
85-040-2209-0261	26IS	Inverter	26,000	208-230 V	1	1½"	8 – 16	30 – 61	47	5.40–7.12	0.50 – 1.41 kW	6.83
85-040-2209-0361	36IS	Inverter	36,000	208-230 V	1	1½"	9 – 23	34 – 87	48	5.80–8.67	0.60 – 1.82 kW	11.5
85-040-2209-0501	50IS	Inverter	50,000	208-230 V	1	1½"	11.6 – 35	44 – 132	54	5.66–8.74	0.74 – 2.59 kW	14.92
85-040-2209-0681	68IS	Inverter	68,000	208-230 V	1	1½"	16.5 – 45	62 – 170	55	5.84–9.83	0.815 – 3.41 kW	16.92
85-040-2209-0901	90IS	Inverter	90,000	208-230 V	1	1½"	20 – 53	76 – 201	56	6.78–10.30	0.71 – 3.89 kW	22.5
85-040-2209-1151	115IS	Inverter	115,000	208-230 V	1	1½"	24.2 – 70.4	92 – 266	53 – 59	5.00–10.40	1.140 – 6.740 kW	4.8-35.7
85-040-2209-1401	140IS	Inverter	140,000	208-230 V	1	1½"	30.8 – 88	117 – 333	50 – 61	5.00–9.70	1.745 – 8.200 kW	7.7-37
85-040-2209-1701	170IS	Inverter	170,000	208-230 V	1	1½"	50 – 70	189 – 265	50.2 – 64	6.00–16.00	1.21 – 8.30 kW	5.5 - 37.7
85-329-1440-0101	SC-HIS	Smart Connect. Enlaza al 100% Inter Heat Smart o Raizen vs Pool Control										

Inter Heat SMART



+

Integración al:

ECOSISTEMA Inter® Water SMART

[Con Smart Connect o Pool Control]

=

Obtén hasta
6 Formas de control

Ya no basta con ser inverter

Los cinco puntos aplican igual a los ocho modelos, horizontales y verticales —la vertical es la de la foto sólo porque es la que trae el relay—. La lámina anterior es lo que la máquina hace; ésta es lo que hay que preguntarle a la que le estén comparando.

Conserva la modulación inverter al entrar a una automatización integral

Con la antena Smart Connect (opcional) sube a Inter Water Smart y sigue modulando: sostiene la temperatura en modo ahorro. Las demás inverter también modulan bien en su propia app, pero al integrarlas a la automatización de la piscina se manejan por relay —prendido y apagado— y ahí se va el ahorro que el cliente pagó. Es la pregunta que nadie hace hasta que ya está instalada.

El control se separa del equipo y se monta donde sí quede a la mano

El panel no está condenado al gabinete de la máquina: se desmonta y se instala en otro punto, a la altura de la vista. Subir dos grados deja de ser una caminata hasta la bomba de calor y agacharse a leerla.

Trae puesto un manómetro, no una alarma de gas bajo

Las otras avisan cuando el refrigerante ya está bajo, y eso es todo lo que dicen: para ese momento la máquina ya viene trabajando mal. Aquí hay una lectura, y una lectura se compara: la de hoy contra la de hace seis meses delata una fuga lenta antes de que pare el equipo. Y se lee sin abrir el circuito —conectar un juego de manómetros siempre cuesta algo de gas—, así que una foto del manómetro por teléfono resuelve la consulta sin mandar a nadie.

La tarjeta electrónica llega blindada contra las dos fallas que más la matan

Protector de voltaje para los bajones que queman una tarjeta, y barrera contra insectos: una colonia de hormigas o un alacrán dentro del gabinete hace puente entre las pistas y la tarjeta se va. Suena a detalle menor y es al revés —es de las causas más repetidas de falla eléctrica en campo, y la que nadie voltea a ver hasta que pasó.

El Wi-Fi y su app vienen de fábrica, no como módulo aparte

Histórico de temperatura, gráficas de consumo y fallas con su sugerencia de solución. En las verticales, la misma app controla un equipo a través de relay —normalmente la motobomba del filtro— con sus horarios.

1



Panel Principal
(incluido)

2



Control Remoto
(incluido)

3

alexa



Comando de voz
(español)

4

Google Assistant



Comando de voz
(español)

5



Apple Watch

6



App
Inter Water Smart

Disponible en:

Google Play

App Store

RAIZEN
BOMBA DE CALOR

El agua en su punto, sin llevar el compresor al límite

Raizen calienta y enfría con tecnología **Full Inverter**. Sus seis modelos, de 27,000 a 87,000 BTU/h, ajustan la velocidad del compresor según lo que necesita el agua: trabajan más para llegar a la temperatura elegida y reducen el esfuerzo para mantenerla.



Soporte en sitio Nacional [desde 46K BTU]

Compatible iHeat

Compatible Smart Connect

Ahorro

Ecológico

Conexiones* 1½" Incluidas

FULL INVERTER

Sostiene la temperatura, no la persigue.

Una bomba de calor convencional alterna entre máxima potencia y apagado. **Raizen** modula su funcionamiento para reducir las variaciones de temperatura y el consumo durante el mantenimiento del agua.

Frío o calor, la misma máquina.

Su modo automático puede calentar cuando el agua baja del punto programado y enfriar cuando lo supera, sin cambiar de equipo ni intervenir cada vez que cambia el clima.

El confort también se escucha

Según el modelo, la ficha indica niveles de ruido de 38 a 53 dB(A). La elección de capacidad permite llevar el calentamiento a la piscina sin convertir el equipo en protagonista de la terraza.

El control va donde hace falta

El panel alámbrico puede separarse del gabinete y colocarse en un sitio más cómodo para consultar o ajustar la temperatura.



Hasta **90%** de ahorro contra otros sistemas de calentamiento

R32

COMPATIBLE Wi Fi

CÓDIGO	MODELO	TIPO	BTUS DE SALIDA (80/80/80)	VOLTS	FASES	CONEXIONES	FLUJO DE AGUA GPM	FLUJO DE AGUA LPM	RUIDO (DB) OP. NORMAL	COP (80/80/80)	WATTS	AMPERES
BOMBA DE CALOR RAIZEN												
86-040-2209-0271	27WTX	Inverter	27,000	208-230 V	1	1½"	8.8 – 22	33 – 83	38-47	6.49–15.6	0.24 – 1.22 kW	6.8
86-040-2209-0361	35WTX	Inverter	35,000	208-230 V	1	1½"	10.6 – 28.6	40 – 108	38-48	6.57–15.8	0.25 – 1.56 kW	9.9
86-040-2209-0461	46WTX	Inverter	46,000	208-230 V	1	1½"	13.6 – 36.5	51 – 138	39-51	6.67–16.8	0.30 – 2.02 kW	11.06
86-040-2209-0581	58WTX	Inverter	58,000	208-230 V	1	1½"	16.7 – 46.2	63 – 175	40-52	6.61–16.3	0.34 – 2.57 kW	14.92
86-040-2209-0701	70WTX	Inverter	70,000	208-230 V	1	1½"	19.8 – 55	75 – 208	42-53	6.60–16.4	0.27 – 3.12 kW	15.72
86-040-2209-0871	87WTX	Inverter	87,000	208-230 V	1	1½"	26.4 – 74.8	100 – 283	44-53	6.30–16.7	0.28 – 4.05 kW	22.5
85-329-1440-0101	SC-HIS	Smart Connect. Enlaza al 100% Inter Heat Smart o Raizen vs Pool Control										

WATEX®

Raizen también entra en el Ecosistema Inter Water Smart

Con un módulo **Smart Connect** opcional, **Raizen** se integra directamente a la app **Inter Water Smart**. La conexión digital permite controlarla junto con los demás equipos del ecosistema y conservar su funcionamiento **Full Inverter**, en lugar de limitar la comunicación a una orden externa de encendido y apagado.

SMART CONNECT un camino DIRECTO a la app



O bien, integra **Raizen** a través de un **Pool Control Pro** y disfruta de su amplia gama de características y obtén:



HASTA 6 FORMAS DE CONTROL


1. 

Panel Principal (incluido)

2. 
Control Remoto (incluido)

3. 

Comando de voz (español)

4. 

Comando de voz (español)

5. 

Apple Watch

6. 

App Inter Water Smart

El sistema crece cuando el proyecto lo pide.

Se puede empezar por el calentamiento y sumar después **Pool Control** para iluminación, motobombas auxiliares o actuadores. La bomba de calor ya estará en la misma plataforma.

La integración conserva lo que hace valioso al inverter.

Raizen sigue ajustando el trabajo del compresor para sostener la temperatura. **Smart Connect** permite incorporarla al control de la piscina sin reducir esa relación a un simple contacto de prendido y apagado.

Si ya hay Pool Control, no le quita una función.

Raizen se enlaza por **Smart Connect** sin ocupar una de las salidas de relay. Esa función queda disponible para la motobomba, un soplador u otro equipo que sí la necesite.

Entra sin comprar primero un Pool Control.

Un **Smart Connect** por bomba de calor la conecta a la plataforma. No necesita un **Pool Control Pro o Slim** para formar parte de **Inter Water Smart**.

Disponible en:

Google Play

App Store

Calentamiento para Piscina

Confort perfectamente controlado con tecnología que transforma la experiencia del agua.

CÓDIGO	MODELO	TIPO	BTUS DE SALIDA (80/80/80)	VOLTS	FASES	CONEXIONES	FLUJO DE AGUA GPM	FLUJO DE AGUA LPM	REFRIGERANTE	RUIDO (DB) OP. NORMAL	COP (80/80/80)	WATTS	AMPERES
BOMBA DE CALOR INTER HEAT MINI													
85-040-1140-0131	M12-127V	ON / OFF	12,500	127 V	1	1"	6 – 15	23 – 57	R-410A	N/A	5	0.72 kW	6.3/8
85-040-1140-0133	M12-230V	ON / OFF	12,500	208-230 V	1	1"	6 – 15	23 – 57	R-410A		5	0.72 kW	3.4/4
BOMBA DE CALOR RAIZEN													
86-040-2209-0271	27WTX	Inverter	27,000	208-230 V	1	1½"	8.8 – 22	33 – 83	R-32	38-47	6.49–15.6	0.24 – 1.22 kW	6.8
86-040-2209-0361	35WTX	Inverter	35,000	208-230 V	1	1½"	10.6 – 28.6	40 – 108	R-32	38-48	6.57–15.8	0.25 – 1.56 kW	9.9
86-040-2209-0461	46WTX	Inverter	46,000	208-230 V	1	1½"	13.6 – 36.5	51 – 138	R-32	39-51	6.67–16.8	0.30 – 2.02 kW	11.06
86-040-2209-0581	58WTX	Inverter	58,000	208-230 V	1	1½"	16.7 – 46.2	63 – 175	R-32	40-52	6.61–16.3	0.34 – 2.57 kW	14.92
86-040-2209-0701	70WTX	Inverter	70,000	208-230 V	1	1½"	19.8 – 55	75 – 208	R-32	42-53	6.60–16.4	0.27 – 3.12 kW	15.72
86-040-2209-0871	87WTX	Inverter	87,000	208-230 V	1	1½"	26.4 – 74.8	100 – 283	R-32	44-53	6.30–16.7	0.28 – 4.05 kW	22.5
BOMBA DE CALOR INTER HEAT SMART CON WI-FI													
85-040-2209-0261	26IS	Inverter	26,000	208-230 V	1	1½"	8 – 16	30 – 61	R-410A	47	5.40–7.12	0.50 – 1.41 kW	6.83
85-040-2209-0361	36IS	Inverter	36,000	208-230 V	1	1½"	9 – 23	34 – 87	R-410A	48	5.80–8.67	0.60 – 1.82 kW	11.5
85-040-2209-0501	50IS	Inverter	50,000	208-230 V	1	1½"	11.6 – 35	44 – 132	R-410A	54	5.66–8.74	0.74 – 2.59 kW	14.92
85-040-2209-0681	68IS	Inverter	68,000	208-230 V	1	1½"	16.5 – 45	62 – 170	R-410A	55	5.84–9.83	0.815 – 3.41 kW	16.92
85-040-2209-0901	90IS	Inverter	90,000	208-230 V	1	1½"	20 – 53	76 – 201	R-410A	56	6.78–10.30	0.71 – 3.89 kW	22.5
85-040-2209-1151	115IS	Inverter	115,000	208-230 V	1	1½"	24.2 – 70.4	92 – 266	R-410A	53 – 59	5.00–10.40	1.140 – 6.740 kW	4.8-35.7
85-040-2209-1401	140IS	Inverter	140,000	208-230 V	1	1½"	30.8 – 88	117 – 333	R-410A	50 – 61	5.00–9.70	1.745 – 8.200 kW	7.7-37
85-040-2209-1701	170IS	Inverter	170,000	208-230 V	1	1½"	50 – 70	189 – 265	R-410A	50.2 – 64	6.00–16.00	1.21 – 8.30 kW	5.5 - 37.7
CONTROL WI-FI PARA BOMBAS DE CALOR INTER HEAT SMART Y RAIZEN													
85-340-1740-0102	IHEAT	iHeat SH para serie Inter Heat Smart y Raizen											
85-340-1740-0105	SHIHEAT	iHeat SH 5.0 para serie Inter Heat Smart y Raizen											
85-329-1440-0101	SC-HIS	Smart Connect. Enlaza al 100% Inter Heat Smart o Raizen vs Pool Control											
BOMBA DE CALOR HEATPRO													
47-040-0816-4701	HP50HA2*	On / Off	47,000	230 V	1	2" x 2½"	16–25	61–95	R-410A	N/A	6	2.3 kW	15
47-040-0816-7001	HP70HA2*	On / Off	70,000	230 V	1	2" x 2½"	25–38	95–144	R-410A		5.3	3.9 kW	27.9
47-040-0211-0520	HP21105T	On / Off	110,000	230 V	1	2" x 2½"	30–75	114–284	R-410A		5.7	5.6 kW	31.6
47-040-0816-1401	HP21254T	On / Off	125,000	240 V	1	2" x 2½"	30–75	114–284	R-410A		5.7	6.4 kW	42
47-040-0214-0520	HP21405T	On / Off	138,000	230 V	1	2" x 2½"	30–75	114–284	R-410A		5.7	8.3 kW	34.5
**Calientan y enfrían*													
BOMBA DE CALOR JANDY													
84-040-2000-31	JRT2000R*	ON / OFF	103,000	208/230V	1	2"	42	159	R-410A	N/A	6.4	4.72 kW	28.3
84-040-2500-31	JRT2500R*	ON / OFF	116,000	208/230V	1	2"	48	182	R-410A		6.5	5.23 kW	29
84-040-3000-31	JRT3000R*	ON / OFF	130,000	208/230V	1	2"	57	216	R-410A		5.8	6.57 kW	32.5
84-040-3000-83	JRT3000R3*	ON / OFF	130,000	208/230V	3	2"	57	216	R-410A		6.1	6.2 kW	33
**Calientan y enfrían, el modelo JRT3000R3 es de 3 fases*													

Se sugiere automatización: para Inter Water (Pool Control Pro, iHeat — solo Inter Heat Smart y Raizen —), para Hayward (OmniLogic, OmniHub, S3 Omni o Pool Control), para Jandy (AquaLink RS o Pool Control).

Bombas De Calor

Inter Heat Mini

NUEVO



Compatible Pool Control

Ecológico

Residencial

Conexiones* 1" Incluidas

Soporte en sitio

7 Ciudades

Inter® Water

Raizen

NUEVO



Compatible iHeat

Compatible Smart Connect

Ecológico

Ahorro

Conexiones* 1½" Incluidas

Soporte en sitio

Nacional [desde 46K BTU]

WATEX®

Inter Heat Smart



Compatible Smart Connect

iHeat incluido

- Modo automático con diferencial de control de ±0.5 °C respecto a la temperatura programada: activa el calentamiento cuando la temperatura está 0.5 °C por debajo y el enfriamiento cuando está 0.5 °C por encima, sin cambiar manualmente de modo.
- Mide temperatura e Identifica en el display si tu bomba de calor está calentando adecuadamente, incluso con la App puedes realizar consultas a la distancia.
- App con histórico de temperatura, gráficas de consumo eléctrico e histórico de fallas con sugerencias de solución.
- Timer en app para encendido/apagado de motobomba sincronizada.

Soporte en sitio

Nacional [desde 50K BTU]

Ecológico

Ahorro

Conexiones* 1½" Incluidas

6 AÑOS GARANTÍA EN COMPRESOR E INTERCAMBIADOR

2 AÑOS GARANTÍA

Inter® Water

Heat Pro

NUEVO



Compatible Omni

Compatible Pool Control

Conexiones* 2" x 2½" Incluidas

Soporte en sitio

Nacional

HAYWARD

JRT

NUEVO



Compatible iAquaLink

Compatible Pool Control

Conexiones* 2" Incluidas


Soporte en sitio

Nacional

Jandy Pro Series by ZODIAC®

iHeat

Control Wi-Fi para Inter Heat Smart y Raizen



Incluido en Inter Heat Smart

Control Wi-Fi y app nativa

Inter® Water

Calentamiento para Piscina

Confort perfectamente controlado con tecnología que transforma la experiencia del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	BTUS DE ENTRADA	BTUS DE SALIDA	CAPACIDAD RECOMENDADADA* USO CONTINUO (SUPERFICIE)	CAPACIDAD RECOMENDADADA* USO ESPORÁDICO (VOLUMEN)	GAS
CALENTADOR A GAS UNIVERSAL H CON WI-FI								
47-011-8641-5082	HS150FDN	Universal H 150K BTU con OmniX	2" x 2½"	150,000	124,050	42 m²	32 m³	Natural
47-011-8642-0082	HS200FDN	Universal H 200K BTU con OmniX	2" x 2½"	199,900	165,917	56 m²	43 m³	Natural
47-011-8642-5082	HS250FDN	Universal H 250K BTU con OmniX	2" x 2½"	250,000	210,000	70 m²	54 m³	Natural
47-011-8644-0082	HS400FDN	Universal H 400K BTU con OmniX	2" x 2½"	399,900	335,916	111 m²	86 m³	Natural
47-011-8645-0082	HS500FDN	Universal H 500K BTU con OmniX	2" x 2½"	500,000	415,000	139 m²	106 m³	Natural
47-011-8641-5072	HS150FDP	Universal H 150K BTU con OmniX	2" x 2½"	150,000	124,050	42 m²	32 m³	Propano
47-011-8642-0072	HS200FDP	Universal H 200K BTU con OmniX	2" x 2½"	199,900	165,917	56 m²	43 m³	Propano
47-011-8642-5072	HS250FDP	Universal H 250K BTU con OmniX	2" x 2½"	250,000	210,000	70 m²	54 m³	Propano
47-011-8644-0072	HS400FDP	Universal H 400K BTU con OmniX	2" x 2½"	399,900	335,916	111 m²	86 m³	Propano
47-011-8645-0072	HS500FDP	Universal H 500K BTU con OmniX	2" x 2½"	500,000	415,000	139 m²	106 m³	Propano
CALENTADOR A GAS UNIVERSAL HC CON WI-FI								
47-011-8462-7572	HDFS275	Universal HC 275K BTU con OmniX	2" x 2½"	275,000	231,000	77 m²	59 m³	Natural o Propano
47-011-8464-0072	HDFS400	Universal HC 400K BTU con OmniX	2" x 2½"	400,000	336,000	111 m²	86 m³	Natural o Propano
CALENTADOR A GAS JXIQ CON WI-FI								
84-011-0200-01	JXIQ200PK	JXiQ 200K BTU con VersaFlo	2"	200,000	166,000	70 m²	43 m³	Propano
84-011-0260-01	JXIQ260PK	JXiQ 260K BTU con VersaFlo	2"	260,000	218,400	85 m²	56 m³	Propano
84-011-0400-01	JXIQ400PK	JXiQ 400K BTU con VersaFlo	2"	399,000	335,160	135 m²	86 m³	Propano
84-011-0200-02	JXIQ200NK	JXiQ 200K BTU con VersaFlo	2"	200,000	166,000	70 m²	43 m³	Natural
84-011-0260-02	JXIQ260NK	JXiQ 260K BTU con VersaFlo	2"	260,000	218,400	85 m²	56 m³	Natural
84-011-0400-02	JXIQ400NK	JXiQ 400K BTU con VersaFlo	2"	399,000	335,160	135 m²	86 m³	Natural

**Las capacidades recomendadas están basadas en los siguiente:*
A) Uso continuo: se refiere a que la piscina se dejará calentando por periodos de tiempo extendidos y que sólo se mantendrá la temperatura (pudiendo llegar a la temperatura deseada en 2 a 3 días y solo mantenerla).
B) Uso esporádico: se refiere a que la piscina se utilizará o calentará solo para uno o dos días específicos y se dejará enfriar otra vez (teniendo necesidad de subir la temperatura radicalmente alrededor de 24 horas)

CALENTADORES ELÉCTRICOS HAYWARD		
18-012-0322-05	CSPAXI55	Calentador Eléctrico 5.5 kW
18-012-0322-11	CSPAXI11	Calentador Eléctrico 11 Kw

ACCESORIOS PARA OPTIMIZAR CALENTAMIENTO VARIAS MARCAS		
89-340-0622-4015	FV-C-15	Medidor de flujo (alta precisión) H2Flow 1.5"
89-340-0622-8030	FV-3	Medidor de flujo (alta precisión) H2Flow 3"
89-340-0622-8040	FV-4	Medidor de flujo (alta precisión) H2Flow 4"
89-340-0622-8060	FV-6	Medidor de flujo (alta precisión) H2Flow 6"
89-340-0622-8080	FV-8	Medidor de flujo (alta precisión) H2Flow 8"
84-340-5703-41	570341T	Medidor de flujo Rola Chem 1 1/2" tubería horizontal/superior
84-340-5703-51	570351T	Medidor de flujo Rola Chem 2" tubería horizontal/superior

Se sugiere automatización: Para Hayward (OmniLogic, OmniHub, S3 Omni o Pool Control), para Jandy (AquaLink RS o Pool Control).

Cuando la piscina tiene que estar caliente hoy, no el jueves

Los calentadores a gas son el único sistema que sube varios grados de temperatura en horas y no depende del clima ni del sol. Por eso resuelve el uso esporádico —la casa de fin de semana se calienta cuando llega el huésped, no antes— y por eso acompaña a un panel solar o a una bomba de calor cuando el clima no es de fiar: el primario trabaja con el sol y el gas cubre la temporada incierta.

No espera al sol

Sube la temperatura en horas, con la piscina destapada y en invierno.

Propano o natural

Cada modelo existe en las dos versiones: se elige por lo que ya haya en la obra.

Se automatiza con su marca

El calentador Hayward con automatización Hayward, el Jandy con AquaLink: la misma marca se entiende sin accesorios.

Para el jacuzzi donde no llega el gas

Dos modelos, 5.5 y 11 kW. Es la solución de vasos chicos —jacuzzi, chapoteadero, spa de interior— donde meter una toma de gas cuesta más que el equipo.

Calienta lo mismo ocupando menos

Da el mismo calentamiento eléctrico que equipos de otras marcas mucho más voluminosos: cabe en la sala de máquinas donde ésos ya no entran.

5.5 y 11 kW

Dos capacidades: se elige por el volumen del vaso, no por la superficie.

Calentadores A Gas

Serie H OmniX
Con Wi-Fi *

NUEVO

Compatible Omni

Compatible Pool Control

Soporte en sitio

Nacional

HASTA 84% EFICIENCIA

*Según modelo

Conexiones 2" x 2½" Incluidas



- Control inteligente y diagnóstico remoto.

HAYWARD

* Con app nativa Hayward OmniX (tipo iHeat).

Serie HC OmniX
Con Wi-Fi *

NUEVO

Compatible Omni

Compatible Pool Control

Soporte en sitio

Nacional

HASTA 84% EFICIENCIA

Conexiones 2" x 2½" Incluidas



- Alto desempeño en el mínimo espacio, con combustible dual.

Compacto

HAYWARD

* Con app nativa Hayward OmniX (tipo iHeat).

JXiQ
Con Wi-Fi y Bluetooth *

NUEVO

Compatible iAquaLink

Compatible Pool Control

Soporte en sitio

Nacional

HASTA 84% EFICIENCIA

*Según modelo

Conexiones 2" Incluidas



- Optimiza el flujo y calcula el tiempo de calentamiento.

Compacto

Jandy Pro Series by ZODIAC

* Con Pro App que consulta diagnósticos por BlueTooth en el servicio.

C-SPA
Calentador Eléctrico

Compatible Omni

Compatible Pool Control

Soporte en sitio

7 Ciudades

Tanque Acero Inoxidable

Conexiones 1½" No incluidas



- Calefacción eléctrica segura y fácil de instalar.

Compacto

HAYWARD

Medidor de flujo



h2flow CONTROLS

Instalación del medidor de flujo FlowVis®

IDEAL con Bomba de Calor, Paneles Solares o Calentador a Gas



NSF Certificado NSF/ANSI 50

Se instala horizontal, vertical o invertido, sin requerir tramos rectos de tubería — precisión ≥98.1% garantizada.

Modelos de 1.5", 2" y 2.5" funcionan también como válvula check (elimina la válvula check existente).

GPM

ALTA PRECISIÓN:
No requiere calibración; lectura directa en GPM (o LPM/m³/h).

h2flow CONTROLS

El calentamiento que no tiene recibo

Es el único sistema de la sala de máquinas cuyo costo de operación es cero: ni gas ni electricidad. Y aguanta: se fabrica en Florida, zona de huracanes, con 35% más polipropileno y estabilizadores UV — un montacargas puede pasarle por encima sin dañarlo.

Ecológico

Soporte en sitio
7 Ciudades

Ahorro
$0.00 Mantenimiento

Certificado NSTTF USA

Energía 100% gratuita



Hasta **1,010** BTU por pie² de captación por día, con canales interconectados

Probado a **95** PSI cada panel, antes de salir de fábrica

Sin control, el panel puede acabar enfriando la piscina

Cuando el clima no acompaña, el agua sale del panel más fría de la que entró: deja de calentar y trabaja como radiador. Un control lo resuelve — manda el agua al panel cuando conviene y la desvía cuando no. Es la diferencia entre un panel que suma y uno que a ciertas horas resta.

Y le pone horario al calentamiento

Las horas en que se quiere calentar se programan, en lugar de dejar el panel abierto todo el día a ver qué toca.

Dos controles para esto, y se eligen por alcance

El **Gold Line GL-235** de Hayward es dedicado: hace esto de forma específica. **Pool Control Pro** es automatización integral: hace esto y además maneja el resto de la piscina. Los dos ejecutan igual, de una de dos formas —con la válvula de 3 vías y su actuador, o prendiendo y apagando una motobomba dedicada al panel.





AUTOMATIZA TUS PANELES SOLARES

Controla tus válvulas desde la comodidad de la app Inter Water Smart.

POOL CONTROL





ACTUADOR SMART



Por su diseño, soporta presión o impactos que otros no.



Amplia gama de accesorios que facilitan la instalación.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	MEDIDAS (M)	ÁREA (M²)
PANEL SOLAR UNIPLACA					
85-071-1971-1110	15C10B	PANEL SOLAR IW NEGRO "UNIPLACA"	1 ½ "	3.1 x 1.21	3.7
ACCESORIOS PANEL SOLAR UNIPLACA					
85-371-1971-1100	K15PAN-BASIC	Kit conexiones básico (sin anclaje) 1 ½" p/panel (1 por panel) - negro			
85-371-1971-1101	K15PAN	Kit conexiones + anclaje 1 ½" p/panel (1 por panel) - negro			
85-371-1971-1102	K15SYS	Kit conexiones 1 ½" p/sistema (1 por sistema) - negro			
85-371-1971-0113	A15VB	Válvula de alivio p/panel solar 1 ½"			
85-371-1971-1004		Tirante de poliéster de 100 m - negro (opcional)			

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
AUTOMATIZACIÓN PARA PANELES SOLARES		
85-029-1429-0204	Pro	Pool Control Pro: Wi-Fi + 5 funciones (2 temperaturas) + RGB-TDC
85-091-1203-1520	3-1520	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" para actuador Inter Water
85-091-1203-2025	3-2025	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" para actuador Inter Water
85-329-1229-2401		Actuador Smart, 24V, 180° Inter Water
85-329-1029-0301		Transformador 24V para actuador (necesario en caso de llevar actuador)
85-329-1029-0101		Caja de registro DIN contra agua para 2 relays/transformador (necesario)
85-329-1029-0225	BCH8-25	Relay DIN, 25A, 3HP / 4THP*, 110V (1 por función mayor a 0.5HP a conectar)

**THP = Caballaje Total. En bombas de velocidad variable el THP representa su capacidad máxima, no su consumo permanente.*

Se cotiza aparte: el control que se elija —Gold Line GL-235 o Pool Control Pro— y la pieza que ejecuta: la válvula de 3 vías con su actuador, o el relay si el panel lleva motobomba propia.



Aqua Colors

Iluminación para piscina

Calcula tu iluminación y toda tu piscina

Aurix y Luminis: luz a tu gusto, selección de color exacto, brillo, blancos y escenas desde Pool Control

Se instalan en una boquilla de barredora de 1½", igual que la mayoría de marcas del mercado, así que sirven también para reemplazo. O en tubería de ¾".

NUEVO




Soporte en sitio


Ciudades

Instalación ¾" & 1½" Tubería

Aurix SMART

10 y 20 watts



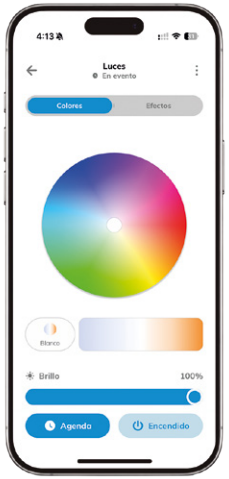

Configuración de horarios de encendido, apagado y color.

NUEVO




Soporte en sitio

Ciudades

Instalación ¾" & 1½" Tubería

LUMINIS SMART

9 watts



Selección de color exacto, acceso al círculo cromático.

Color en tiempo real, sin esperas por saltos de color.

Selección de brillo, más relajante o más vibrante.

Blanco desde frío hasta cálido pasando por intermedios.

Creación de shows de luces 100% personalizados.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TIPO CONTROLADOR	WATTS	VOLTS	AC / DC	CABLE METROS
REFLECTOR AURIX SMART							
85-007-1411-1010	P10RGB-10	Reflector Aurix LED ¾", Colores RGB	RGB Smart	10 W	12 V	DC	10 m
85-007-1419-1010	P10WW-10	Reflector Aurix LED ¾", Blanco Cálido	1 color	10 W	12 V	DC	10 m
85-007-1411-2010	P20RGB-10	Reflector Aurix LED ¾", Colores RGB	RGB Smart	20 W	12 V	DC	10 m
85-007-1419-2010	P20WW-10	Reflector Aurix LED ¾", Blanco Cálido	1 color	20 W	12 V	DC	10 m
REFLECTOR LUMINIS SMART							
85-007-1421-0910	LXP9RGB-10	Reflector Luminis LED ¾", Colores RGB	RGB Smart	9 W	12 V	DC	10 m
85-007-1429-0910	LXP9WW-10	Reflector Luminis LED ¾", Blanco Cálido	1 color	9 W	12 V	DC	10 m

Se requiere: Uno de tres: Control Aura con su fuente de poder —son de corriente directa—, Pool Control Slim o Pool Control Pro.

Color y blancos, los dos desde la automatización

Aurix y Luminis se manejan completas desde Pool Control: el color, los blancos, las escenas y los horarios, en la misma app donde vive el resto de la piscina. No es un control de luz aparte que hay que abrir por separado.

Lo que se maneja desde el teléfono, el reloj o la voz

Color exacto, elegido de la rueda y no de una lista de saltos. El cambio ocurre en el momento, sin esperar a que el reflector recorra colores para llegar al que se pidió. Brillo por separado, para dejarla relajante o vibrante. Y horarios de encendido, apagado y color, para que la piscina se prenda sola a la hora que se usa.

En 1½" o en ¾"

En boquilla de 1½" —la que ya está instalada en la mayoría de las piscinas— entra con su adaptador y sin obra. En ¾" no lleva boquilla: va directo.

Accesorios y complementos para iluminación Smart

Con Pool Control



- El color exacto de la rueda, y en el momento: sin recorrer colores para llegar
- El brillo aparte: relajante o vibrante
- Horarios de encendido, apagado y color
- Tus propios shows de luces
- Y el color sincronizado con la Cascada de Labio LED Smart



CONTROL AURA

Control inalámbrico con su fuente de poder (60w AC/DC), permite selección directa de color y controlar reflectores y cascadas DC, con un alcance efectivo de 30 m.



POOL CONTROL SLIM

Trae un puerto dedicado para Aurix y Luminis, así que las luces no le gastan función. Es la entrada más económica al ecosistema.

Más en pág. 68

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA REFLECTORES AURIX Y LUMINIS SMART		
85-307-1410-0001		Adaptador para boquilla 1 1/2" p/reflector Aurix y Luminis
85-307-1410-0002		Adaptador para fibra de vidrio p/reflector Aurix y Luminis
85-307-1410-0003		Adaptador para vinil p/reflector Aurix y Luminis
85-029-1429-1101	Slim	Pool Control Slim: Control remoto + Wi-Fi + 1 función + RGB-TDC/Blanco
85-029-1429-0204	Pro	Pool Control Pro: Wi-Fi + 5 funciones (2 temperaturas) + RGB-TDC
85-029-2300-4002	IWC-DCPS-CC	Control Aura + Fuente Poder 60 W AC/DC p/cascada y Reflectores DC
85-307-1407-0060	ACDC-60	Fuente de poder p/Splash 60W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-307-1407-0120	ACDC-120	Fuente de poder p/Splash 120W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-307-1407-0240	ACDC-240	Fuente de poder p/Splash 240W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68



Adaptador para boquilla 1 1/2"



Adaptador para fibra de vidrio



Adaptador para vinil



POOL CONTROL PRO


El mismo puerto dedicado para Aurix y Luminis, y además automatiza la piscina completa: las luces no ocupan ninguna de sus funciones.

Más en pág. 60

Referencia de Instalación de reflector Aurix Smart en tubería de 1½”

Usando adaptador para boquillas de 1½”

1. Instala la boquilla de barredora en el muro y conéctala a la tubería de 1½”.
2. Pasa el cable del reflector (10 m) por la tubería hacia la fuente de 12 V CD o el módulo Pool Control Pro.
3. Enrosca el adaptador de 1½” y conecta el reflector Aurix hasta que quede firme. No retires el anillo O-ring.
4. Verifica la posición, energiza a 12 V CD y disfruta la iluminación.

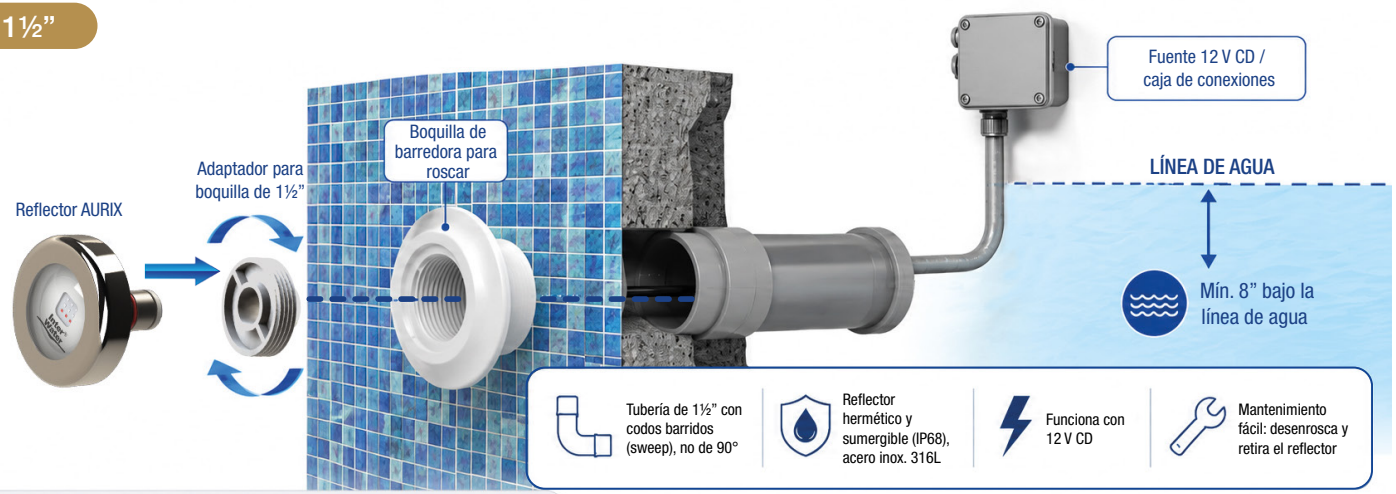

Recomendación: la instalación debe realizarla un técnico especializado, cumplir los códigos eléctricos locales e incluir un disyuntor de carga residual (DR).

Iluminación para Piscina

Diseño lumínico que convierte cada piscina en una experiencia visual única.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TIPO CONTROLADOR	WATTS	VOLTS	AC / DC	CABLE METROS
REFLECTOR EXTRAPLANO MINI NOVA LED SIN NICHO							
85-007-2310-0601	MNL-06-W8	Reflector Mini Nova LED, Blanco (3 en 1)	1 color	6 W	12 V	AC	2
85-007-2310-0602	MNL-06-CP8	Reflector Mini Nova LED, RGB P	RGB Tipo P	6 W	12 V	AC	2
85-007-2310-0603	MNL-06-CC8	Reflector Mini Nova LED, RGB con Control	RGB con Control	6 W	12 V	AC	2
85-007-2310-1201	MNL-12-W8	Reflector Mini Nova LED, Blanco (3 en 1)	1 color	12 W	12 V	AC	2
85-007-2310-1202	MNL-12-CP8	Reflector Mini Nova LED, RGB P	RGB Tipo P	12 W	12 V	AC	2
85-007-2310-1203	MNL-12-CC8	Reflector Mini Nova LED, RGB con Control	RGB con Control	12 W	12 V	AC	2
REFLECTOR EXTRAPLANO NOVA LED							
85-007-2307-0601	NL06-CW	Reflector extraplano Nova LED, 6W, Blanco Frío	1 color	6 W	12 V	AC	2
85-007-2307-0602	NL06-WW	Reflector extraplano Nova LED, 6W, Blanco Cálido	1 color	6 W	12 V	AC	2
85-007-2307-0603	NL06-SC	Reflector extraplano Nova LED, 6W, RGB-E	RGB Tipo E	6 W	12 V	AC	2
85-007-2307-0604	NL06-CC	Reflector extraplano Nova LED, 6W, RGB con control	RGB con Control	6 W	12 V	AC	2
85-007-2307-0605	NL06-CP	Reflector extraplano Nova LED, 6W, RGB-P	RGB Tipo P	6 W	12 V	AC	2
85-007-2307-1501	NL15-CW	Reflector extraplano Nova LED, 15W, Blanco Frío	1 color	15 W	12 V	AC	2
85-007-2307-1502	NL15-WW	Reflector extraplano Nova LED, 15W, Blanco Cálido	1 color	15 W	12 V	AC	2
85-007-2307-1503	NL15-SC	Reflector extraplano Nova LED, 15W, RGB-E	RGB Tipo E	15 W	12 V	AC	2
85-007-2307-1504	NL15-CC	Reflector extraplano Nova LED, 15W, RGB con control	RGB con Control	15 W	12 V	AC	2
85-007-2307-1505	NL15-CP	Reflector extraplano Nova LED, 15W, RGB-P	RGB Tipo P	15 W	12 V	AC	2
85-007-2307-2501	NL25-CW	Reflector extraplano Nova LED, 25W, Blanco Frío	1 color	25 W	12 V	AC	2
85-007-2307-2502	NL25-WW	Reflector extraplano Nova LED, 25W, Blanco Cálido	1 color	25 W	12 V	AC	2
85-007-2307-2503	NL25-SC	Reflector extraplano Nova LED, 25W, RGB-E	RGB Tipo E	25 W	12 V	AC	2
85-007-2307-2504	NL25-CC	Reflector extraplano Nova LED, 25W, RGB con control	RGB con Control	25 W	12 V	AC	2
85-007-2307-2505	NL25-CP	Reflector extraplano Nova LED, 25W, RGB-P	RGB Tipo P	25 W	12 V	AC	2
85-007-2307-3504	NL35-CW	Reflector extraplano Nova LED, 35W, Blanco Frío	1 color	35 W	12 V	AC	2
85-007-2307-3501	NL35-WW	Reflector extraplano Nova LED, 35W, Blanco Cálido	1 color	35 W	12 V	AC	2
85-007-2307-3502	NL35-SC	Reflector extraplano Nova LED, 35W, RGB-E	RGB Tipo E	35 W	12 V	AC	2
85-007-2307-3503	NL35-CC	Reflector extraplano Nova LED, 35W, RGB con control	RGB con Control	35 W	12 V	AC	2
85-007-2307-3505	NL35-CP	Reflector extraplano Nova LED, 35W, RGB-P	RGB Tipo P	35 W	12 V	AC	2
REFLECTOR EXTRAPLANO SPIRIT							
85-007-1207-2515	SP2512CP	Reflector extraplano LED Spirit P, Colores	RGB Tipo P	25 W	12 V	AC	2.4 m
85-007-1207-1915	SP2012W	Reflector extraplano LED Spirit E, Blanco Frío	1 color	20 W	12 V	AC	2.4 m



Se controla con: Control Inter Splash de pared —color por Bluetooth y Wi-Fi— o Pool Control Pro, que además maneja blancos, color y horarios de toda la piscina.

Reflectores Planos

Mini Nova LED / 12 cms
Blanco 3 en 1

NUEVO



Instalación
Plano
Sin nicho

Frío Neutro Cálido

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Mini Nova LED / 12 cms
Colores RGB / Con Control

NUEVO



Instalación
Plano
Sin nicho

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Mini Nova LED / 12 cms
Colores RGB-P

NUEVO



Compatible Pool Control

Compatible Inter Splash


Instalación
Plano
Sin nicho

Tipo P

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Spirit P / 26.2 cm
Colores RGB-P



Compatible Pool Control

Compatible Inter Splash

Instalación
Plano
Sin nicho

Tipo P

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Nova LED / 24 cms
Blanco



Instalación
Plano
Sin nicho

Frío o Cálido

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Nova LED / 24 cms
Colores RGB / Con Control



Instalación
Plano
Sin nicho

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Nova LED / 24 cms
Colores RGB-P



Compatible Pool Control

Compatible Inter Splash

Instalación
Plano
Sin nicho

Tipo P

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Spirit E / 26.2 cm
Blanco



Instalación
Plano
Sin nicho

Frío

Soporte en sitio
7
Ciudades

Inter® Water

Iluminación para Piscina

Diseño lumínico que convierte cada piscina en una experiencia visual única.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TIPO CONTROLADOR	WATTS	VOLTS	AC / DC	CABLE METROS
REFLECTOR FIT PARA 1 ½"							
85-007-1439-1009	FWW-10-9	Reflector Fit LED 1 ½", Blanco Cálido	1 color	10 W	12 V	AC	9 m
85-007-1439-1015	FWW-10-15	Reflector Fit LED 1 ½", Blanco Cálido	1 color	10 W	12 V	AC	15 m
85-007-1439-1030	FWW-10-30	Reflector Fit LED 1 ½", Blanco Cálido	1 color	10 W	12 V	AC	30 m
85-007-1432-1009	FRGB-15-9	Reflector Fit LED 1 ½", Colores RGB-P	RGB Tipo P	15 W	12 V	AC	9 m
85-007-1432-1015	FRGB-15-15	Reflector Fit LED 1 ½", Colores RGB-P	RGB Tipo P	15 W	12 V	AC	15 m
85-007-1432-1030	FRGB-15-30	Reflector Fit LED 1 ½", Colores RGB-P	RGB Tipo P	15 W	12 V	AC	30 m
85-007-1432-1045	FRGB-15-45	Reflector Fit LED 1 ½", Colores RGB-P	RGB Tipo P	15 W	12 V	AC	45 m
REFLECTOR NOVA LED PARA 1 ½"							
85-007-2308-0630	NLSN-06-W30	Reflector (sin nicho) Nova LED, Blanco (3 en 1)	1 color	6 W	12 V	AC	9 m
85-007-2309-0630	NLSN-06-CP30	Reflector (sin nicho) Nova LED, RGB-W P	RGB-W Tipo P	6 W	12 V	AC	9 m
85-007-2308-1230	NLSN-12-W30	Reflector (sin nicho) Nova LED, Blanco (3 en 1)	1 color	12 W	12 V	AC	9 m
85-007-2309-1230	NLSN-12-CP30	Reflector (sin nicho) Nova LED, RGB-W P	RGB-W Tipo P	12 W	12 V	AC	9 m
85-007-2308-0610	NLSN-06-W100	Reflector (sin nicho) Nova LED, Blanco (3 en 1)	1 color	6 W	12 V	AC	30 m
85-007-2309-0610	NLSN-06-CP100	Reflector (sin nicho) Nova LED, RGB-W P	RGB-W Tipo P	6 W	12 V	AC	30 m
85-007-2308-1210	NLSN-12-W100	Reflector (sin nicho) Nova LED, Blanco (3 en 1)	1 color	12 W	12 V	AC	30 m
85-007-2309-1210	NLSN-12-CP100	Reflector (sin nicho) Nova LED, RGB-W P	RGB-W Tipo P	12 W	12 V	AC	30 m

Se controla con: Control Inter Splash de pared —color por Bluetooth y Wi-Fi— o Pool Control Pro, que además maneja blancos, color y horarios de toda la piscina.

Reflectores Para Boquilla 1½"

NOVA LED para 1 ½”
Colores RGBW-P



NOVA LED para 1 ½”
Blanco 3 en 1



Fit para 1 ½”
Blanco



Fit para 1 ½”
Colores RGB-P



Boquilla de Barredora



Instalación de reflector sin nicho en tubería de 1½"

Usando boquilla de barredora

1. Instala la **boquilla** de barredora en el muro y conéctala a la tubería de 1½".
2. Pasa el **cable** del reflector por la tubería hacia la caja de conexiones o transformador de 12 VAC.
3. **Enrosca** el reflector NOVA LED directamente en la boquilla hasta que quede firme.
4. Verifica la posición, energiza a 12 VAC y disfruta la iluminación.



Recomendación: todas las instalaciones deben cumplir los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para piscinas.

Iluminación para Piscina

Diseño lumínico que convierte cada piscina en una experiencia visual única.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TIPO CONTROLADOR	WATTS	VOLTS	AC / DC	CABLE METROS
REFLECTOR HYDROCOOL PARA 1 ½"							
84-007-5006-100	JLU4C6W100P	Reflector 1 ½" HydroCool Mini, RGBW-P	RGB-W Tipo P	6 W	12 V	AC	30 m
84-007-6006-100	JLUW6W100	Reflector 1 ½" HydroCool Mini, Blanco Frío	1 color	6 W	12 V	AC	30 m
84-007-7006-150	JLUW6WW150	Reflector 1 ½" HydroCool Mini, Blanco Cálido	1 color	6 W	12 V	AC	45 m
84-007-5012-100	JLU4C12W100P	Reflector HydroCool, RGBW-P	RGB-W Tipo P	12 W	12 V	AC	30 m
84-007-6012-100	JLUW12W100	Reflector HydroCool, Blanco Frío	1 color	12 W	12 V	AC	30 m
84-007-7012-150	JLUW12WW150	Reflector 1 ½" HydroCool, Blanco Cálido	1 color	12 W	12 V	AC	45 m
84-007-5024-10	JLU4C24W100P	Reflector 1 ½" HydroCool Sol P, RGBW-P	RGB-W Tipo P	24 W	12 V	AC	30 m
84-007-6024-100	JLUW24W100	Reflector HydroCool Pro, Blanco Frío	1 color	24 W	12 V	AC	30 m
84-007-7024-150	JLUW24WW150	Reflector 1 ½" HydroCool Pro, Blanco Cálido	1 color	24 W	12 V	AC	45 m
REFLECTOR COLORLOGIC Y CRYSTALOGIC PARA 1½"							
47-007-1213-2315	LACUS11050	Reflector 1 ½", ColorLogic 320, RGB*	RGB	23 W	12 V	AC	15 m
47-007-1213-2515	LAWUS11050	Reflector 1 ½", CrystaLogic 320, Blanco Neutro*	1 color	23 W	12 V	AC	15 m
47-029-1211-1100	LKCUS1100	Controlador de luz para pared ColorLogic - Unidad autónoma (opcional)		300 W máx. de carga	Entrada 120 V, controla luces 12 V		N/A (se instala en caja de apagador existente)
47-007-1213-5040	LNCUS11050	Reflector 1 ½", ColorLogic 40, RGB**	RGB	1.3 W	12 V	AC	15 m
47-007-1213-5013	LMCUS11050	Reflector 1 ½", ColorLogic 80, RGB**	RGB	2.6 W	12 V	AC	15 m
47-029-1213-0005	LMCUSPS005	Controlador para ColorLogic 80 y 40 (necesario)		Hasta 23 W (con 5 luces conectadas)	12 V		Sin cable — caja con 5 puertos de ½" con prensaestopas

**Son dimeables (se puede atenuar la intensidad desde la aplicación del controlador LKCUS1100).*
***Se requiere instalar estas luces con el Controlador ColorLogic LMCUSPS005.*

ColorLogic y CrystaLogic

Van a 12 volts, así que piden transformador

La guía de iluminación de Hayward trae la tabla de cuántos reflectores admite cada capacidad. El transformador no está en esta familia de la lista, así que hay que cotizarlo aparte.

El control de pared es lo único opcional

Con cualquiera de las tres automatizaciones Omni no hace falta: el controlador ColorLogic es para la instalación que no lleva automatización.

ColorLogic 80 y 40

Van en conducto de 1/2", no en nicho

Acentos donde el reflector grande no cabe: escalones, bancas, burbujeadores y cascadas. Son de plástico y trabajan dentro y fuera del agua, incluso apuntando hacia arriba.

El driver no es opcional

Las dos medidas —80 de 2.6 W y 40 de 1.3 W— encienden con el controlador LMCUSPS005, que va en esta misma familia. Sin él no prenden, así que entra en la cotización.

Se controla con: Para Jandy: Inter Splash de pared, Pool Control Pro —es RGBW-P— o la automatización Jandy de la misma marca (AquaLink RS o PDA)
Para Hayward cualquiera de las tres automatizaciones Omni —OmniHub, Aqua Rite S3 Omni u OmniLogic— y con la automatización basta: el controlador de pared ColorLogic es opcional.
En las ColorLogic 40 / 80 su controlador (LMCUSPS005) va SIEMPRE: sin él no encienden, haya automatización o no.

Reflectores Para Boquilla 1½"

HydroCool mini
Colores RGBW-P



Jandy Pro Series by ZODIAC

HydroCool mini
Blanco



Jandy Pro Series by ZODIAC

HydroCool
Colores RGBW-P



Jandy Pro Series by ZODIAC

HydroCool
Blanco



Jandy Pro Series by ZODIAC

HydroCool Sol P
Colores RGBW-P



Jandy Pro Series by ZODIAC

ColorLogic
Colores RGB



HAYWARD

CrystaLogic
Blanco



HAYWARD

AUTOMATIZACIÓN

Jandy Pro Series by ZODIAC

AUTOMATIZACIÓN

HAYWARD

Iluminación para Piscina

Diseño lumínico que convierte cada piscina en una experiencia visual única.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TIPO CONTROLADOR	WATTS	VOLTS	AC / DC	CABLE METROS
REFLECTORES DE REEMPLAZO PARA NICHOS TRADICIONALES INTER NOVA LED							
85-007-2314-1001	INL-10-W15	Reflector Inter Nova LED, Blanco Cálido/Frío, 15cm	1 color	10 W	12 V	AC	4.5 m
85-007-2314-1002	INL-10-C15	Reflector Inter Nova LED, RGB-W P, 15cm	RGB-W Tipo P	10 W	12 V	AC	4.5 m
85-007-2314-1003	INL-10-CC15	Reflector Inter Nova LED, RGB con Control, 15 cm	RGB con Control	10 W	12 V	AC	4.5 m
85-007-2311-3215	INL-32-W15	Reflector Inter Nova LED, Blanco Cálido/Frío, 25cm	1 color	32 W	12 V	AC	4.5 m
85-007-2312-3215	INL-32-C15	Reflector Inter Nova LED, RGB-W P, 25cm	RGB-W Tipo P	32 W	12 V	AC	4.5 m
85-007-2313-3215	INL-32-CC15	Reflector Inter Nova LED, RGB con Control, 25cm	RGB con Control	32 W	12 V	AC	4.5 m
85-007-2311-3210	INL-32-W100	Reflector Inter Nova LED, Blanco Cálido/Frío, 25cm	1 color	32 W	12 V	AC	30 m
85-007-2312-3210	INL-32-C100	Reflector Inter Nova LED, RGB-W P, 25cm	RGB-W Tipo P	32 W	12 V	AC	30 m
85-008-2308-0102	INL-10-N	Nicho Nova LED 15cm Inter Water					
85-008-2308-0101	INL-32-N	Nicho Nova LED 25cm Inter Water					
La mejor alternativa para reponer los cientos de miles de reflectores ya instalados en nichos tradicionales de 15 y 25 cm. Compatibles al 100% con nichos tradicionales (de 15 y 25 cm) de diversas marcas.							
FIBRA ÓPTICA "EFECTO ESTRELLAS" (CONSTELACIONES)							
85-010-2610-0020	IF650-20	Iluminador Inter Fiber 650-20	LED Blanco Frío 6000K. Colores por rueda de 6 colores, no es LED RGB	20 W (LED 15 W, 1,500 lm)	100–240 V AC	AC	
85-010-2610-0130	IF1250-130	Iluminador Inter Fiber 1250-130		130 W (LED 100 W, 11,000 lm)	100–240 V AC	AC	
11-010-2100-0401	SV4EG	Fibra Endglow para constelaciones (4 hilos), metro lineal					
11-010-0301-0001	SV30	Navaja caliente 120V		25	120		1.2
ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA							
85-009-2309-1050	TR-050	Transformador 50 W, entrada 120 V / salida 12 V		50 W	120 VCA → 12 VCA		
85-009-2309-1100	TR-100	Transformador 100w, entrada 120 V / salida 12 V		100 W	120 VCA → 12 VCA		
85-009-2309-1300	TR-300	Transformador 300w, entrada 120 V / salida 12 V		300 W	120 VCA → 12 VCA		
85-009-1209-1301	JB1301	Caja de registro en PVC					

NUEVO

Nicho Nova LED
Diámetros 15 cm / 25 cm



Miles de piscinas ya tienen el nicho: sólo les falta la luz nueva

Durante décadas todo se instaló con nicho tradicional de 15 y 25 cm, y ese nicho sigue ahí, colado en la pared. El Inter Nova LED entra en él tal cual: se cambia la luz, no la piscina. Sin adaptadores, sin romper, sin albañilería y sin volver a cablear.

REEMPLAZO SIN OBRA

- **Entra en el nicho que ya está.** Las dos medidas de siempre —15 y 25 cm— con su propio nicho disponible si la obra es nueva. El reemplazo se hace en una visita: se saca el reflector viejo y entra éste.
- **De la lámpara vieja a LED con color.** La misma abertura pasa de una incandescente que consume y se funde a LED blanco o RGBW-P, con la opción de control. El cliente ve el cambio la primera noche.
- **El mercado más grande de la sección.** No hay que esperar a que alguien construya una piscina: ya están construidas. Cada piscina con nicho tradicional del país es un proyecto de reemplazo que se cotiza hoy.

Un cielo estrellado en el fondo de su piscina, y las estrellas se mueven

Cientos de puntos de luz encendiéndose y cambiando de color en el piso, en la pared o en la bóveda del spa: el efecto que hace que la piscina se vea de noche mejor que de día. La luz nace en el iluminador, fuera del vaso, y viaja por el hilo de fibra.

Sin electricidad en el vaso

El iluminador va fuera del agua y a la piscina sólo entra el hilo de fibra. Es el argumento que abre proyectos donde una luminaria eléctrica sumergida no es opción.

Una sola lámpara que cambiar

Todos los puntos de luz salen del mismo iluminador: el mantenimiento se hace en un punto, fuera del agua, no punto por punto dentro de la piscina.

Se cotiza por puntos de luz

La ficha del fabricante sugiere de 1 a 3 puntos por m2, y caben hasta 15 puntos en un ducto de PVC de 1". La fibra se vende por metro lineal y se remata en obra con la navaja caliente: el proyecto decide, no un catálogo de kits.

Se controla con: Control Inter Splash de pared —color por Bluetooth y Wi-Fi— o Pool Control Pro, que además maneja blancos, color y horarios de toda la piscina.

Reflectores De Reemplazo Para Nichos Tradicionales

Inter Nova LED / 15 cm
Blanco 3 en 1

NUEVO



Soporte en sitio
7
Ciudades



Compatible
Pool Control

Frío Neutro Cálido

- Se instala en nicho tradicional (15 cm)

Inter® Water

Inter Nova LED / 15 cm
Colores RGB / Con Control

NUEVO



Soporte en sitio
7
Ciudades

R G B

- Se instala en nicho tradicional (15 cm)

Inter® Water

Inter Nova LED / 15 cm
Colores RGBW-P

NUEVO



Soporte en sitio
7
Ciudades



Compatible
Pool Control



Compatible
Inter Splash

R G W B
Tipo P

- Se instala en nicho tradicional (15 cm)

Inter® Water

Transformador TR
50W, 100W, 300W



Inter® Water

Inter Nova LED / 25 cm
Blanco 3 en 1

NUEVO



Soporte en sitio
7
Ciudades



Compatible
Pool Control

Frío Neutro Cálido

- Se instala en nicho tradicional (25 cm)

Inter® Water

Inter Nova LED / 25 cm
Colores RGB / Con Control

NUEVO



Soporte en sitio
7
Ciudades

R G B

- Se instala en nicho tradicional (25 cm)

Inter® Water

Inter Nova LED / 25 cm
Colores RGBW-P

NUEVO



Soporte en sitio
7
Ciudades



Compatible
Pool Control



Compatible
Inter Splash

R G W B
Tipo P

- Se instala en nicho tradicional (25 cm)

Inter® Water

Fibra Endglow
Para constelaciones (4 hilos), por metro lineal

Soporte en sitio
7
Ciudades



Inter® Water

Fibra Óptica "Efecto Estrellas" (Constelaciones)



DONDE LAS **ESTRELLAS COBRAN VIDA**

Inter® Water



Aqua Colors

Automatización para piscina

Calcula tu automatización y toda tu piscina

ECOSISTEMA Inter® Water SMART

Control premium para una piscina verdaderamente inteligente

Bomba de calor*, motobomba de velocidad variable**, dos líneas de iluminación, cascada con LED, clorador salino, actuador para el solar y la automatización que los junta: equipos de la casa que hablan entre ellos sin adaptadores ni integradores *(ver nota al pie de página)*. Lo que sigue son sus piezas — el Pool Control Pro, el Slim y lo que entra sin ocupar ninguna función.

Y no son ocho equipos: son 38 líneas de catálogo

La imagen enseña una piscina armada; el ecosistema es mucho más grande. También entran las Constelaciones, los sopladores, las motobombas de hidromasaje, los calentadores a gas y las bombas de calor on/off de cualquier marca, para un total de 245 modelos que se pueden automatizar.

Se arma por fases, empezando por donde se quiera

No hay un orden obligado ni un tamaño mínimo. Un clorador **Ultra** ya es **Inter Water Smart**; una bomba de calor con **Smart Connect** también. El **Pool Control** se suma cuando el proyecto lo pide, y se le agregan más **Pro, Slim o Smart Connect** sin cambiar lo instalado.

La única que conserva el modo inverter

Las demás automatizaciones mandan la bomba de calor con un relay que la prende y la apaga, y ahí se acaba el ahorro que el cliente pagó. Con **Smart Connect** sigue modulando dentro de la automatización integral.



* Inter Heat Smart y Raizen: mediante un módulo Smart Connect por equipo, se controlan desde la app sin ocupar funciones del Pool Control. Los modelos Inter Heat Smart de 115, 140 y 170 mil BTU aportan un relé adicional para controlar una motobomba. | ** Tigris Smart: integración digital mediante Smart Connect prevista a partir de 2027, sin ocupar funciones del Pool Control Pro o Slim. Si se controla mediante una salida de relé, ocupa una función.

Más que un ecosistema: un respaldo completo para tu negocio.

Más que equipos conectados, **una experiencia total**: cotiza, instala, capacítate y vende con **GPA a tu lado**. **Nunca venderás solo.**

Calcula tu automatización

Todo lo que necesitas, en segundos, sin olvidos

Ingresa las necesidades de tu proyecto, la calculadora te regresará en segundos la explosión de equipos y complementos que requieres.

Guarda ese proyecto en PDF para tu seguimiento.

Acompañamiento GPA

Vamos contigo a tu primera instalación

Agenda una cita con nosotros para ayudarte a la instalación a nivel nacional, programación y puesta en marcha de tu primer proyecto en cualquier punto de la república.

Tus técnicos son respaldados en campo por un especialista.

Cursos y webinars

Mantente actualizado y visita nuestros videos previos

En nuestro canal de YouTube están guardados nuestros webinars, para que cuando tengas un nuevo ingreso, pueda documentarse.

Además, mantente atento para nuevos cursos.

Exhibidor funcional en tu negocio

La experiencia completa en el escritorio de tu negocio

Obtén el exhibidor del **Ecosistema Inter Water Smart** para mostrar a tus clientes el poder y simplicidad del sistema.

¡Incrementa tu negocio vendiendo experiencias!

POOL **CONTROL PRO**

Cinco funciones, un puerto de luz aparte, y lo que se sume después sin ocupar ninguna

Bomba, calentamiento, luces y clorador salino desde el mismo teléfono. Es modular: se empieza con lo que la piscina tiene hoy —el Slim maneja una función, el Pro cinco y dos temperaturas— y lo que se agrega por Wi-Fi no gasta relay ni puerto.

NUEVO



Dos cuerpos de agua y dos calentadores a la vez

Piscina y jacuzzi con su propia temperatura, y dos equipos de calentamiento trabajando juntos: bomba de calor con gas, gas con solar o solar con bomba de calor. Ésas son las dos temperaturas del Pro.

Modular: se arma por fases o grande de una vez

No hay un tope de proyecto. Se puede empezar con un Pro y sumar otro después, o combinarlo con un Slim, con Smart Connect o con el clorador Ultra —y empezando por el que el cliente quiera—. La misma piscina puede crecer en etapas sin cambiar nada de lo ya instalado.

La luz va por su puerto, no por una función

Los reflectores Aurix y Luminis —blancos o de color— y la cascada LED Smart entran al puerto de 200 W, así que no consumen relay. Y también controla los colores de reflectores de color tipo P: Nova LED, Fit, Spirit e Inter Nova LED por relay.

Clorador Ultra, bombas de calor y Tigris Smart: sin ocupar función

El clorador salino Ultra entra por Wi-Fi directo. Las bombas de calor Inter Heat Smart y Raizen y las motobombas Tigris Smart, con la antena Smart Connect (aparte y opcional). Ninguno gasta relay ni puerto: las cinco funciones quedan para lo que sí las necesita.

Actualización Automática · PROTECCIÓN ONLINE · Modular SMART · Comandos de Voz en español · Soporte en sitio 7 Ciudades · Control Wi-Fi

5 **Funciones** un relay cada una · 1/2 HP a 127 V o 1 HP a 220 V

200 **W de luz** un puerto APARTE para Aurix, Luminis y la cascada LED Smart —blancos o de color—: no gastan ninguna de las cinco

∞ **Funciones infinitas vía Wi-Fi** (Ej: Ultra Smart o Tigris Smart e Inter Heat Smart con Smart Connect**).

2 **Cuerpos de agua soportados** desde la app Inter Water Smart.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	ILUMINACIÓN	SALIDAS DE RELAY
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO "POOL CONTROL"					
85-029-1429-0204	Pro 5x5PS	Pool Control Pro: Wi-Fi + 5 funciones (2 temperaturas) + RGB-TDC	12 V CD	12VCD - 200W (50 W por canal)	Tipo contacto seco / 220Vca - 1HP / 127Vca - 0.5HP
85-029-1429-1101	Slim	Pool Control Slim: Control remoto + Wi-Fi + 1 función + RGB-TDC/Blanco	12 V CD	90 W - RGB (30W por canal)	Tipo contacto seco / 220Vca - 1HP/ 127Vca - 0.5HP

** Pool Control Slim controla una función mediante una salida auxiliar de contacto seco, con capacidad máxima de 0.5 HP a 127 VCA o 1 HP a 220 VCA. Para cargas mayores se requiere un contactor o relevador externo adecuado, vendido por separado.*
** Pool Control Pro controla hasta cinco funciones. Cada salida de relay tipo contacto seco admite una carga máxima de 0.5 HP a 127 VCA o 1 HP a 220 VCA. Para cargas mayores se requiere un contactor o relevador externo por cada función que exceda estos límites, vendido por separado.*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS PARA AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO "POOL CONTROL"		
85-329-1440-0101	SC-HIS	Smart Connect. Enlaza al 100% Inter Heat Smart o Raizen vs Pool Control
85-329-1405-0101	SC-TS1	Smart Connect para enlazar al 100% Tigris Smart vs Pool Control**
85-329-1029-0101		Caja de registro DIN contra agua para 2 relays/transformador (necesario)
85-329-1029-0201		Relay DIN, 1A, 24V (para bomba de calor o a gas)
85-329-1029-0225	BCH8-25	Relay DIN, 25A, 3HP / 4THP*, 110V (1 por función mayor a 0.5HP a conectar)
85-329-1229-2401		Actuador Smart, 24V, 180° Inter Water
85-091-1203-1520	3-1520	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" para actuador Inter Water

**THP = Caballaje Total. En bombas de velocidad variable el THP representa su capacidad máxima, no su consumo permanente.*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS PARA AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO "POOL CONTROL"		
85-091-1203-2025	3-2025	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" para actuador Inter Water
85-329-1029-0301	QTR-403E	Transformador 24V para actuador (necesario en caso de llevar actuador)
85-329-1429-0001	ME-200	Módulo expansor 200 W extras RGB para Pool Control
85-329-1429-0002	AST	Amplificador de señal Wi-Fi para Pool Control
85-329-1429-0003		Sensor de temperatura aire/agua para automatización Pool Control Pro
85-329-1429-0004		Termopozo para sensor de temperatura Pool Control Pro

*** Smart Connect para Tigris Smart a partir de 2027.*

6 formas de **control**

“Alexa, enciende bomba”

1



Panel Principal
(incluido)

2



Control Remoto
(incluido)

3

Google Assistant



Comando de voz
(español)

4

alexa



Comando de voz
(español)

5



Apple Watch

6



App
Inter Water Smart

Disponible en:

Google Play

App Store

NUEVO



Actualización Automática

PROTECCIÓN ONLINE

Modular SMART

Comandos de Voz en español

Soporte en sitio 7 Ciudades

Control Wi-Fi

Para el cliente que quiere controlar desde su celular lo que usa todos los días

Una función, control remoto y Wi-Fi. Es la entrada más económica al ecosistema Inter Water Smart: si después el cliente quiere bomba, calentamiento y horarios, se pasa al Pro sin cambiar las luces ni la instalación.

- **Controla Aurix, Luminis y la cascada LED Smart.** Blancos o de color, por su puerto de 90 W y desde la app Inter Water Smart. No hace falta un control de pared aparte.
- **Su función es una bomba, normalmente la del filtro.** Ese relay maneja un equipo de prender y apagar: la motobomba del filtro, otra motobomba o un soplador. El calentamiento no entra ahí —pide temperatura, y las dos temperaturas son del Pro— y las luces tampoco lo ocupan: van por su propio puerto.
- **Y lo que entra por Wi-Fi no le quita su función.** El clorador salino Ultra se suma sin ocupar el relay —y le aporta uno—, así que un Slim con Ultra maneja dos cosas con una sola función comprada.
- **Modular: nunca es un callejón.** Empezar por el Slim no cierra ninguna puerta. Después se le suma otro Slim, un Pro, un Smart Connect o el clorador Ultra, en el orden que el cliente quiera y sin cambiar las luces ni la instalación.

1 Función
un relay cada una
· 1/2 HP a 127 V
o 1 HP a 220 V

Crece tu relay (opcional)

90 W de luz
un puerto APARTE para Aurix, Luminis y la cascada LED Smart —blancos o de color—: no gastan la función

∞ Funciones infinitas vía Wi-Fi (Ej: Ultra Smart o Tigris Smart e Inter Heat Smart con Smart Connect**).

Por lo que con un **Pool Control Slim** se puede manejar sin problema: las luces, la bomba de velocidad variable Tigris con su Smart Connect, el clorador salino Ultra, una bomba de calor Inter Heat Smart o Raizen con su Smart Connect… una bomba de hidromasaje (o la bomba del filtro de 1 velocidad… con el relay incluido).



Uno para la bomba de calor

Inter Heat Smart o Raizen: la enlaza a la app conservando el modo inverter.



Otro para la Tigris Smart**

La motobomba de velocidad variable entra por señal digital y conserva sus velocidades (a partir de 2027).



El clorador Ultra, sin nada

Trae su Wi-Fi de fábrica y maneja el clorador MÁS una función: la bomba del filtro, otra motobomba o un soplador.

NUEVO

CONEXIÓN DIRECTA A LA APP

Smart Connect: estos tres entran a Inter Water Smart sin Pool Control

No hacen falta ni el Pro ni el Slim: el clorador salino Ultra, las bombas de calor Inter Heat Smart, Raizen y/o las motobombas Tigris Smart con un módulo Smart Connect por equipo, se integran a la plataforma por su cuenta. Hablan con la app por señal digital, no por un contacto eléctrico que las prenda y apague — y por eso, cuando además hay un Pool Control, tampoco le ocupan ninguna de sus salidas.

Conserva el ahorro del inverter

Una automatización que manda la bomba de calor con un contacto sólo puede prenderla y apagarla, y ahí se acaba el ahorro que el cliente pagó. Con Smart Connect la Inter Heat Smart sigue MODULANDO: sostiene la temperatura en modo ahorro. Y lo mismo la Tigris Smart, que conserva su velocidad variable en vez de caer a prendido y apagado.

Son modulares: amplían la automatización en la misma app

No hay orden obligado ni tamaño mínimo. Un clorador Ultra o una bomba de calor con Smart Connect ya son Inter Water Smart, y el Pool Control se agrega después —uno o varios, con Slim o sin él— cuando el proyecto lo pida.

*** Smart Connect para Tigris Smart a partir de 2027.*

Se amplía con: Pool Control Pro o Slim para mandar además lo que no habla solo con la app: otras motobombas, sopladores, iluminación, actuadores y el calentamiento que no sea Inter Heat Smart ni Raizen —bombas de calor de otra marca, calentadores a gas o paneles solares—. Los horarios ya los dan estos tres.

Ecosistema Inter Water Smart · lo que no gasta una función

Se conectan sin ocupar ninguna de las funciones del Pool Control *(Inter Heat Smart, Raizen y Tigris Smart utilizando un Smart Connect por equipo)*, y dos de ellos hasta aportan una. Los cuatro datos de cada ficha salen del dimensionador: *https://aquafacil.com/dimensionar.*

Clorador Salino Ultra



- Aporta una función
- Su propio Wi-Fi · directo a la app
- No necesita Pool Control
- Y suma un relay que queda libre

Bomba de calor Inter Heat Smart de 115, 140 y 170 mil BTU



- Aporta una función
- No necesita Pool Control *(usando un módulo Smart Connect, se conecta directo a la app)*
- Suma un relay (para 1 motobomba)

Raizen e Inter Heat Smart hasta 90 mil BTU



- No gasta ninguna función*
- No necesita Pool Control *(usando un módulo Smart Connect, se conecta directo a la app)*
- Se integra al Pool Control sin gastar función

Motobomba Tigris Smart



- No gastará ninguna a partir de 2027**
- Smart Connect · señal digital
- Sin Smart Connect, entra por relay y gasta una función (en Pool Control Pro y Slim)

Iluminación Aurix




- No gasta ninguna función
- El puerto de color del Pool Control
- Pool Control Pro y Slim
- 200 W en el Pro · 90 W en el Slim

Iluminación Luminis



- No gasta ninguna función
- El puerto de color del Pool Control
- Pool Control Pro y Slim
- 200 W en el Pro · 90 W en el Slim

Cascada de labio con LED Smart



- No gasta ninguna función
- El puerto de color del Pool Control
- Pool Control Pro y Slim
- 200 W en el Pro · 90 W en el Slim

**Con un módulo Smart Connect opcional, Raizen se integra directamente a la app Inter Water Smart. La conexión digital permite controlarla junto con los demás equipos del ecosistema y conservar su funcionamiento Full Inverter, en lugar de limitar la comunicación a una orden externa de encendido y apagado.*

**A partir de 2027, Tigris Smart podrá integrarse mediante Smart Connect por señal digital, sin ocupar una fun trol Pro o Slim. Sin Smart Connect, se controla mediante una salida de relé y ocupa una función.*

Ecosistema Inter Water Smart · lo que pudiera o no gastar una función

Los dos que se venden SIN luz: la luz que se les ponga decide si ocupan una función o ninguna. Y con la cascada al lado, que es con la que se sincronizan.

Burbujeador TruFit




- Función: Puede no gastar ninguna
- Entra por: Depende de la luz: el puerto de color, o un relay
- Va con: Sólo Pool Control Pro
- Con un tipo P sí ocupa un relay y ninguno más si comparte el de las otras luces tipo P

Arco de agua laminar LED



- Función: Puede no gastar ninguna
- Entra por: Depende de la luz: el puerto de color, o un relay
- Va con: Sólo Pool Control Pro
- Con Aurix o Luminis no gasta función, entra al mismo puerto de color

Cascada de labio con LED Smart



- Función: No gasta ninguna función
- Entra por: El mismo puerto de color de los Aurix y Luminis
- Va con: Pool Control Pro y Slim
- Nunca gasta función, va al mismo puerto que los Aurix y los Luminis



Sincroniza los colores de tu piscina y de sus juegos de agua

En el mismo puerto de color entran los reflectores Aurix y Luminis, la Cascada de Labio LED Smart, y —cuando se les pone un Aurix o un Luminis— el burbujeador TruFit y el arco laminar. Una escena, un color, todo al mismo tiempo: desde la app, desde el reloj o por voz.

Ecosistema Inter Water Smart · lo que gasta una función

Cada uno ocupa una función, y lo que cambia es por dónde entra y qué hace falta comprar para que entre. Mismo orden de datos que la lámina anterior.

Válvula de 3 vías + Actuador Smart



- Gasta una función*
- Un relay interno del Pool Control
- Sólo Pool Control Pro
- Un transformador por cada dos actuadores

Calentador solar



- Gasta una función
- Un relay interno del Pool Control
- Sólo Pool Control Pro
- De 3 vías, con actuador y transformador

Motobomba de una velocidad




- Gasta una función
- Un relay interno del Pool Control
- Pool Control Pro y Slim
- 0.5 HP en 127 V y 1 HP en 220 V · arriba, relay externo

Motobomba de hidromasaje



- Gasta una función
- Un relay interno del Pool Control
- Pool Control Pro y Slim
- 0.5 HP en 127 V y 1 HP en 220 V · arriba, relay externo

Burbujeador con LED tipo P



- Gasta una función
- Un relay interno del Pool Control
- Sólo Pool Control Pro
- Con la secuencia tipo P

Iluminación tipo P



- Gasta una función
- Un relay interno del Pool Control
- Sólo Pool Control Pro
- Con la secuencia tipo P

Bomba de calor on/off o inverter de otra marca



- Gasta una función
- Un relay externo
- Sólo Pool Control Pro
- El relay sólo prende y apaga

Calentador a gas



- Gasta una función
- Un relay externo
- Sólo Pool Control Pro
- Lo pide el fireman’s switch

Automatización

Inteligencia integrada que conecta, optimiza y eleva el rendimiento total

Automatiza más potencia sin perder el control inteligente.

- Cuando una función requiere una bomba mayor a 0.5 HP, Pool Control debe complementarse con los accesorios adecuados para realizar una conexión segura, ordenada y confiable.


CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO "POOL CONTROL"		
85-329-1029-0101		Caja de registro DIN contra agua para 2 relays/transformador (necesario)
85-329-1029-0201		Relay DIN 1A, 24V (para bomba de calor o a gas)
85-329-1029-0225	BCH8-25	Relay DIN, 25A, 3HP / 4THP*, 110V (1 por función mayor a 0.5HP a conectar)
85-329-1229-2401		Actuador Smart, 24V, 180° Inter Water
85-091-1203-1520	3-1520	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" para actuador Inter Water
85-091-1203-2025	3-2025	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" para actuador Inter Water
85-329-1029-0301	QTR-403E	Transformador 24V para actuador (necesario en caso de llevar actuador)
85-329-1429-0003		Sensor de temperatura aire/agua para automatización Pool Control Pro
85-329-1429-0004		Termopozo para sensor de temperatura Pool Control Pro

**THP = Caballaje Total. En bombas de velocidad variable el THP representa su capacidad máxima, no su consumo permanente.*



Caja de registro

Necesaria para montar Relays de hasta 3HP y conectar al Pool Control.




Relay 3HP

Se requiere 1 por cada función mayor a 0.5 HP (hasta 3 HP) a conectar en el Pool Control.


¿Cuándo necesitas estos complementos?

Utiliza este conjunto de complementos cuando quieras automatizar bombas mayores a 0.5 HP, como: • Bomba de filtrado. • Bomba para cascada. • Bomba de hidromasaje. • Bomba de recirculación. • Bomba auxiliar. • Funciones especiales de la piscina.




Actuador Smart

Gira automáticamente las válvulas de 2 y 3 vías*. Se requiere 1 por cada válvula a conectar en el Pool Control.




Transformador para Actuador

Necesario para alimentar los actuadores a 24 V. Se requiere 1 por cada 2 actuadores instalados.




Válvula 3 vías

Dirige el flujo del agua hacia solar, cascada o hidromasaje. Se automatiza con el Actuador desde el Pool Control.




Sensor de temperatura

Mide la temperatura del agua y del aire para las funciones de control solar y calentamiento del Pool Control.



Válvula 2 vías

Abre o cierra el paso del agua de una línea. Se automatiza con el Actuador desde el Pool Control.



Termopozo

Necesario para montar el sensor de temperatura en la tubería. Se instala con broca de 9 mm.

Automatiza el rumbo del agua sin perder el control inteligente.

- Solar, cascada o hidromasaje: cuando una función requiere cambiar el camino del agua, el Actuador Smart gira con precisión la válvula de 3 vías hasta 180°, sin que nadie toque una manija.
- ¿Solo abrir o cerrar una línea? La válvula de 2 vías con actuador lo resuelve desde Pool Control.
- El transformador convierte la energía a los 24V que el actuador necesita —uno por cada 2 actuadores— y vive ordenado dentro de la caja de registro.

**Recibe alimentación de 24 VCA mediante el transformador y es controlado por una salida de relé del Pool Control Pro.*

Complementos Y Accesorios Para Automatización TODO EN UNO “Pool Control”

Caja de registro

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Relay 3HP

NUEVO




Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Transformador
para Actuador

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Actuador Smart

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Válvula 3 vías
para Actuador

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Válvula 2 vías
para Actuador

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Sensor de temperatura

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Termopozo

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Automatización

Inteligencia integrada que conecta, y eleva el rendimiento total

Conecta ambiente, confort y control.

- Centraliza el control de iluminación y una función auxiliar en una solución compacta e intuitiva.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	ALIMENTACIÓN	ILUMINACIÓN	SALIDAS DE RELAY
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO "POOL CONTROL"					
85-029-1429-1101	Slim	Pool Control Slim: Control remoto + Wi-Fi + 1 función + RGB-TDC/Blanco	12 V CD	90 W - RGB (30W por canal)	220Vca - 1HP/ 127Vca - 0.5HP (contacto seco)


** Pool Control Slim controla una función mediante una salida de contacto seco, con capacidad máxima de 0.5 HP a 127 VCA o 1 HP a 220 VCA. Para cargas mayores se requiere un contactor o relevador externo adecuado, vendido por separado.*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS PARA AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO "POOL CONTROL"		
85-307-1407-0060	ACDC-60	Fuente de poder p/Splash 60 W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-307-1407-0120	ACDC-120	Fuente de poder p/Splash 120W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-307-1407-0240	ACDC-240	Fuente de poder p/Splash 240W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-329-1405-0101	SC-TS1	Smart Connect para enlazar al 100% Tigris Smart vs Pool Control*
85-329-1440-0101	SC-HIS	Smart Connect. Enlaza al 100% Inter Heat Smart o Raizen vs Pool Control
85-329-1429-0001	ME-200	Módulo expansor 200 W extras RGB para Pool Control
85-329-1429-0002	AST	Amplificador de señal Wi-Fi para Pool Control

** Smart Connect para Tigris Smart disponible a partir de 2027.*


¿Cuándo necesitas estos complementos?

Utiliza este conjunto de complementos cuando quieras ampliar el alcance de tu Pool Control, como: • Más reflectores y cascadas LED. • Señal Wi-Fi en zonas alejadas. • Integración inalámbrica con tu Inter Heat Smart, controlando desde la app sin depender de un control central, mientras se mantiene la función inverter.




Pool Control Slim

Automatiza 1 salida auxiliar —filtro, cascada o hidromasaje— y hasta 90 W de iluminación RGB desde la app Inter Water Smart.



Fuente de poder

Alimenta a 12 V los reflectores y cascadas LED. Elige entre 60, 120 o 240 W según el número de reflectores instalados.



Smart Connect


Para Inter Heat Smart

Control inalámbrico de Inter Heat Smart desde la app, sin control central y conservando la función Inverter.




Amplificador de señal Wi-Fi

Amplía la cobertura de la señal Wi-Fi cuando el Pool Control se instala en zonas alejadas del módem.



Expansor 200 watts extras RGB

Suma 200 W extras al módulo RGB del Pool Control cuando la instalación requiere más reflectores.



Smart Connect

Para Tigris Smart

Control inalámbrico de Tigris Smart desde la app, enlaza la bomba conservando el control de velocidades desde la app de Inter Water Smart. *Disponible a partir de 2027.*

Complementos Y Accesorios Para Automatización TODO EN UNO “Pool Control”

Pool Control Slim

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Fuente de poder

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Smart connect

Para Inter Heat Smart

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Smart connect

Para Tigris Smart

NUEVO



Disponible a partir de 2027

Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water

Amplificador de señal Wi-Fi

NUEVO




Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water


Expansor 200 watts extras RGB

NUEVO



Soporte en sitio 7 Ciudades

Inter® Water



SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN TODO EN UNO

Con el combo RS no serían necesarios los pasos de selección al ser TODO EN UNO. No incluye generador de cloro. Ya incluye conectividad Wi-Fi para controlar con smartphone. Es opcional agregar un control (One Touch, por ejemplo).

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
"COMBO RS CON WI-FI Y CENTRO DE CARGA"		
84-029-7001-0304	i Q904-P	RS-P4 + 1 centro de carga 6612F 4 funciones +Wi-Fi + 1 temperatura
84-029-7001-0404	i Q904-PS	RS-PS4 + 1 centro de carga 6612F 4 funciones + Wi-Fi + 2 actuadores (2 temperaturas)

Si mezcla AquaPure + AquaLink y más de 4 funciones, cambiar APUREM por uno de los modelos siguientes.

Combo RS con Wi Fi y centro de carga iQ904-P (1 cuerpo de agua)



Soporte en sitio Nacional

Combo RS con Wi Fi y centro de carga iQ904-PS (2 cuerpos de agua)



Soporte en sitio Nacional

El que llega armado: procesador, Wi-Fi y centro de carga en una sola clave

Dos claves y ya está la automatización completa. No hay que elegir procesador, ni control, ni tablero: viene resuelto de fábrica.

4 funciones armadas
con 1 temperatura, o con 2 si lleva los 2 actuadores

0 relays que comprar
Jandy surte el sistema con los relays de 3 HP que hagan falta

Cuatro funciones y el tablero en la misma clave

Una versión trae una temperatura; la otra trae dos actuadores para manejar piscina y spa. En los dos casos el centro de carga va incluido, y es la pieza que en el camino por pasos hay que comprar aparte.

Los relays los surte el fabricante


El manual de instalación de Jandy lo dice para todos sus sistemas RS: llegan con la cantidad de relays de 3 HP que el sistema necesita. No es un cargo que aparezca después.

El Wi-Fi ya viene de fábrica

No hace falta agregar el iAquaLink para mandar la piscina desde el teléfono. Un control de pared se puede sumar, pero es opcional, no un requisito.

Lo único que no trae es el generador de cloro

Si el proyecto lo lleva, se agrega la celda con un centro de carga mixto, y ahí sí automatización y sanitización quedan en un solo gabinete.



PASO 1. SELECCIONAR PROCESADOR DE DATOS

Conozca # de funciones a controlar, si quiere calentar 1 o 2 cuerpos de agua a distinta temperatura, y si quiere equipo inalámbrico o cableado.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PROCESADORES DE DATOS "AQUALINK PDA"		
84-029-8001-0104	PDA-P4	Incluye control inalámbrico. 4 funciones + 1 temperatura
84-029-8001-0108	PDA-P8	Incluye control inalámbrico. 8 funciones + 1 temperatura
84-029-8001-0204	PDA-PS4	Incluye control inalámbrico. 4 funciones + 2 actuadores (2 temperaturas)
84-029-8001-0208	PDA-PS8	Incluye control inalámbrico. 8 funciones + 2 actuadores (2 temperaturas)

Los procesadores PDA incluyen control inalámbrico, por lo que no requieren un control adicional en el Paso 2. Se puede agregar un módulo iAquaLink iQ30-A si el procesador es revisión 6.0 o posterior; para revisiones anteriores deberá actualizarse el procesador o utilizarse el kit iQ30-RS, que lo reemplaza y convierte el sistema a AquaLink RS.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PROCESADORES DE DATOS "AQUALINK RS"		
84-029-7001-0104	RS-P4	No incluye control. Controla 4 funciones + 1 temperatura
84-029-7001-0108	RS-P8	No incluye control. Controla 8 funciones + 1 temperatura
84-029-7001-0204	RS-PS4	No incluye control. Controla 4 funciones + 2 actuadores (2 temperaturas)
84-029-7001-0208	RS-PS8	No incluye control. Controla 8 funciones + 2 actuadores (2 temperaturas)
84-029-9002-0206	RS2-6	No incluye control. 6 funciones en 2 piscinas independientes

Los Procesadores "RS" son compatibles con todos los controles del Paso 2, excepto PDA.

O se arma por pasos: procesador, control y centro de carga

El procesador define el tamaño, el control lo elige el cliente, y el centro de carga es el tablero donde vive todo.

4 u 8 funciones por procesador
con 1 temperatura, o con 2 actuadores para 2 temperaturas

3 sensores de temperatura
el sistema llega con ellos y con sus relays de 3 HP

1

Aqualink RS



Soporte en sitio
Nacional

Aqualink PDA



Soporte en sitio
Nacional

El procesador define el tamaño

Se cotiza por número de funciones —cuatro u ocho— y por temperaturas. Hay además uno de seis funciones para dos piscinas independientes: la casa con piscina y chapoteadero aparte.

La decisión que amarra todo lo demás: RS o PDA

Jandy los documenta como sistemas de control distintos sobre el mismo tablero. Si el proyecto arranca en PDA, después sólo entran controles PDA; si arranca en RS, entra todo menos el PDA.

El centro de carga no es opcional

Jandy lo pide para todos sus sistemas RS y PDA: es el gabinete con los relays y el transformador. El minicentro llega a cuatro funciones y el subpanel a ocho. Es la pieza que el Combo ya trae adentro.

2

iAqualink



Soporte en sitio 7 Ciudades

One Touch



Soporte en sitio 7 Ciudades

Aqua Palm



Soporte en sitio 7 Ciudades

Spa Side



Soporte en sitio 7 Ciudades

Cada complemento sirve con unas automatizaciones y no con otras

Es el error que más cuesta en esta marca: el complemento se cotiza y al llegar a la obra no habla con el procesador. Cada tarjeta trae con qué es compatible.

One Touch: con el Combo y con RS, no con PDA

El panel de pared trabaja con los procesadores RS y con el Combo. El panel PDA es al contrario: sólo con procesador PDA. No son intercambiables, y por eso el paso 1 decide el paso 2.

iAquaLink: una clave para RS y otra para PDA

No es el mismo número de parte. Y en un sistema PDA, el control de mano sigue haciendo falta para programar y poner horarios: el teléfono manda, pero no programa.



PASO 2. SELECCIONAR PANEL DE CONTROL

Si en el Paso 1 seleccionó un procesador PDA, el control inalámbrico ya está incluido, por lo que no requiere un panel adicional. Los controles PDA funcionan únicamente con procesadores PDA; OneTouch y TouchLink son compatibles con procesadores RS. Se puede agregar iAquaLink iQ30-A a procesadores PDA revisión 6.0 o posterior. Para revisiones anteriores, se requiere actualizar el procesador o utilizar el kit iQ30-RS, que sustituye el procesador PDA y convierte el sistema a RS-PS8.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIO PARA CONTROLAR AQUALINK VÍA INTERNET CON SMARTPHONE		
84-029-0917-3001	IQ30-A	iAquaLink 3.0
84-029-0900-3000	IQ30-RS*	iAquaLink-RS PARA PDA 3.0

**IQ30-RS es compatible con sistemas AquaLink PDA como kit de conversión; sustituye el procesador PDA por un procesador RS-PS8*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PANELES DE CONTROL "ONE TOUCH" ALÁMBRICOS (DE PARED CONFIGURACIONES INFINITAS)		
84-329-7953-0000	7953	Panel de control One Touch alámbrico, Blanco,
84-029-8026-0000	8026	Carcasa para exterior para One Touch

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PANELES DE CONTROL "PDA" INALÁMBRICOS (PORTÁTILES Y RESISTENTES AL AGUA)		
84-329-0068-7300	AQUAPALM	Control adicional PDA con 18 funciones
84-029-1000-0018	AQWHR18	Control Aqua Palm

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS OPCIONALES PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN		
84-029-7441-0000	7441	Spa Side cable 100' (controla 4 funciones)
84-329-7489-0000	7227	Spa Link RS8 150' (controla 8 funciones)


Spa Link RS8: sólo con RS

El sistema PDA acepta un solo control de spa y no soporta el Spa Link RS. Con RS caben los de 100 y 150 pies, de cuatro y ocho funciones.

Con el cloro salino hay dos caminos opuestos

La celda AquaPure —45,000 o 150,000 litros— necesita el centro de carga MIXTO, porque su tarjeta de control vive adentro del tablero. El TruClear no: llega con su propio power pack y se conecta a la automatización por RS-485, así que no depende del centro de carga y tampoco gasta una función.

Jandy® Pro Series by ZODIAC®




PASO 3. SELECCIONAR CENTRO DE CARGA

Hay centros de carga 1 para cada 4 funciones y 1 para cada 8 funciones. Centros de carga "Subpanel" incluyen los espacios para 12 pastillas termomagnéticas (breakers).

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CENTROS DE CARGA		
84-029-6612-0000	6612F	Minicentro de carga (hasta 4 funciones)
84-029-6614-0000	6614-LD	Subpanel centro carga (hasta 8 funciones / hasta 12 pastillas)

Minicentro de carga 6612F

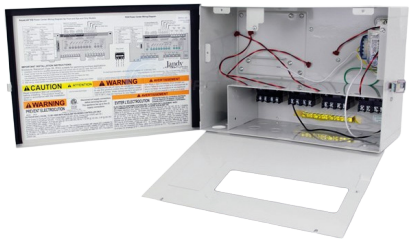

Soporte en sitio 7 Ciudades

Subpanel centro de carga 6614-LD



Soporte en sitio 7 Ciudades



PASO 4. SELECCIONAR CELDA GENERADORA DE CLORO

Hay que seleccionar una celda de acuerdo con el tamaño de la piscina solo si en el Paso 3 se seleccionó un centro de carga mixto (opcional). Para más alternativas revisar la sección específica de generadores de cloro.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CELDAS GENERADORAS DE CLORO PARA CENTROS DE CARGA MIXTOS		
84-017-0700-0001	PLC700	Celda para hasta 45,000 litros (centro carga por separado)
84-017-1400-0001	PLC1400	Celda para hasta 150,000 litros (centro carga por separado)
84-017-0000-0003	TRUCLEAR11K	Clorador salino TruClear

AquaPure



Soporte en sitio 7 Ciudades

TruClear



Soporte en sitio 7 Ciudades

Actuador JVA



Soporte en sitio 7 Ciudades

Válvula Neverlube



Soporte en sitio 7 Ciudades

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
VÁLVULAS Y MOTORES ADICIONALES		
84-329-4424-0000	4424	Actuador JVA, 24V, 180° rotación
84-329-4715-0000	4715	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" Neverlube
84-329-4717-0000	4717	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" Neverlube
84-329-4719-0000	4719	Válvula de 3 vías 2 ½" - 3" Neverlube / Jandy
84-329-6612-0000	6612	Transformador para centro de carga 120/24V

AquaLink · lo que controla

Equipos Jandy que la automatización manda desde la misma app, y con cuál de los tres caminos —Combo, RS o PDA— trabaja cada uno.

Motobomba de velocidad variable Flo Pro



- No gasta ninguna función
- Comunicación RS-485
- AquaLink RS y PDA
- Para dos equipos más, con iQPUMP01

Bomba de calor Jandy y otras marcas



- No gasta ninguna función
- Una salida de calentador, no un relay
- AquaLink RS y PDA
- De Inter Water, si el proyecto no es Jandy

Calentador a gas JXi y otras marcas



- No gasta ninguna función
- Una salida de calentador, no un relay
- AquaLink RS y PDA
- De Inter Water, si el proyecto no es Jandy

Iluminación Hydrocool, tipo P y Hayward



- Gasta una función
- Un relay auxiliar del centro de carga
- AquaLink RS y PDA
- Son RGBW-P

Arco de agua laminar con LED



- Gasta una función
- Un relay auxiliar del centro de carga
- AquaLink RS y PDA

Celda de cloro AquaPure



- No gasta ninguna función
- El centro de carga mixto
- AquaLink RS y PDA
- La tarjeta de control vive adentro

Generador de Cloro Salino TruClear



- No gasta ninguna función
- Comunicación RS-485
- Combo y RS

Válvula de 3 vías y actuador



- No gasta ninguna función
- Una salida JVA del tablero, no un relay
- Combo, RS y PDA
- Las claves PS incluyen dos actuadores, las P ninguno

Automatización completa sin rehacer el cuarto de máquinas

Es la entrada al ecosistema Omni, con control táctil y Wi-Fi de fábrica. Se instala en horas, lo mismo en una piscina nueva que en una que ya está funcionando.

1 función de fábrica
Ampliable a 3; los otros dos relays se venden por separado.

3 bombas Hayward de velocidad variable
no gastan función: van por el bus de comunicación, no por relay

Trae un relay · los otros dos se compran

Hayward los vende por pieza y los llama inteligentes por una razón que sí vale el precio: cada uno viene en su caja para montar en pared y habla con el tablero por señal, así que se instala DONDE ESTÁ EL EQUIPO en vez de llevar el cableado de potencia de regreso al cuarto de máquinas. La bomba del filtro no gasta ninguno: tiene su propia salida.

Tres bombas por un solo bus de comunicación

Son cuatro: TriStar 950, TriStar 900, Super Pump 700 y Max Flo 500. Se controlan completas —horarios y velocidades— y por eso tienen que ser Hayward: hablan el protocolo del tablero. No son tres puertos: es un bus que las tres comparten, y la caja trae UN cable de 15 pies. La segunda y la tercera bomba llevan el suyo. Cualquier otra bomba, de otra marca o de una sola velocidad, entra por relay y sí gasta función.

Dos válvulas, y la lista de lo que se cotiza aparte

El actuador se enchufa directo al tablero y no consume relay, pero se compra —con su válvula de tres vías— y sirve el Hayward, el Inter Water, el Pentair o el Jandy: es lo que abre piscina y spa. Y el fabricante tiene su propia lista de lo que va por separado: los relays adicionales, el cable de la segunda y tercera bomba, el sensor de una tercera temperatura, el interruptor de flujo si se automatiza la química, y el control de spa alámbrico.

Luces de 4 marcas · Hayward, Inter Water, Jandy y Pentair

Acepta ColorLogic y Universal ColorLogic de Hayward, Inter Water tipo P, Jandy WaterColors y Pentair ColorLED. No las Vibe. El circuito de luces sí ocupa una función, y en el Hub trabajan en modo independiente, no sincronizadas.

OmniHub

A

NUEVO



Soporte en sitio

Nacional

HAYWARD

OPCIÓN A. Sistema de automatización "OmniHub"

Trae control táctil, Wi-Fi y una función de fábrica: es la puerta de entrada a Omni sin cambiar la instalación existente.

Crece de a una función con el relay inteligente, sin subpanel: se paga conforme el cliente va agregando equipo.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN "OMNIHUB"		
47-029-8121-5131	HLOMNIHUB	OmniHub: Incluye Control Táctil + 1 Función (1 relay) + Wi-Fi+ 1 temperatura

El OmniHub puede controlar 3 funciones, aunque solo incluye 1 y se tienen que comprar relays por separado. Y si tienes una bomba de velocidad variable Hayward no es necesario utilizar un relay, va por el bus de comunicación.

Cloración salina y automatización en un solo gabinete

El mismo control Omni —táctil y Wi-Fi— dentro del generador de cloro salino: dos gabinetes vueltos uno.

2 funciones de fábrica
Ampliables a 3; el tercer relay se vende por separado.

150,000 litros de cloración salina
va integrada: no gasta ninguna de las 2 funciones

La cloración salina no ocupa función

El generador es el equipo mismo, así que las dos funciones quedan enteras para la bomba, el calentador o las luces. La tercera se compra: un relay inteligente con su caja para pared.

La bomba de velocidad variable entra por el RS-485

Las Hayward —TriStar 950 y 900, Super Pump 700, Max Flo 500— se conectan a un conector de comunicación y quedan controladas completas: horarios y velocidades, sin tocar los relays. Una Pentair de velocidad variable también, con el convertidor HLPMPCONV que se compra aparte. Una de una sola velocidad entra por relay y sí gasta función.

Dos válvulas y dos calentadores, por salidas propias

Hasta dos actuadores —piscina y spa, cascada, limpiafondos— y hasta dos calentadores o equipos de bajo voltaje: gas, bomba de calor o solar. Nada de eso gasta relay, pero el actuador y su válvula se cotizan aparte, y sirve el Hayward, el Inter Water, el Pentair o el Jandy. Para solar, Hayward vende el kit con válvula, actuador y sensor.

Luces de 4 marcas · Hayward, Inter Water, Jandy y Pentair

ColorLogic y Universal ColorLogic de Hayward, Inter Water Tipo P, Jandy WaterColors y Pentair ColorLED. No las Vibe. El circuito de luces sí ocupa función, y aquí sólo hay dos.

AquaRite S3 Omni

B

NUEVO



Soporte en sitio Nacional

HAYWARD

OPCIÓN B. Automatización con clorador salino "AquaRite S3 Omni"

Clorador salino de 150,000 litros y automatización en el MISMO equipo: dos cajas en la pared se vuelven una.

Controla dos funciones y una temperatura, con control táctil y Wi-Fi incluidos.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN "AQUARITE S3 OMNI"		
47-017-0000-08	AQRS340OMNI	AquaRite S3 Omni: Incluye clorador salino 150,000 litros + Control Táctil + Wi-Fi + 2 Funciones (2 relays) + 1 temperatura

El S3 Omni puede controlar 3 funciones, aunque incluye 2 y se puede agregar 1 relay por separado.

Expansión y Complementos Omni

Amplía las capacidades de tu sistema de automatización.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ELEMENTOS DE EXPANSIÓN SISTEMA OMNI		
47-029-8128-4851	HLH485RELAY	Relay inteligente con caja para Omni (1 función adicional)
47-329-0000-1001	GLX-PC-12-KIT	Sensor de temperatura aire/agua (adicional)

El que no encuentra techo cerca

Para la instalación premium o la que va a seguir creciendo: arranca con cuatro funciones y llega a veinte, con subpaneles que se agregan sin cambiar el tablero.

4 funciones de fábrica
Ampliables a 20; los módulos de expansión se venden por separado.

16 bombas y 16 válvulas
no gastan función, pero cada una lleva su propia conexión

De cuatro funciones a veinte, comprando módulos

El módulo de expansión se enchufa al tablero base y agrega cuatro funciones, cuatro controles de válvula y cuatro entradas de sensor; el banco de relays agrega otras cuatro. Los controles de válvula suben de cuatro a dieciséis por el mismo camino.

Dieciséis bombas sin gastar función, y sólo las Hayward de velocidad variable

Van por cable de comunicación, con horarios y velocidades. Cualquier otra bomba ocupa una función, así que en un proyecto de varias bombas la marca decide cuántas funciones se cotizan.

Dieciséis válvulas por salida propia, y se compran

Trae los dos sensores de temperatura, pero el actuador y la válvula de tres vías van por separado. Con dieciséis controles hay de sobra para piscina y spa y para los desvíos de solar o cascada.

Luces de 4 marcas · Hayward, Inter Water, Jandy y Pentair

ColorLogic y Universal ColorLogic de Hayward, Inter Water tipo P, Jandy WaterColors y Pentair ColorLED. No las Vibe. Cada circuito de luces ocupa una función, y con veinte alcanza para la iluminación completa y para el resto del cuarto de máquinas.

Y nace listo para el cloro salino

El tablero viene preparado; la celda generadora se cotiza aparte. Igual que la antena de Wi-Fi, que aquí no es de fábrica como en el OmniHub: es un accesorio que se conecta al tablero por cable.

OmniLogic

C

NUEVO



Soporte en sitio
Nacional

HAYWARD

OPCIÓN C. Sistemas de automatización "OmniLogic"

El escalón alto de Hayward: Control de temperatura para dos cuerpos de agua —piscina y spa—, con ajustes independientes según la configuración del sistema.

Con el sistema OmniLogic controla las luces de marca Hayward, Jandy y Pentair (no las Vibe).

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN "OMNILOGIC"		
47-029-8122-1195	HLBASE	OmniLogic: Incluye control táctil + subpanel 4 funciones + 1 temperatura
47-029-8122-3121	HLWLAN	Antena para conexión inalámbrica por Wi-Fi al smartphone
47-329-0000-1001	GLX-PC-12-KIT*	Sensor de temperatura aire/agua (adicional)
47-029-8125-2416	HLEXPAND	Panel de expansión OmniLogic® (4 funciones adicionales)
47-029-8124-8519	HL485SPAKIT	2 actuadores + 1 relay inteligente J-Box y cable de 6 pies
47-029-8121-9945	HLSPASIDE	Control remoto lateral para spa OmniLogic (opcional)
47-029-8122-3918	HLWIRELESS	Control remoto inalámbrico a prueba de agua OmniLogic (opcional)

** Solo requiere un sensor adicional si se desean medir simultáneamente agua, aire, solar y spa independiente.*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
COMPLEMENTOS SISTEMA OMNI		
84-329-4424-0000	4424	Actuador JVA, 24V, 180° ROTACION Jandy
84-329-4715-0000	4715	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" Neverlube Jandy
84-329-4717-0000	4717	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" Neverlube Jandy
84-329-4719-0000	4719	Válvula de 3 vías 2 ½" - 3" Neverlube / Jandy

Hayward · lo que controla

Equipo por equipo: si gasta una función del Omni o entra por otro lado, y con cuál de las tres automatizaciones trabaja. Todo sale c

Motobombas de velocidad variable



- No gasta ninguna función
- El bus de comunicación del tablero
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- TriStar 950 y 900, Super Pump 700, Max Flo 500

Calentador a gas Universal



- No gasta ninguna función
- La salida de calentador del tablero
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- Más un convencional, cada uno a su salida

Bomba de calor



- No gasta ninguna función
- La salida de calentador del tablero
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- Modelo HP70HA2 con comunicación directa con Omni; no ocupa la salida de calentador. Los demás modelos utilizan una salida de calentador del tablero.

Clorador salino Aqua Rite



- No gasta ninguna función
- El bus de comunicación del tablero
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- Compatible con S3, AQR3, AQR9 y AQR15

Iluminación Color Logic de 1 1/2"



- Gasta una función
- Un relay de alto voltaje del Omni
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- Y las UCL de junio 2018 sincronizan color

Luces Color Logic de 1/2" para acentos



- Gasta una función
- Un relay de alto voltaje del Omni
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- Además del transformador de 12 V

Válvula de 3 vías y actuador



- No gasta ninguna función
- Su propia caja de control
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic
- De cuatro a dieciséis en el Omni Logic

Arco de agua laminar con LED



- Gasta una función
- Un relay de alto voltaje del Omni
- Omni Hub, S3 Omni y Omni Logic

Sistema De Autolimpieza Y Circulación En Piso

Sistema de autolimpieza

Basado en boquillas emergentes que distribuyen agua filtrada y tratada por zonas, desplazando la suciedad hacia los drenes y el desnatador.



IC901

El centro de control: reparte el agua por zonas.



Ideal para piscinas de nueva construcción

ASÍ FUNCIONA

AGUA FILTRADA Y TRATADA

La bomba impulsa el agua del sistema de filtración hacia la válvula distribuidora.

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

La válvula dirige el flujo hacia un grupo de dos o más boquillas.

BARRIDO Y CIRCULACIÓN


Las boquillas emergen y proyectan agua sobre el piso y los muros.

CAPTURA Y REPETICIÓN

La suciedad llega a drenes y desnatador Venturi; luego el ciclo cambia de zona.

CÓMO LIMPIA Y CIRCULA


Una sola zona se activa a la vez; las demás boquillas permanecen al ras.

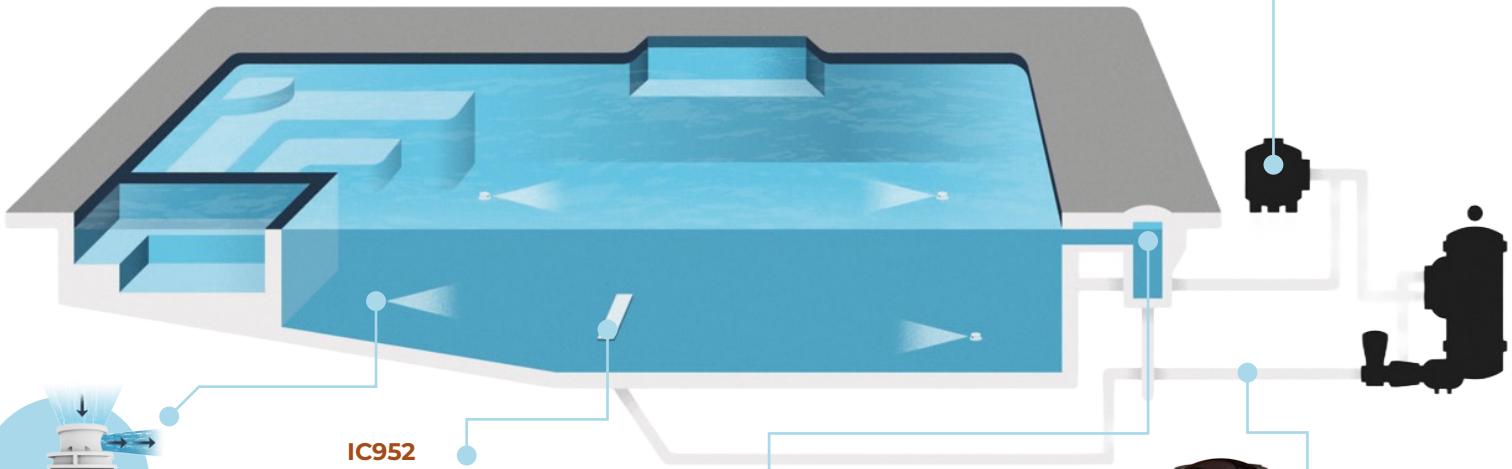




IC911

Barren la suciedad y se ocultan al ras.



IC952

Captura la suciedad barrida por las boquillas.



IC931

Succión extra en superficie con venturi.



IC941

Protege bomba y filtro de residuos pesados.

Soporte en sitio

7 Ciudades

BENEFICIOS

- Elimina un alto porcentaje de aspirado manual
- Limpieza automática y secuencial
- Mejor distribución de agua tratada y climatizada
- Circulación uniforme desde el fondo

Automatización

Inteligencia integrada que conecta, y eleva el rendimiento total

Timers Simples de Encendido y Apagado

El escalón de entrada a la automatización: programar la filtración por horario es lo primero que baja el recibo de luz, y cuesta lo que cuesta un reloj.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
RELOJES (TIMERS)		
20-018-1000-00	TM-062	Reloj económico 110V, 15 amps
20-018-1101-00	S110-TORK	Reloj Tork sencillo 110V, 40 amps
20-018-1102-00	S220-TORK	Reloj Tork sencillo 220V, 40 amps
20-018-1103-00	D110-TORK	Reloj Tork c/switch p/ calentador 110V, 40 amps
20-018-1104-00	D220-TORK	Reloj Tork c/switch p/ calentador 220V, 40 amps
20-018-0530-00	A530M	Reloj Tork 30 min, para hidromasaje, 110V, 20 amps

Controles para Iluminación

El escalón donde la piscina empieza a lucirse: control desde el smartphone para reflectores con lógica tipo 'P' de cualquier marca, y control inalámbrico con fuente integrada para Aurix Smart, Luminis Smart y la Cascada de labio con LED Smart. Modernizar la iluminación cuesta un control, no una remodelación.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
INTER SPLASH CONTROL PARA REFLECTOR CON LÓGICA DE COLORES TIPO "P"		
85-029-2300-4001	IWC-WIFI-CP	Control Inter Splash WI-FI y BT para reflectores RGB-P y RGBW-P
Nuevo Control Inter Splash con Wi-Fi y Bluetooth vía smartphone. Puede controlar cualquier reflector de cualquier marca con lógica de colores tipo "P" (Pentair o emulación a Pentair en sus versiones, excepto Vibe).		

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
AURA CONTROL PARA CASCADA Y REFLECTORES DC		
85-029-2300-4002	IWC-DCPS-CC	Control Aura + Fuente Poder 60 W AC/DC p/cascada y Reflectores DC
Controla Aurix Smart, Luminis Smart y Cascada de labio con LED Smart		

Automatización para Paneles Solares

El siguiente escalón de la automatización: el sol calienta gratis, pero alguien tiene que girar la válvula. Este control compara la temperatura del panel con la de la piscina y desvía el agua solo cuando hay calor que aprovechar —cada hora de sol se convierte en grados, sin mover un dedo.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CONTROLES Y COMPLEMENTOS PARA PANELES SOLARES		
18-029-0235-0000	GLC-2P-A	Control temperatura Gold Line GL-235 c/válvula y actuador
18-329-0235-0000	GL-235	Control temperatura Gold Line GL-235 (Sin accesorios)
84-329-4424-0000	4424	Actuador JVA, 24V, 180° ROTACION Jandy
84-329-4715-0000	4715	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" Neverlube Jandy
84-329-4717-0000	4717	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" Neverlube Jandy

Sistema de Autolimpieza y Circulación en Piso

Autolimpieza por boquillas en el piso: el sedimento se empuja al dren en vez de esperar a que alguien pase la barredora.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA "INTER CLEAN 2"		
85-019-1519-0901	IC901	Válvula de 6 puertos
85-019-1519-0902	224800	Válvula de 2 puertos
85-019-1519-0911	IC911	Boquilla "completa" multiflujo (4 distintos) (Blanca)
85-019-1519-0912	565474	Boquilla negra completa alto y bajo flujo
85-019-1519-0914	565482	Boquilla gris completa alto y bajo flujo
85-019-1519-0931	IC931	Desnatador con Venturi para mejor limpieza de superficie
85-019-1519-0941	IC941	Trampa pelo extra grande (actualmente no incluye drenes de fondo)
85-019-1519-0952	IC952	Dren de fondo largo con 1 succión, blanco
85-019-1519-0962	571858	Dren de fondo largo con 1 succión, gris
85-019-1519-0951	286101	Dren de fondo largo con 2 succiones, blanco
85-319-1519-0998	IC998R	Removedor de metal de boquilla

Timers Simples, Controles Para Iluminación Y Automatización De Paneles Solares

Reloj para calentador



Soporte en sitio

7 Ciudades

Inter® Water

Timer para calentador 30 min.



Soporte en sitio

7 Ciudades

TORK

Control Inter Splash para reflector tipo “P”

NUEVO



- Control de colores y escenas
- Fija color de un show
- Control desde smartphone
- App Nativa
- Conectividad Wi-Fi + Bluetooth
- Control por voz para encender y apagar el reflector

Soporte en sitio

7 Ciudades

Inter® Water

Control Aura + Fuente Poder para cascada y reflectores DC

NUEVO



- Control inalámbrico
- Control + alimentación
- Reflectores + cascadas
- Selección directa de color
- Alcance efectivo 30 m

Soporte en sitio

7 Ciudades

Inter® Water



Control Aqua Solar GL 235



Soporte en sitio

7 Ciudades

HAYWARD


Inter Water
SMART
TRANSFORMA TU
PISCINA Y SPA EN UN
ESPACIO INTELIGENTE
Controla, programa y transforma tu piscina desde un solo lugar.
TODO EN UNA SOLA APP
AMBIENTES CON UN TOQUE
HORARIOS INTELIGENTES
CONTROL DESDE DONDE ESTÉS
MÁS DISFRUTE. MENOS PENDIENTES.
Disponible para
iOS y Android
Agenda
Hola, Santiago Mendizábal
Ajustes
Conectado
Casa de Campo
Agua en 25 °C
Bomba de Calor
32 °C
Encendido
Luces
Efecto Estático
Encendido • 100%
Color
Filtro
Apagado
Cascada
Encendido
Auxiliar 4
Apagado
Auxiliar 5
Apagado
Las funciones disponibles dependen de los equipos Inter Water Smart instalados y de su configuración. Requiere conexión compatible. La disponibilidad de comandos de voz puede variar según el dispositivo, asistente y región.



Aqua Colors

Sanitización para Piscina

Calcula tu equipo sanitizador y toda tu piscina y cumple con la NOM-245

El único clorador salino que entra solo a la app, y que además presta un relay

La celda convierte la sal disuelta en cloro y el cloro vuelve a sal: se acaban los bidones que cargar, almacenar y reponer cada semana. Y este trae adentro lo que a los demás hay que agregarles.



Cloración Salina con conexión Wi-Fi

Conexiones 1½" Incluidas · Incluye Relay · Protección Online · Soporte en sitio 7 Ciudades · Control Wi-Fi y App

Su propio Wi-Fi, sin Pool Control

Entra a la aplicación Inter Water Smart por sí solo: no hace falta un Pool Control Pro ni un Slim. El Pool Control se suma cuando el cliente además quiere bomba, calentamiento y luces.

No gasta una función: aporta una

Su relay equivale al del Pool Control Pro, así que suma una función al ecosistema en lugar de consumirla. Es el único clorador salino del catálogo que lo hace.

Hace la cuenta que el técnico hacía a mano

Se le guarda el volumen de la piscina, lee la sal que hay en el agua y de ahí saca los kilos que faltan por echar. Notifica cuando requiere sal, aún con la app cerrada.

Autolimpieza, celda transparente y celda de reemplazo

Se limpia sola —lo que más falla en un salino mal atendido— y se ve por dentro sin desarmar. Cuando toca, sólo se cambia el metal: la celda se vende sola.

Inter Water SMART

INTER WATER SMART

Conexión WiFi a la app Inter Water Smart, pudiendo agregar después nuevos equipos con Pool Control o Smart Connect.



NO REQUIERE POOL CONTROL

No necesita usar una función de las incluidas. Automatiza toda tu piscina desde una sola app. Todo el poder en tus manos… y tu voz

DIMENSIONA TU CLORADOR SALINO Y TODA TU PISCINA


CÓDIGO	MODELO	CONEXIONES	ALIMENTACIÓN (FUENTE)	PRODUCCIÓN (G/H)	24 HRS	18 HRS	12 HRS	10 HRS	8 HRS	6 HRS	1 H
CLORADORES SALINOS "ULTRA"					| Criterio de diseño (ppm/día): **4.2** | Redondeo: **Hacia abajo al centenar** |						
85-017-1417-1030	SCU-45	1½"	100 a 240 V	10.00 g/h	57,100 L	42,800 L	28,500 L	23,800 L	19,000 L	14,200 L	2,300 L
85-017-1417-1045	SCU-68	1½"	100 a 240 V	15.00 g/h	85,700 L	64,200 L	42,800 L	35,700 L	28,500 L	21,400 L	3,500 L
85-017-1417-1060	SCU-90	1½"	100 a 240 V	20.00 g/h	114,200 L	85,700 L	57,100 L	47,600 L	38,000 L	28,500 L	4,700 L
85-017-1417-1080	SCU-110	1½"	100 a 240 V	25.00 g/h	142,800 L	107,100 L	71,400 L	59,500 L	47,600 L	35,700 L	5,900 L

Fórmula: Capacidad (L) = Producción (g/h) × horas de generación × 1,000 ÷ 4.2 ppm. Redondeo conservador hacia abajo al centenar.

Las horas son horas efectivas de generación al 100%. 8 h de circulación con el clorador al 50% equivalen a 4 h efectivas.

Trae relay y Wi-Fi propios: entra solo a la app Inter Water Smart —sin Pool Control Pro ni Slim— y su relay equivale al del Pro. Pool Control se suma si el cliente quiere además bomba, calentamiento y luces.

ECOSISTEMA Inter® Water SMART

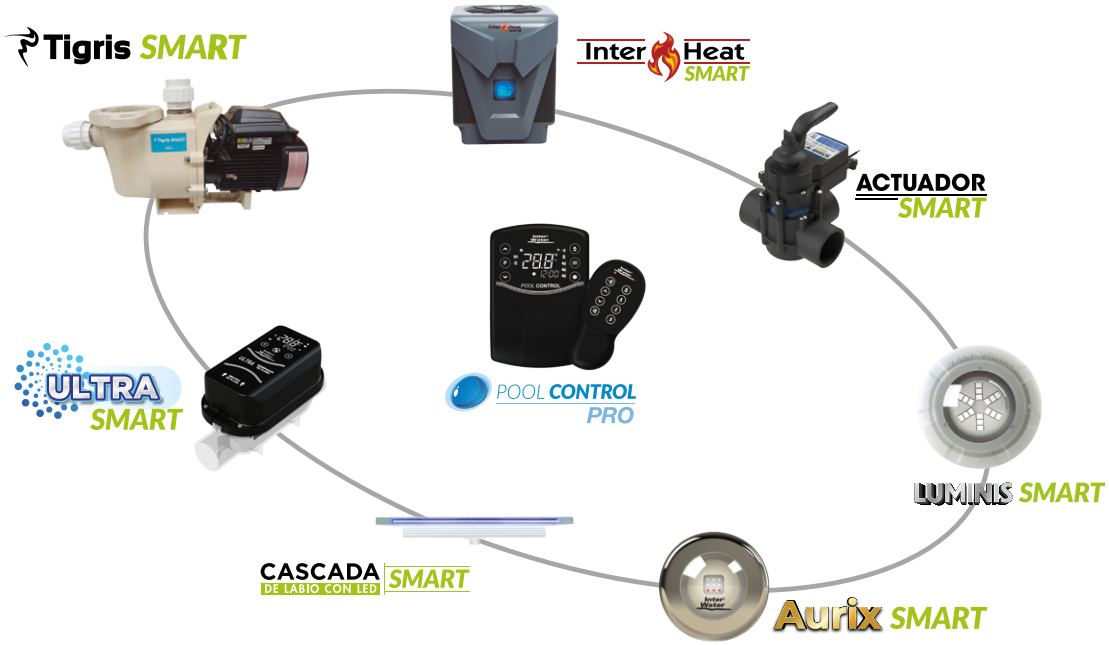

6 Formas de control

1



Panel Principal
(incluido)

2



Control Remoto
(incluido)

3

alexa



Comando de voz
(español)

4

Google Assistant



Comando de voz
(español)

5



Apple Watch

6



App
Inter Water Smart

Disponible en:

Google Play

App Store

Sanitización para Piscina

Confort perfectamente controlado con tecnología que transforma la experiencia del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	PARA PASTILLAS	CAP. CLORO	CAP. LITROS RELLENO MENSUAL*	CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL*
CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER							
85-017-1117-0105	FC105	Clorador flotante de pastillas (5" Diámetro)	N/A	1" y 3"	250 grs.	4,167	8,333
85-017-1117-0109	FC109	Clorador flotante de pastillas (9" Diámetro)	N/A	1" y 3"	1.3 kg.	21,667	43,333
85-017-1117-0150	FC111	Clorador flotante de pez	N/A	1" y 3"	1 kg.	16,667	33,333
85-017-1117-0151	FC112	Clorador flotante de cisne	N/A	1" y 3"	1 kg.	16,667	33,333
85-017-1217-0107	FC107S	Clorador flotante de pastillas con alerta de vacío (7" Diámetro)	N/A	1" y 3"	1.3 kg.	21,667	43,333
** Capacidades calculadas para 20 g/día (600 g/mes) por cada 10,000 L. Mes = 30 días; quincena = 15 días.*							
CLORADORES AUTOMÁTICOS / INTER WATER							
RESIDENCIALES							
85-017-1117-0201	IL201	Clorador automático en línea	1½"	1" y 3"	1.9 kg.	31,667	63,333
85-017-1117-0202	IL202	Clorador automático en línea	1½"	1" y 3"	4.08 kg.	68,000	136,000
85-017-1117-0301	OL301	Clorador automático fuera de línea	3/8"	1" y 3"	1.9 kg.	31,667	63,333
85-017-1117-0302	OL302	Clorador automático fuera de línea	3/8"	1" y 3"	4.08 kg.	68,000	136,000
** Capacidades calculadas para 20 g/día (600 g/mes) por cada 10,000 L. Mes = 30 días; quincena = 15 días.*							
COMERCIALES							
85-017-1117-0303	OL303	Clorador automático fuera de línea	1½"	1" y 3"	16.8 kg.	186,667	373,333
85-017-1117-0304	OL304	Clorador automático fuera de línea	1½"	1" y 3"	22.7 kg.	252,222	504,444
85-017-1117-0305	OL305	Clorador automático fuera de línea	1½"	1" y 3"	29.5 kg.	327,778	655,556
85-017-1117-0306	OL306	Clorador automático fuera de línea	1½"	1" y 3"	39.09 kg.	434,333	868,667
** Capacidades calculadas para 30 g/día (900 g/mes) por cada 10,000 L. Mes = 30 días; quincena = 15 días.*							
CLORADORES AUTOMÁTICOS / HAYWARD							
47-017-0312-1000	CL100	Clorador automático en línea	1½"	1" y 3"	1.9 kg.	31,751	63,503
18-017-2002-22	CL2002S	Clorador automático en línea	2"	1" y 3"	4 kg.	68,039	136,078
47-017-0312-1101	CL110	Clorador automático fuera de línea	3/8"	1" y 3"	1.9 kg.	31,751	63,503
47-017-0312-2201	CL220	Clorador automático fuera de línea	3/8"	1" y 3"	4 kg.	68,039	136,078
** CL100/CL110 = 4.2 lb; CL2002S/CL220 = 9 lb. Conversión usada: 1 lb = 0.45359237 kg. Capacidades calculadas para 20 g/día (600 g/mes) por cada 10,000 L. Mes = 30 días; quincena = 15 días.*							

** La capacidad en litros corresponde al volumen estimado de la piscina que puede atender el clorador durante el intervalo de relleno indicado, con base en la dosificación señalada.*

Cloradores De Pastillas

Clorador Flotante de Pastillas con Alerta de Vacío

NUEVO



Inter® Water

Clorador Flotante de Pastillas



Inter® Water

Clorador Flotante Cisne



Inter® Water

Clorador Flotante Pez



Inter® Water

Cloradores Automáticos Residenciales



Conexiones* 3/8" Incluidas 1½" No incluidas
*Según modelo

Inter® Water

Cloradores Automáticos Comerciales



Conexiones 1½" Incluidas

Inter® Water

Cloradores en Línea CL100 y CL2002S

NUEVO



Conexiones* 1½, 2" No incluidas
*Según modelo

HAYWARD

Cloradores fuera de línea CL110 y CL220

NUEVO



Conexiones* 3/8" Incluidas
*Según modelo

HAYWARD

Sanitización para Piscina

Confort perfectamente controlado con tecnología que transforma la experiencia del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES	PRODUCCIÓN OFICIAL	PRODUCCIÓN (G/H)	CAPACIDAD NOMINAL 24 H (L)	24 H	18 H	12 H	10 H	8 H	6 H	1 H
CLORADORES SALINOS "AQUARITE"													
47-017-0000-05	AQR100	Clorador salino AQR100 hasta 115,000 litros *	1½" / 2"	1.08 lb/día	20.40	115,000 L	115,000 L	86,250 L	57,500 L	47,917 L	38,333 L	28,750 L	4,792 L
47-017-0057-02	AQR3	Clorador Salino hasta 57,000 litros *	2"	0.60 lb/día	11.34	57,000 L	57,000 L	42,750 L	28,500 L	23,750 L	19,000 L	14,250 L	2,375 L
47-017-0095-02	AQR9	Clorador Salino hasta 95,000 litros *	2"	0.90 lb/día	17.01	95,000 L	95,000 L	71,250 L	47,500 L	39,583 L	31,667 L	23,750 L	3,958 L
47-017-0150-02	AQR15	Clorador Salino hasta 150,000 litros *	2"	1.45 lb/día	27.40	150,000 L	150,000 L	112,500 L	75,000 L	62,500 L	50,000 L	37,500 L	6,250 L
47-317-0057-01	T-CELL3	Celdas de reemplazo para AQR3	2"										
47-317-0395-01	T-CELL9	Celdas de reemplazo para AQR9	2"										
47-317-0150-01	T-CELL15	Celdas de reemplazo para AQR15	2"										
CLORADOR SALINO CON AUTOMATIZACIÓN INCLUIDA "S3 OMNI"													
47-017-0000-08	AQRS340OMNI	AquaRite S3 Omni: Incluye clorador salino 150,000 litros + Control Táctil + Wi-Fi + 2 Funciones (2 relays) + 1 temperatura	2"	1.45 lb/día	27.40	150,000 L	150,000 L	112,500 L	75,000 L	62,500 L	50,000 L	37,500 L	6,250 L
47-029-8128-4851	HLH485RELAY	Relay inteligente con caja para Omni (1 función adicional)											
47-329-0000-1001	GLX-PC-12-KIT	Sensor de temperatura aire/agua (adicional)											
Si tienes una bomba de velocidad variable Hayward no es necesario utilizar un relay.													
El S3 Omni puede controlar 3 funciones, aunque incluye 2 y se puede agregar 1 relay por separado.													
CLORADORES SALINOS "AQUAPURE"													
84-017-0000-0003	TRUCLEAR11K	Clorador salino TruClear hasta 135,000 litros *	2" - 2½"	18 g/h	18.00	135,000 L	135,000 L	101,250 L	67,500 L	56,250 L	45,000 L	33,750 L	5,625 L
84-017-0000-0000	APUREM	Unidad de control para AquaPure y Centro de carga para AquaLink para 4 relays (celda por separado)											
84-017-0700-0001	PLC700	Celda hasta 45,000 litros * (centro carga por separado)	2" - 2½"	283 g/día	11.79	45,000 L	45,000 L	33,750 L	22,500 L	18,750 L	15,000 L	11,250 L	1,875 L
84-017-1400-0001	PLC1400	Celda hasta 150,000 litros * (centro carga por separado)	2" - 2½"	567 g/día	23.63	150,000 L	150,000 L	112,500 L	75,000 L	62,500 L	50,000 L	37,500 L	6,250 L

Notas generales para AquaRite, S3 OMNI, TruClear y celdas para APUREM:

Capacidad ajustada = capacidad nominal publicada × horas de operación ÷ 24. Las capacidades en litros representan la proporcionalidad indicada en el catálogo.

IMPORTANTE: la capacidad comercial publicada no está homologada entre fabricantes. Los g/h son la métrica comparable; para dimensionamiento técnico fino conviene usar demanda de cloro (ppm/día).

La capacidad ajustada supone que el clorador produce al 100% durante todas las horas indicadas. La producción real puede variar por porcentaje de salida, temperatura, salinidad y demanda de cloro.

CLORADORES SALINOS COMERCIALES "SALINE"			PRODUCCIÓN MÁXIMA	PRODUCCIÓN (G/H)
47-017-0000-06	HCSC60	Clorador salino comercial Saline (hasta 2.72 kg/día) *	2.72 kg/día	113.33
47-017-0000-07	HCSC110	Clorador salino comercial Saline (hasta 4.98 kg/día) *	4.98 kg/día	207.50
Para HCSC60 y HCSC110 no se asigna capacidad en litros porque el catálogo los especifica por kg/día; convertirlos a volumen requiere definir una demanda objetivo de cloro.				

Se automatiza con: Hayward — S3 Omni: Trae automatización dentro, control táctil y Wi-Fi en el mismo gabinete: no se cotiza aparte. Aquarite / AquaRite 100 se enlazan a los tres Omni con la tarjeta HLAQRPCB, que va por separado. Sin ella el Omni sólo lo prende y lo apaga —.
Jandy — AquaPure: su unidad de control es también centro de carga AquaLink de 4 relays: comparten tablero y se automatiza con iAquaLink —.

Cloradores Salinos

AquaRite 100

NUEVO



Conexiones
1½" / 2"
Incluidas

Soporte en sitio
7 Ciudades

HAYWARD

AquaRite

NUEVO



Compatible Omni

Conexiones
2"
Incluidas

Soporte en sitio
7 Ciudades

HAYWARD

AquaRite S3 Omni con automatización

NUEVO



Compatible Omni

AUTOMATIZA
Filtro
+
Otra función
+
Calentamiento

Conexiones
2"
Incluidas

Soporte en sitio
7 Ciudades

HAYWARD

Generador de cloro Saline 6LB y 11LB

NUEVO



Compatible Omni

Conexiones
2", 4"
Incluidas

Soporte en sitio
7 Ciudades

HAYWARD

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACC.Y ADICIONALES PARA GENERADORES SALINOS		
10-025-0701-25	SAL20	Sal industrial (saco 25 kg)
25-331-6005-0701	6005-G	Solución para calibrar medidor de sal, 3000 ppm, 30 mL
25-031-1749-0000	1749	Potenciómetro (sal, TDS, temperatura)
37-024-0301-01		Estabilizador de cloro, 1 kg
37-024-0301-04		Estabilizador de cloro, 4 kg
37-024-0301-10		Estabilizador de cloro, 10 kg
37-024-0301-50		Estabilizador de cloro, 50 kg



Generador de cloro Aqua Pure

Compatible iAquaLink



Conexiones
2" - 2½"
Incluidas

Soporte en sitio
7 Ciudades

Jandy Pro Series by ZODIAC

TrueClear

Compatible iAquaLink



Conexiones
2" - 2½"
Incluidas

Soporte en sitio
7 Ciudades

Jandy Pro Series by ZODIAC

Sanitización para Piscina

Confort perfectamente controlado con tecnología que transforma la experiencia del agua.

Generadores de ozono



Soporte en sitio Nacional

Conexiones 2" No incluidas

DEL OZONE

Removedor de burbujas MDV



DEL OZONE

Nature2 Express



Conexiones 2" No incluidas

Jandy Pro Series

Sanitización por Generación de Ozono

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES
OZONIFICADOR DEL OZONE			
27-017-1001-0110	EC-1-16	Ozonificador EC-1 (25,000 a 95,000 L), 110V	2"
27-017-1002-0220	EC-2-26	Ozonificador EC-2 (55,000 a 190,000 L), 220V	2"
27-017-1004-0220	EC-4-26	Ozonificador EC-4 (95,000 a 378,000 L), 220V	2"
27-017-9000-0010	MDV-10-04	Removedor de burbujas (adicional) para EC-1, 2 y 4	N/A

No deja residual, por eso acompaña al clorador en vez de reemplazarlo: el equipo hace el trabajo sucio y el cloro solo cuida la reserva.

Sanitización Mineral

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIONES
SANITIZADOR MINERAL NATURE2 EXPRESS			
84-017-2008-6000	W20086	Nature2 Express (reduce necesidad de cloro hasta 0.5 ppm)	1½" - 2"

Es complemento, no sustituto: sigue necesitando un sanitizante con residual.

Se lleva lo que hace que el agua huela

Lo que huele y arde en los ojos no es el cloro: son las cloraminas que deja al trabajar. El ozono ataca esa materia orgánica y se descompone en oxígeno, así que hace la parte pesada de la desinfección sin acumular nada. El cloro se queda como respaldo, en mucho menos cantidad.

Menos químico, y sin mover el pH

El ozono oxida la materia orgánica antes que el cloro, así que se come parte de la demanda y por eso se necesita menos producto. La piscina se sostiene con 0.5 a 1.0 ppm de cloro, o 1.0 a 2.0 de bromo, en lugar del residual de siempre. Y es neutro al pH: casi no hay que corregirlo.

Se dimensiona por litros · y el vaso MDV va en la cotización

EC-1 hasta 95,000 · EC-2 hasta 190,000 · EC-4 hasta 378,000, con producción de 0.3, 0.5 y 1.0 g/h. El inyector mete el ozono en burbujas, y el MDV —vaso de mezcla y desgasificado— las separa antes de que lleguen a la piscina y manda el gas sobrante por un carbón que lo neutraliza. Es obligatorio en piscina techada, con cubierta automática o de vinil.

No genera cloro: se lleva parte del trabajo

La plata y el cobre matan bacteria y controlan alga. Ahí está el ahorro —en la demanda que ya no tiene que cubrir el cloro—, no en el número del residual: mantener la piscina a 1 ppm en vez de 2 no significa gastar la mitad. Está registrado ante la EPA para operar con 0.5 ppm, y el ahorro que se anuncia es de hasta 50%; cuánto sea en cada piscina lo deciden el sol, los bañistas y la materia orgánica.

Para quien se queja del cloro

Menos químico en el agua significa menos olor y menos irritación: es el argumento con el que se vende a la familia con niños o al cliente de piel sensible.

Cartucho de seis meses · hasta 95,000 litros

El mineral trabaja seis meses y después se cambia el cartucho: es venta que vuelve cada temporada. El Express es para piscinas de hasta 25,000 galones y va en línea, sin equipo eléctrico ni control.

Ozonificadores Y Sanitizador Mineral

Sanitización por ozono para piscinas

Agua más limpia, clara y segura con tecnología DEL Ozone®.

¿QUÉ ES EL OZONO?

O_2 (OXÍGENO) + (ENERGÍA) → O_3 (OZONO)

- El ozono (O_3) es oxígeno activado.
- Su tercer átomo ayuda a oxidar contaminantes en el agua.
- Se usa como complemento del desinfectante residual.

¿CÓMO FUNCIONA DEL OZONE?

1. **Generación APG** — Las células APG generan ozono por descarga corona.
2. **Inyección** — El ozono se introduce mediante un inyector venturi.
3. **Contacto** — El ozono entra en contacto con el agua en circulación.
4. **Oxidación** — Oxida contaminantes y ayuda a destruir cloraminas.
5. **Complemento** — El desinfectante residual completa la sanitización.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Oxida contaminantes
- Ayuda a destruir cloraminas
- Mejora la claridad del agua
- Reduce la demanda de químicos
- Apoya una sanitización más eficiente

LÍNEA DEL OZONE



EC-1-16	EC-2-26	EC-4-26
hasta 95,000 lts	hasta 190,000 lts	hasta 378,000 lts

Tecnología APG patentada · 110/240 VCA · Montaje en pared · Acceso frontal para servicio · Gabinete resistente a la intemperie · Certificación UL / cUL

Sanitización mineral para piscinas

Con Nature² *Express*

Sistema mineral para albercas



¿Qué es?

Es un sistema mineral que trabaja con la filtración de la alberca para ayudar a mantener el agua más clara y confortable.

Utiliza minerales naturales como plata y cobre.

¿Cómo funciona?

1. Se instala en la línea de retorno, después del filtro.
2. Durante la filtración, el cartucho libera minerales de forma continua.
3. Los minerales ayudan a destruir bacterias y a controlar algas.



Beneficios

- Hasta 50% menos cloro*
- Instalación rápida tipo DIY
- Cartucho con vida de 6 meses
- Para albercas hasta 25,000 gal
- Compatible con albercas enterradas y elevadas

Reemplazo del cartucho

1. Apaga la bomba
2. Retira el cartucho usado
3. Coloca el repuesto y ajusta la fecha



Repuesto original Nature² Express

Modelo W28175
· duración: 6 meses

Una solución práctica para complementar la sanitización de tu piscina.

*Comparado con el nivel mínimo aprobado por la EPA de 1.0 ppm para una piscina estabilizada.

Químicos para Piscina

Protección avanzada del agua que optimiza cada experiencia acuática

Clorant 3 / Tricloro
(Polvo, grano, pastillas y tabletas)



Presentaciones
- 1 KG
- 4 KG
- 10 KG
- 20 KG

Max Quim / Tricloro
(Polvo, grano, pastillas y tabletas)



Presentaciones
- 50 KG

Clorant 2 Shock / Dicloro
(Grano)



Presentaciones
- 1 KG
- 4 KG
- 10 KG
- 18 KG

Max Quim / Dicloro
(Grano)



Presentaciones
- 50 KG

Estabilizador de Cloro
(Polvo)

NUEVO



Presentaciones
- 1 KG
- 4 KG
- 10 KG
- 50 KG

Acik / Bajar pH
(Polvo)



Presentaciones
- 5 KG
- 13 KG
- 25 KG
- 60 KG

Alkant / Subir pH
(Polvo)



Presentaciones
- 5 KG
- 10 KG
- 20 KG
- 50 KG

Flokant / Floculante
(Líquido)



Presentaciones
- 1 LT
- 4 LT
- 10 LT
- 20 LT
- 50 LT

Productos Químicos Y Especialidades Químicas Para Piscina

Brillant / Abrillantador
(Líquido)



Presentaciones

1 LT
4 LT
10 LT
20 LT
50 LT
200 LT

Brillant Diamante / Triple acción
(Líquido)



Presentaciones

1 LT
4 LT
10 LT
20 LT
50 LT
200 LT

Algant / Algicida
(Líquido)



Presentaciones

1 LT
4 LT
10 LT
20 LT
50 LT
200 LT

Algant Negro / Algicida
(Líquido)



Presentaciones

1 LT
4 LT
10 LT
20 LT
50 LT
200 LT

3-Quim / Triple Acción
(Grano y tabletas)



Presentaciones

1 KG
4 KG
10 KG
20 KG
50 KG



Químicos para Piscina

Protección avanzada del agua que optimiza cada experiencia acuática





Aqua Colors

Equipos de medición para piscina


Calcula cuánto químico utilizar, cómo medir y qué hacer
para cumplir con la NOM-245

Equipos de Medición para piscina

Control inteligente que pro instalación con precisión a

Tabla De Precisión — Equipos De Análisis LaMotte e Inter Water

TECNOLOGÍA	CÓDIGO GPA	MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	PRECISIÓN	ESCALAS	PARÁMETROS QUE ANALIZA
TABLA DE PRECISIÓN — EQUIPOS DE ANÁLISIS LAMOTTE							
Fotómetro — WaterLink Spin Touch	25-031-3581-0000	3581	WaterLink Spin Touch (10 parámetros en 60 segundos)	Digital, por color	Muy alta	Amplias y precisas	10-11 parámetros en 60 segundos: Cloro libre, Cloro total, Bromo, pH, Alcalinidad, Dureza de calcio, Ácido cianúrico, Cobre, Hierro y Sal (+ Fosfato con disco 4329-H o Borato con disco 4330-H)
Fotómetro — ColorQ 2x	25-031-2086-0000	2086	ColorQ 2x Pro7 Reactivos Líquidos (7 parámetros)	Digital, por color	Muy alta	Amplias y precisas	7 parámetros: Cloro libre, Cloro total, Bromo, pH, Alcalinidad, Dureza de calcio y Ácido cianúrico
	25-031-2087-0000	2087	ColorQ 2x Pro7 Reactivos Tabletas (7 parámetros)				7 parámetros: Cloro libre, Cloro total, Bromo, pH, Alcalinidad, Dureza de calcio y Ácido cianúrico, con tabletas grado instrumental
	25-031-2088-0000	2088	ColorQ 2x Pro9 Reactivos Líquidos (9 parámetros)				9 parámetros: Cloro libre, Cloro total, Bromo, pH, Alcalinidad, Dureza de calcio y Ácido cianúrico + Cobre y Hierro (biguanida opcional)
	25-031-2060-0000	2060	ColorQ Pro11 Reactivos Tabletas (11 parámetros)				11 parámetros: Cloro libre, Cloro total, Bromo, pH, Alcalinidad total, Dureza de calcio, Ácido cianúrico, Cobre, Hierro, Biguanida, Choque de biguanida (peróxido).
Potenciómetro (Tracer PockeTester)	25-031-1749-0000	1749	Potenciómetro (sal, TDS, temperatura)	Digital, sensor	Alta	Amplias y precisas	Sal, TDS y Temperatura
	25-031-1740-0000	1740	Potenciómetro de cloro total (sensor incluido; pH y ORP por separado)				Cloro total (con tabletas 7044A-J); pH y ORP agregando los sensores 1733 / 1734
Colorímetro (kit visual por comparación)	25-031-7019-0000	7019-ML-BX	Kit Analizador de cloro libre y pH	Visual, por color	Media alta	Limitadas	Cloro libre y pH
	25-031-7013-0500	7013/DL-51	Analizador DipCell DL-51 multiprueba				Cloro libre, Cloro total, pH, Alcalinidad, Dureza, Demanda ácida, Demanda base y Ácido cianúrico
	25-031-7002-1600	7002-NJ	Analizador Profesional PRO250 PLUS-NJ				Cloro libre, Cloro total (rango amplio 0.5-10 ppm), pH, Alcalinidad, Dureza, Demanda ácida, Demanda base, Ácido cianúrico, Cobre y Hierro
Tiras (Insta-Test)	25-031-3028-1401	3028-ML	Bote Insta-Test de 6 pruebas, con 50 tiras	Visual, por color	Media	Más limitadas	6 parámetros en 1 tira: Cloro libre/Bromo, Cloro total, Alcalinidad, pH, Dureza total y Ácido cianúrico
	25-031-2998-0301	2998-CML	Bote Insta-Test para sal, con 10 tiras				Sal (cloruro de sodio), resultado en 20 segundos
	25-031-3007-0001	3007	Bote Insta-Test para ácido cianúrico, con 25 tiras				Ácido cianúrico (estabilizador)
	25-031-2991-0001	2991-G	Bote Insta-Test para cobre, con 25 tiras				Cobre
	25-031-2935-0001	2935-G	Bote Insta-Test para hierro, con 25 tiras				Hierro
	25-031-3021-0001	3012-G	Bote Insta-Test para magnesio, con 25 tiras				Magnesio
TABLA DE PRECISIÓN — EQUIPOS DE ANÁLISIS INTER WATER							
Colorímetro (kit visual por comparación)	85-019-1119-0601	M601	Kit Analizador de cloro y pH	Visual, por color	Media alta	Limitadas	2 parámetros: Cloro Total y pH



El método de siempre, y el más barato de empezar

Reactivo, comparador y ojo. Los kits completos leen cloro libre y cloro total, pH, alcalinidad total, dureza de calcio y ácido cianúrico: los seis parámetros con los que se opera una piscina de verdad, no sólo el cloro.

Su límite es el mismo que su virtud

No necesita pila, ni calibración, ni pantalla: funciona en la obra el primer día. Pero el resultado depende de quién mira y de la luz que haya, y ahí es donde un digital deja de ser un lujo.



Mide con electrodo, no con color

El resultado no depende de que alguien compare un tono contra una carta ni de la luz que haya. Y se calibra con tabletas buffer de pH 7.0: vuelve a estar en especificación, mientras que un colorimétrico no se calibra, se reemplaza.

Lee lo que un kit colorimétrico no lee

Sal, sólidos disueltos, temperatura, pH y ORP. El ORP indica el potencial oxidante del agua y complementa la medición de cloro libre; por ello se utiliza ampliamente en sistemas automáticos de control.

Fotómetros, Analizadores Colorimétricos Y Potenciómetros

Color Q 2X
Líquidos/Tabletas

Fotómetro



waterlink

7 Parámetros

Parámetros:
pH, Cl Libre, Cl Total, Ácido Cianúrico
Alcalinidad Total, Bromo
Dureza de Calcio

LaMotte

Analizador Profesional
PRO250 PLUS-NJ

Colorímetro



10 Parámetros

Parámetros:
Cl Libre, Cl Total, pH, Alcalinidad Total
Dureza de Calcio, Demanda de: Ácido
y Base, Ácido Cianúrico, Cobre, Hierro

LaMotte

DipCell 7

Colorímetro



8 Parámetros

Parámetros:
pH, Cl Libre, Cl Total, Alcalinidad Total
Demanda de: Ácido y Base
Ácido Cianúrico, Dureza de Calcio

LaMotte

DipCell para Cloro y pH

Colorímetro



3 Parámetros

Parámetros:
pH, Cl Libre, Cl Total

LaMotte

Kit Analizador de cloro y pH

Colorímetro



2 Parámetros

Parámetros:
Cloro Total y pH

Inter® Water

Potenciómetro
Sal, TDS, Temperatura

Electrodo



3 Parámetros

Parámetros:
Sal, TDS, Temperatura

LaMotte

Potenciómetro Cloro Total
(sensor pH y ORP por separado)

Electrodo



1 Parámetro Incluido

2 Opcionales

Parámetros:
Cloro Total
Parámetros opcionales
(se venden por separado):
pH y ORP

LaMotte

Sensores por separado
(pH, ORP y pH, TDS, Sal y Temperatura)



Parámetros:
Sensor pH, Sensor ORP,
Sensor pH, TDS, Sal y Temperatura

LaMotte

WaterLink® Touch™

¡Tu propio LABORATORIO de pruebas!


Certificado conforme a:
NSF/ANSI/CAN 50

waterlink




Tú decides:

- *10 pruebas en una ocasión con el mismo disco:*



- *3 pruebas:*

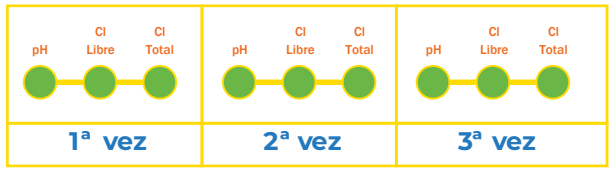

Ahorra en costos



- *Principales características:*
  - *10 análisis instantáneos de alta precisión, en tan solo 60 segundos.*
  - *Resistente y portátil.*
  - *Genera recomendaciones inmediatas para sanitizar y balancear la piscina.*
  - *Por su proceso tan controlado y sencillo cualquiera puede usarlo.*
  - *Con Web Data Mate accede a tus bitácoras al momento desde la web.*

Fotómetro

LaMotte

Analizadores De Tiras Reactivas

Insta-Test 6
50 tiras

Tiras



6 Parámetros

Parámetros:
pH, Cl Libre, Cl Total, Ácido Cianúrico
Alcalinidad, Dureza Total

LaMotte

Insta-Test para Sal
10 tiras

Tiras



1 Parámetro

Parámetros:
Sal

LaMotte

Insta-Test Ácido Cianúrico
25 tiras

Tiras



1 Parámetro

Parámetros:
Ácido Cianúrico

LaMotte

Insta-Test Magnesio
25 tiras

Tiras



1 Parámetro

Parámetros:
Magnesio

LaMotte

Insta-Test para Cobre
25 tiras

Tiras



1 Parámetro

Parámetros:
Cobre

LaMotte

Insta-Test para Hierro
25 tiras


Tiras



1 Parámetro

Parámetros:
Hierro

LaMotte



Para el chequeo diario, no para el diagnóstico

Se mete la tira, se cuenta y se compara. Hay de seis pruebas en una y hay de una sola cosa —sal, ácido cianúrico, cobre, hierro, magnesio— que es justo lo que un kit normal no trae. Sirve para saber si algo se movió; para saber cuánto, va el digital.

Equipos de Medición para piscina

Control inteligente que pro instalación con precisión a

Color 2x PRO 7

¡Resultados digitales SIN adivinar colores!



Tú decides:


- *7 parámetros en un solo equipo:*



waterlink

NSF

Certificado conforme a:
NSF/ANSI/CAN 50

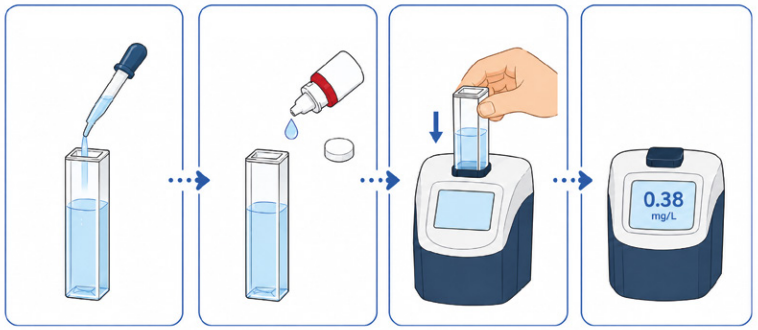

01.- *Tome la muestra* **02.-** *Agregue el reactivo* **03.-** *Inserte el tubo* **04.-** *Lea el resultado*

- *Principales características:*
  - *Fotómetro a prueba de agua*
  - *Cuenta con conexión Bluetooth*
  - *Interpretación digital de colores.*
  - *Calibración en cada prueba con el blanco.*
  - *Autodiagnóstico de errores.*
  - *Funcionamiento sencillo con un único botón.*
  - *Alimentación con baterías AA.*
  - *Diseño compacto.*

- *Disponibles en:*

Reactivos Líquidos **Reactivos Test Tabs**

Fotómetro

LaMotte

Color 2x PRO 9

¡Resultados digitales cero conjeturas!



Tú decides:

- *9 parámetros en un solo equipo:*


pH · Cl Libre · Cl Total · Ácido Cianúrico · Alcal. Total · Bromo · Dureza de Calcio · Hierro · Cobre

waterlink

***+ Biguanida** con reactivos opcionales vendidos por separado*

NSF

Certificado conforme a:
NSF/ANSI/CAN 50

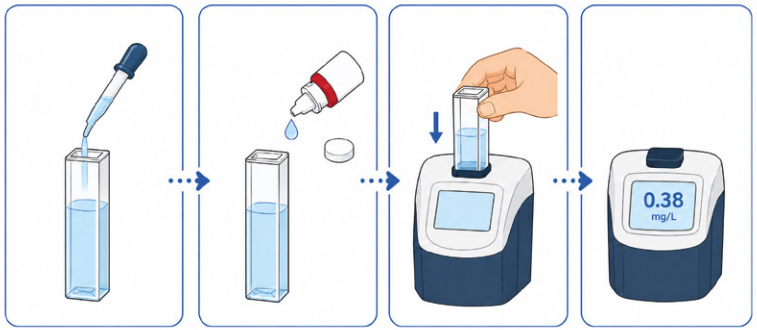

01.- *Tome la muestra* · **02.-** *Agregue el reactivo* · **03.-** *Inserte el tubo* · **04.-** *Lea el resultado*

Principales características:

- *Fotómetro a prueba de agua*
- *Cuenta con conexión Bluetooth*
- *Interpretación digital de colores.*
- *Calibración en cada prueba con el blanco.*
- *Autodiagnóstico de errores.*
- *Funcionamiento sencillo con un único botón.*
- *Alimentación con baterías AA.*
- *Estuche robusto para pruebas in situ, junto a la piscina o spa.*

Disponibles en:

Reactivos Líquidos **Reactivos Test Tabs**

Fotómetro

LaMotte

Equipos de Medición para piscina

Control inteligente que pro instalación con precisión a

Tabla De Reactivos LaMotte e Inter Water — Por Equipo, Parámetro Y Grado De Precisión

EQUIPO	CÓDIGO GPA	MODELO	PARÁMETRO QUE MIDE	TIPO	PRESENTACIÓN	GRADO DE PRECISIÓN
TABLA DE REACTIVOS LAMOTTE — POR EQUIPO, PARÁMETRO Y GRADO DE PRECISIÓN						
Fotómetro WaterLink Spin Touch (3581)	25-031-4329-0900	4329-H	11 parámetros — Serie 203, incluye fosfato (un solo uso)	Disco SpinDisk	50 discos	—
	25-031-4330-0900	4330-H	11 parámetros — Serie 303, incluye borato (un solo uso)	Disco SpinDisk	50 discos	—
	25-031-4334-0900	4334-H	Cloro libre, Cloro total/Bromo y pH — Serie 501 (3 usos por disco)	Disco SpinDisk	50 discos = 150 análisis	—
Fotómetros ColorQ 2x — reactivos líquidos (2086, 2088)	25-331-7037-0801	7037-G	pH	Líquido	30 ml	—
	25-331-7039-0801	7039-G	Alcalinidad total	Líquido	30 ml	—
	25-331-7042-0801	7042-G	Dureza de calcio #1 (buffer)	Líquido	30 ml	—
	25-331-7041-0801	7041-G	Dureza de calcio #2 (indicador; caducidad ~6 meses)	Líquido	30 ml	—
ColorQ 2x líquidos Y kits 7013 / 7002 (mismos frascos DPD)	25-331-6740-0801	P-6740-G	Cloro libre — DPD 1A	Líquido	30 ml	—
	25-331-6741-0801	P-6741-G	Cloro libre — DPD 1B	Líquido	30 ml	—
	25-331-6743-0801	P-6743-G	Cloro total — DPD 3	Líquido	30 ml	—
Fotómetros ColorQ / ColorQ 2x — tabletas (2087, 2060 legado)	25-331-6903-0150	6903A-H	Cloro libre — DPD #1	Tabletas	50	Instrumental
	25-331-6903-0110	6903A-M	Cloro libre — DPD #1	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-6197-0150	6197A-H	Cloro total — DPD #3	Tabletas	50	Instrumental
	25-331-6197-0110	6197A-M	Cloro total — DPD #3	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-3880-0100	3880A-H	pH (rojo fenol)	Tabletas	50	Instrumental
	25-331-3880-0110	3880A-M	pH (rojo fenol)	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-3882-0100	3882A-H	Alcalinidad total (química ColorQ original)	Tabletas	50	Instrumental
	25-331-3882-0113	3882A-M	Alcalinidad total (química ColorQ original)	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-3896-0101	3896A-J	Alcalinidad total ALK 2x (SOLO ColorQ 2x)	Tabletas	100	Instrumental
	25-331-3896-0110	3896A-M	Alcalinidad ALK 2x	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-3883-0100	3883A-H	Dureza de calcio (química ColorQ original)	Tabletas	50	Instrumental
	25-331-3883-0151	3883A-M	Dureza de calcio (química ColorQ original)	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-3887-0101	3887A-J	Dureza de calcio HARD 2x (SOLO ColorQ 2x)	Tabletas	100	Instrumental
	25-331-3887-0110	3887A-M	Dureza HARD 2x	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-6996-0150	6996A-H	Ácido cianúrico CYA	Tabletas	50	Instrumental
	25-331-6996-0101	6996A-J	Ácido cianúrico CYA	Tabletas	100	Instrumental
	25-331-6996-0110	6996A-M	Ácido cianúrico CYA	Tabletas	1,000	Instrumental
	25-331-3725-0101	3725A-J	Hierro IR 2x (SOLO ColorQ 2x)	Tabletas	100	Instrumental
Potenciómetro Tracer PockeTester (1740 / 1741 / 1766)	25-331-7044-0101	7044A-J	Cloro total — exclusivas del Tracer 1740	Tabletas	100	—
	25-331-3984-0110	3984A-J	Buffer de calibración pH 7.00 (Tracer de pH)	Tabletas	100	—

EQUIPO	CÓDIGO GPA	MODELO	PARÁMETRO QUE MIDE	TIPO	PRESENTACIÓN	GRADO DE PRECISIÓN
TABLA DE REACTIVOS LAMOTTE — POR EQUIPO, PARÁMETRO Y GRADO DE PRECISIÓN						
Kits colorimétricos visuales (7019, 7013/DL-51, 7002, 7011 legado)	25-331-6999-0150	6999A-H	Cloro libre — DPD #1R Rapid (kits 7011 y 7019)	Tabletas	50	Visual
	25-331-6999-0110	6999A-M	Cloro libre — DPD #1R Rapid	Tabletas	1,000	Visual
	25-331-6905-0150	6905A-H	Cloro total — DPD #3R Rapid (kit 7011)	Tabletas	50	Visual
	25-331-6905-0113	6905A-M	Cloro total — DPD #3R Rapid (grado visual; no apto para fotómetros ColorQ)	Tabletas	1,000	Visual
	25-331-6915-0110	6915A-M	pH (rojo fenol)	Tabletas	1,000	Visual
	25-331-6994-0150	6994A-H	Ácido cianúrico CYA (kits 7013 y 7002)	Tabletas	50	Visual
	25-331-4451-0150	4451A-H	Hierro #2 (kit 7002)	Tabletas	50	Visual
	25-331-7026-0801	P-7026-G	pH — rojo fenol (kits 7011, 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-7028-0801	P-7028-G	Alcalinidad — indicador (kits 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-6111-0801	P-6111-G	Alcalinidad — titrante (kits 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-6111-0701	P-6111-H	Alcalinidad — titrante (kits 7013 y 7002)	Líquido	60 ml	—
	25-331-4259-0801	P-4259-G	Dureza de calcio #1 — buffer (kits 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-7030-0801	P-7030-G	Dureza de calcio #2 — indicador (kits 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-7031-0801	P-7031-G	Dureza — titrante (kits 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-6068-0801	P-6068-G	Demanda de ácido (kits 7013 y 7002)	Líquido	30 ml	—
	25-331-6460-0801	P-6460-G	Demanda de base (kits 7013 y 7002)	Líquido	15 ml	—
	25-331-6446-0601	P-6446-E	Cobre #1 (kit 7002)	Líquido	15 ml	—
	25-331-4450-0601	P-4450-E	Hierro #1 (kit 7002)	Líquido	15 ml	—
TABLA DE REACTIVOS INTER WATER — POR EQUIPO, PARÁMETRO Y GRADO DE PRECISIÓN						
Kit colorimétrico M601	85-319-1119-0611	M611R	Reactivo OTO (ortotolidina) de ½ oz	Líquido	15 ml	—
	85-319-1119-0621	M621R	Reactivo pH (rojo fenol) de ½ oz	Líquido	15 ml	—



Aqua Colors

Mantenimiento para piscina

Sigue el protocolo indicado para tu piscina y cumple con la NOM-245

Mantenimiento para Piscina

Durabilidad y eficiencia para un cuidado inteligente.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
REDES SACA HOJAS WATEX		
87-019-1119-0401	MW401	Pala red económica
87-019-1119-0406	MW406	Bolsa red económica

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
BARREDORAS WATEX		
87-019-1119-0102	MW102	Barredora 8 ruedas económica (perno plástico como "competidores")

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CEPILLOS WATEX		
85-019-1119-0321	MW321	Cepillo económico, cerdas nylon/ac. Inox. 18"
87-019-1119-0311	MW311	Cepillo económico, cerdas ac. Inox. 5"
87-019-1119-0315	MW315	Cepillo económico, cerdas ac. Inox. 10"
87-019-1119-0303	MW303	Cepillo económico, cerdas nylon 10"
87-019-1119-0305	MW305	Cepillo económico, cerdas nylon 18"

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CESTO PARA HOJAS HAYWARD		
47-301-0230-5300	W530	Prefiltro para aspirar hojas W530
47-001-0023-5600	W560	Prefiltro para aspirar hojas W560

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
SELLADOR DE FUGAS FIX A LEAK		
37-024-9001-00		Fix a Leak (sella fugas de hasta 3.1 mm)

WATEX®

REDES SACA HOJAS



MW401 MW406

BARREDORAS



MW102

CEPILLOS



MW311 MW315 MW303



MW321 MW305

HAYWARD

CESTO PARA HOJAS



W530



Accesorios De Mantenimiento

KIT DE MANTENIMIENTO



M001

REDES SACA HOJAS



M401



M406

MANGUERAS



M707

CEPILLOS



M311



M315



M305



M320



M319



M309




M307



M301

MANERALES




M201 - M204

BARREDORAS



M101



M102



M108



M103

TERMÓMETROS



M501, M506, M507

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
KIT DE MANTENIMIENTO INTER WATER		
85-019-1119-0001	M001	Kit de mantenimiento (5 piezas)
REDES SACA HOJAS INTER WATER		
85-019-1119-0401	M401	Pala red reforzada
85-019-1119-0406	M406	Bolsa red reforzada
BARREDORAS INTER WATER		
85-019-1119-0101	M101	Barredora triangular con cepillos
85-019-1119-0102	M102	Barredora de 8 ruedas 14" (ruedas tornillo de acero inox. Otras de plástico)
85-019-1119-0108	M108	Barredora comercial de 19" (mango de acero inoxidable)
85-019-1119-0103	M103	Barredora p/liner, con tubo de 1.2 m.
CEPILLOS INTER WATER		
85-019-1119-0301	M301	Cepillo esquinero
85-019-1119-0309	M309	Cepillo cerdas de nylon, 36" (Curvo)
85-019-1119-0307	M307	Cepillo cerdas de nylon, 24" (Curvo)
85-019-1119-0305	M305	Cepillo cerdas de nylon, 18" (Curvo)
85-019-1119-0319	M319	Cepillo cerdas de acero inox., 18" (Curvo)
85-019-1119-0315	M315	Cepillo cerdas de acero inox., 10" (recto para muro)
85-019-1119-0311	M311	Cepillo cerdas de acero inox., 5" (recto para muro)
85-019-1119-0320	M320	Super fibra para cenefas
MANERALES INTER WATER		
85-019-1119-0201	M201	Maneral telescópico de aluminio 2.4 m
85-019-1119-0202	M202	Maneral telescópico de aluminio 3.6 m
85-019-1119-0203	M203	Maneral telescópico de aluminio 4.8 m
85-019-1719-0204	M204	Maneral telescópico de aluminio reforzado 7.0 m
MANGUERAS INTER WATER		
85-019-1119-0707	M707	Manguera reforzada para piscina 7.50 m (25')
85-019-1119-0709	M709	Manguera reforzada para piscina 9.00 m (30')
85-019-1119-0710	M710	Manguera reforzada para piscina 10.50 m (35')
85-019-1119-0712	M712	Manguera reforzada para piscina 12.00 mts (40')
85-019-1119-0715	M715	Manguera reforzada para piscina 15.00 mts (50')
85-019-1119-0750	M750	Manguera flexible para piscina 50.00 mts (167')
85-019-1119-0791	M791	Ganchos para colgar mangueras y manerales
85-319-1119-0701	M701R	Conector recto de PVC para Manguera de 1 ½"
85-013-1113-0108	WG108	Conector 90° de PVC para Manguera de 1 ½"
85-319-1119-0702	M702R	Terminal giratoria para manguera
85-319-1119-0703	M703R	Terminal fija para manguera
TERMÓMETROS INTER WATER		
85-019-1119-0501	M501	Termómetro flotante de plástico °C y °F
85-019-1119-0506	M506	Termómetro colgante de cromo-bronce °C y °F
85-019-1119-0507	M507	Termómetro colgante de plástico °C y °F

Mantenimiento para Piscina

Durabilidad y eficiencia para un cuidado inteligente.





Aqua Colors

Accesorios de empotrar

Calcula todo tu sistema hidráulico y equipos en segundos

Accesorios de Empotrar

Ingeniería y seguridad que se mimetizan en tus proyectos.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
DESNATADORES HAYWARD				
47-030-1916-1072	SP1072S2	Desnatador para Piscina, 2"	284	75
47-030-1916-1099	SP1099S	Desnatador p/Hidromasaje*	Máx. 151	Máx. 40
**Va en la línea de succión y el flujo debe estar dentro de las velocidades de succión permitidas*				
BOQUILLAS HAYWARD				
47-013-1916-1040	SP1040	Ancla para carriles de competencia	N/A	N/A
47-013-1916-1421	SP1421D	De retorno cementar 1 ½", blanca*	19 a 114	5 a 30
47-013-1916-1419	SP1419D	De retorno para roscar 1 ½", blanca*	19 a 114	5 a 30
47-013-1916-1418	SP1418D	De retorno para roscar 1 ½" con bisel, blanca*	19 a 114	5 a 30
**El flujo máximo dependerá del diámetro de la tubería y debe cumplir con las velocidades de flujo correspondientes a ese diámetro.*				
47-013-1916-1420	SP1420	Boquilla de retorno con punta 1 ½", blanca	N/D	N/D
47-013-1916-1425	SP1425	Boquilla de retorno de piso, blanca*	Máx. 189	Máx. 50
47-013-1916-1022	SP1022	Boquilla de barredora para roscar, blanca*	Máx. 189	Máx. 50
47-013-1916-1220	SP1022S	Boquilla de barredora para cementar interna 1 ½", blanca*	Máx. 189	Máx. 50
47-013-1916-1221	SP1022S2	Boquilla de barredora para cementar interna 2", blanca*	Máx. 189	Máx. 50
47-013-1916-1026	SP1026	Rejilla p/insertar en boquilla de barredora 1 ½" (para rebosadero), blanca*	Máx. 189	Max. 50
** Mantenerse dentro de los límites hidráulicos | SP1026 debe usarse en conjunto con SP1022*				
47-013-1916-1222	SP1022B	Tapón plano para boquilla de barredora, blanco	N/A	N/A
47-013-1916-1223	SP1022C	Tapón tipo perilla para boquilla de barredora, blanco	N/A	N/A
DRENES HAYWARD				
47-013-1916-1019	SP1019	Dren de derrame / rebosadero 2", blanco	Máx. 238	Max. 63
47-013-2307-1051	WG1051AVPAK2	Dren de fondo circular, 8" VGB, 1 ½", blanco, 2 piezas	405 lateral / 462 inferior	107 lateral / 122 inferior
47-013-2307-1052	WG1052AVPAK2	Dren de fondo circular, 8" VGB, 2", blanco, 2 piezas	439 lateral / 462 inferior	116 lateral / 122 inferior
18-013-1030-01	WG1030AVPAK2	Rejilla y marco circular VGB, 7 ½", blanco, 2 piezas	405 a 466	107 a 123
18-013-1031-00	WG1031LVPAK2	Rejilla y marco cuadrado VGB, 9"x9", blanco, 2 piezas	651 a 999	172 a 264
18-013-1032-00	WG1032HFPAK2	Rejilla y marco cuadrado VGB, 12"x12", blanco, 2 piezas	1,166 a 1,832	308 a 484
18-013-1033-00	WG1033HFPAK2	Rejilla y marco cuadrado VGB, 18"x18", blanco, 2 piezas	1,832 a 3,085	484 a 815
DESNATADORES CARVIN				
50-030-9411-0467	SV-W	Desnatador Compacto p/Hidromasaje	19 a 114	5 a 30
BOQUILLAS CARVIN				
50-013-9412-0110	RFG-15	Boquilla de retorno cementar RFG-15, 1 ½" con bisel, blanca	19 a 114	5 a 30
50-013-9412-0128	RFG-2	Boquilla de retorno cementar RFG-2, 2" con bisel, blanca	Máx. 189	Máx. 50

HAYWARD NUEVO

DESNATADORES



SP1072S2



SP1099S

BOQUILLAS



SP1420



SP1419D



SP1421D



SP1425

ANCLA



SP1040



SP1022S



SP1022S2



SP1022



SP1022B



SP1022C



SP1026

DRENES



SP1019



WG1030AVPAK2



WG1051AVPAK2



WG1031LVPAK2



WG1032HFPAK2

CARVIN POOL EQUIPMENT

DRENES



SV-W

BOQUILLAS



RFG-15



WG1033HFPAK2

Accesorios De Empotrar

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
DESNATADORES INTER WATER				
85-030-1730-0109	NS150	Desnatador estándar para piscina, blanco	91	24
85-030-1730-0110	NW150	Desnatador boca ancha para piscina, blanco	91	24
85-030-2730-0111	RS200	Desnatador grande para piscina 2", blanco	83	22
85-030-2030-1201	SPW	Desnatador para hidromasaje/fuentes, blanco	Máx. 151	Máx. 40
85-030-2030-1202	SPG	Desnatador para hidromasaje/fuentes, gris	Máx. 151	Máx. 40
85-030-2030-1203	SPB	Desnatador para hidromasaje/fuentes, negro	Máx. 151	Máx. 40
CONTROL DE NIVEL DE AGUA INTER WATER			**LPM**	**GPM**
85-030-2030-0101	AF-P	Auto llenado móvil (para piscinas existentes o nuevas)	6	1.5
85-030-1230-0106	AF-E1	Auto llenado para empotrar con tapa blanca*	6	1.5
85-030-2030-0106	AF-S1	Auto llenado para empotrar con tapa gris	6	1.5
** Presión máxima de entrada de agua dulce es de 2.5 bar*				
BOQUILLAS INTER WATER			**LPM**	**GPM**
85-013-1113-0107	WG107	Boquilla de retorno para roscar 1 ½", blanca	19 a 114	5 a 30
85-013-1113-0106	WG106	Boquilla de retorno para cementar 1 ½", blanca	19 a 114	5 a 30
85-013-2013-0121	WG106G	Boquilla de retorno para cementar 1 ½", gris	19 a 114	5 a 30
85-013-2013-0122	WG106B	Boquilla de retorno para cementar 1 ½", negra	19 a 114	5 a 30
86-013-2713-0105	WG105A	Boquilla de retorno para piso 1½", blanca	Máx. 189	Máx. 50
85-013-2013-0123	WG105G	Boquilla de retorno para piso 2", gris, con reducción a 1 ½"	Máx. 189	Máx. 50
85-013-2013-0124	WG105B	Boquilla de retorno para piso 2", negra, con reducción a 1 ½"	Máx. 189	Máx. 50
85-013-1113-0101	WG101	Boquilla de barredora para roscar, blanca	240 a 320	63 a 85
85-013-2013-0131	WG101-SW	Boquilla de barredora para cementar 2", blanca	240 a 320	63 a 85
85-013-2013-0132	WG101-SG	Boquilla de barredora para cementar 2", gris	240 a 320	63 a 85
85-013-2013-0133	WG101-SB	Boquilla de barredora para cementar 2", negra	240 a 320	63 a 85
85-013-2013-0141	CVW	Cubierta de seguridad para boquilla de barredora, blanca	N/A	N/A
85-013-2013-0142	CVG	Cubierta de seguridad para boquilla de barredora, gris	N/A	N/A
85-013-2013-0143	CVB	Cubierta de seguridad para boquilla de barredora, negra	N/A	N/A
85-013-1113-0111	WG111	Tapón para boquilla de barredora 1 ½"	N/A	N/A
85-013-1113-0112	WG112	Tapón para boquilla de barredora 1 ½"	N/A	N/A
85-013-2013-0135	25543-001-000	Tapón para boquilla de barredora 1 ½", gris	N/A	N/A
85-013-1113-0109	WG109	Rejilla p/insertar en boquilla de barredora 1 ½" (para rebosadero), blanca	N/A	N/A

Inter® Water

NUEVO

DESNATADORES



NS150



NW150



RS200



SPG

AUTO LLENADO



AF-P



AF-S1



AF-E1

BOQUILLAS



WG107




WG106G



WG105A



WG105B



WG101-SG



CVG



WG111



WG112



TWG101-SB



WG109

Accesorios de Empotrar

Ingeniería y seguridad que se mimetizan en tus proyectos.

h2flow™ CONTROLS

PROTECCIÓN INTELIGENTE QUE SALVA VIDAS



Emotron

Sistema de Liberación de Vacío



Detecta atrapamientos en menos de 1 segundo

Sistema Anti Atrapamiento en Succiones

El sensor es la bomba que ya está instalada

No lleva sonda en la tubería: usa el motor de la bomba existente como sensor, así que se puede poner en una piscina ya construida sin abrir plomería.

Detiene la succión y se reanuda solo

Al detectar el atrapamiento para la bomba tres minutos y vuelve a arrancar sola: protege sin dejar la piscina fuera de servicio ni obligar a que alguien vaya a reponerla.

Construido bajo la norma de los SVRS

Conforme a ASME A112.19.17, la norma de los sistemas de liberación de vacío, con aprobación cUL. La CPSC de Estados Unidos lo reconoce como método secundario contra atrapamiento: el que se le pide a una piscina pública que tiene un solo dren principal.

Se pide por voltaje y amperaje, y el caballaje depende de las fases

La clave lo dice: el PSP20-20-25 es para 208–240 V y hasta 25 amperes de plena carga. Con eso cubre de 0.5 a 3 HP en una fase, y de 0.5 a 7.5 HP en tres. El número que hay que ver es el amperaje de placa del motor, no los caballos, porque el mismo caballaje consume distinto según el voltaje y las fases.

Accesorios De Empotrar

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
DRENES Y REBOSADEROS INTER WATER				
85-013-1113-0208	WG208	Dren de derrame / rebosadero 2", blanco	N/A	N/A
85-013-2013-0262	WG208G	Dren de derrame / rebosadero 2", gris	N/A	N/A
85-013-2013-0263	WG208B	Dren de derrame / rebosadero 2", negro	N/A	N/A
85-013-2713-0201	WG201A	Rejilla y marco circular, 8", blanca	556	147
85-013-2713-0211	WG211B	Rejilla y marco circular antivortex, 8", blanca	556	147
85-013-2013-0242	VGB-211G	Rejilla y marco circular VGB, 8", gris	360 piso / 318 muro	95 piso / 84 muro
85-013-2013-0243	VGB-211B	Rejilla y marco circular VGB, 8", negro	360 piso / 318 muro	95 piso / 84 muro
85-013-2713-0221	WG221	Rejilla y marco cuadrado VGB, 9"x9", blanco	382	101
85-013-3813-0212	VGB-4791G	Rejilla y marco cuadrado VGB, 9"x9", gris*	908 piso / 787 muro	240 piso / 208 muro
85-013-3813-0213	VGB-4791B	Rejilla y marco cuadrado VGB, 9"x9", negro*	908 piso / 787 muro	240 piso / 208 muro
** Con tubería de 3"*				
85-013-2713-0222	WG222	Rejilla y marco cuadrado, 12"x12", blanco	1465	387
85-013-3813-0222	VGB-4797	Rejilla y marco cuadrado VGB, 12"x12", gris*	1348 piso / 1060 muro	356 piso / 280 muro
85-013-3813-0223	VGB-4721B	Rejilla y marco cuadrado VGB, 12"x12", negro*	1348 piso / 1060 muro	356 piso / 280 muro
** Con tubería de 4"*				
85-013-2713-0223	WG223	Rejilla y marco cuadrado, 18"x18", blanco	1548	409
85-013-2713-0210	WG210A	Dren de fondo circular, 8", 2" y 1 ½", Blanco	556	147
85-013-2713-0209	WG209B	Dren de fondo circular, 8", 2" y 1 ½", antivortex Blanco	556	147
85-013-2013-0251	VGB-210W	Dren de fondo circular VGB, 8", 2", Blanco	424 piso / 348 muro	112 piso / 92 muro
85-013-2013-0252	VGB-210G	Dren de fondo circular VGB, 8", 2", gris	424 piso / 348 muro	112 piso / 92 muro
85-013-2013-0253	VGB-210B	Dren de fondo circular VGB, 8", 2", negro	424 piso / 348 muro	112 piso / 92 muro
85-013-2013-0101	H101	Válvula hidrostática para dren de fondo de 1 ½" y 2"	N/A	N/A

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
REJILLA PERIMETRAL INTER WATER		
86-013-2713-0820	GTR820	Rejilla recta perim. tradicional 20 x 2.5 (cm) (1 mt.l.) *Nueva*
86-013-2713-0825	GTR825	Rejilla recta perim. tradicional 25 x 2.5 (cm) (1 mt.l.) *Nueva*
86-013-2713-0830	GTR830	Rejilla recta perim. tradicional 30 x 2.5 (cm) (1 mt.l.) *Nueva*
85-013-1213-0890	GT890	Esquina 90° para rejilla tradicional
85-013-1213-0920	GR920	Rejilla perim. romana 20 x 3 (cm) (1 mt.l.)
85-013-1213-0925	GR925	Rejilla perim. romana 25 x 3 (cm) (1 mt.l.)
85-013-1213-0930	GR930	Rejilla perim. romana 30 x 3 (cm) (1 mt.l.)
85-013-1213-0990	GR990	Esquina 90° para rejilla romana
85-013-1213-0900	GRP	Perfil para rejilla tradicional / romana (2 mts) - Excepto p/ la de 13 cm

Inter® Water

NUEVO

REBOSADEROS



WG208G

DRENES



WG201A




VGB-211B



WG221



VGB-4791G



WG222



VGB-4721B



WG223



WG210A



WG209B



VGB-210G



H101

REJILLA PERIMETRAL



Rejilla Romana
GR920 a GR930



Rejilla Recta
GTR820 a GTR830


Accesorios de Empotrar

Ingeniería y seguridad que se mimetizan en tus proyectos.


Porque nadar solo debe traer buenos recuerdos

SEGURIDAD CERTIFICADA


Si tienes un dren de fondo:
Instala una rejilla antiatrapamiento certificada

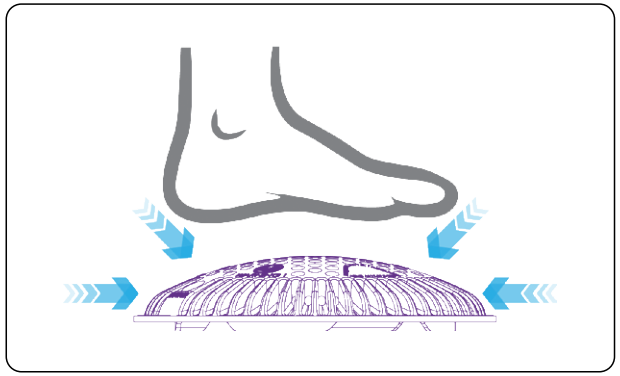

Si tienes un doble dren de fondo:
Separados a 90 cm desde sus centros

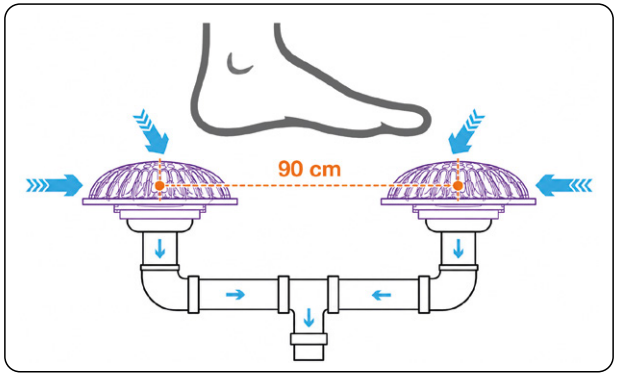

Si tienes un solo dren: Puedes complementar con un sistema de apagado de emergencia (SVRS)

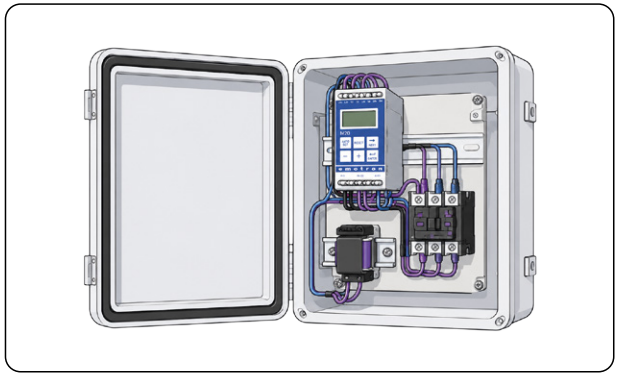

La norma ***Virginia Graeme Baker Act (VGB)*** es el estándar internacional que previene el atrapamiento por succión en drenajes de piscinas y spas. En **GPA** te ofrecemos accesorios de empotrar certificados bajo esta norma, para que cada proyecto proteja lo más importante: ***quienes disfrutan del agua***.



VGB-211G



VGB-211B



VGB-4791G



VGB-4791B



WG209B



VGB-210W



PSP20-20-25



Aqua Colors

Accesorios para hidromasaje

Calcula tu motobomba y equipo acorde a tu hidromasaje en segundos

Hidromasaje para Piscina

Experiencias de bienestar impulsadas por tecnología de alto rendimiento.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
ACCESORIOS DE EMPOTRAR "PARA HIDROMASAJE" CARVIN				
50-014-9414-4466	C20E	Boquilla hidromasaje direccional 1 ½", con bisel en acero inoxidable	57 a 76	15 a 20
ACCESORIOS DE EMPOTRAR PARA HIDROMASAJE HAYWARD				
47-013-1916-1601	SP1434PAKB	Boquilla hidromasaje direccional (requiere SP1434PAKA)*	Ópt. 38 Máx. 114	Ópt. 10 Máx. 30
47-013-4702-1436	SP1436PAKB	Boquilla hidromasaje giratoria (requiere SP1434PAKA)*	Ópt. 38 Máx. 114	Ópt. 10 Máx. 30
47-013-1916-1434	SP1434PAKA	Cuerpo 1 ½" para jet direccional (requiere jet SP1434PAKB)*	Ópt. 38 Máx. 114	Ópt. 10 Máx. 30
47-013-4711-1434	SP14341PAKA	Cuerpo 1" para jet direccional (requiere jet SP1434PAKB)*	Ópt. 38 Máx. 114	Ópt. 10 Máx. 30
** Tenga en cuenta que no se puede usar el PAKA sin un PAKB: ambos deben utilizarse y listarse juntos*				
ACCESORIOS DE EMPOTRAR "PARA HIDROMASAJE" INTER WATER				
85-014-1114-0604	WG604	Boquilla hidromasaje con jet direccional 1 ½" (con opción a 1")	57 a 76	15 a 20
85-091-1333-4010	WG621	Boquilla hidromasaje sin direccional 1" x ¾" x ¾"	57 a 76	15 a 20
85-091-1333-4015	WG622	Boquilla hidromasaje sin direccional 1 ½" x 1 ½" x ¾"	57 a 76	15 a 20
85-014-1214-0601	WG601	Boquilla hidromasaje giratoria (requiere cuerpo T WG602)	17	4.5
85-014-1214-0602	WG602	Cuerpo 1 ½" para jet giratorio (requiere jet WG601)	76	20
85-014-2014-0102	WG607G	Boquilla hidromasaje giratoria, Gris, "Tipo Masaje" (requiere WG606)	38	10
85-014-2014-0103	WG607B	Boquilla hidromasaje giratoria, Negra, "Tipo Masaje" (requiere WG606)	38	10
85-014-2014-0100	WG606	Cuerpo 1 ½" para jet (requiere WG607G o WG607B)	57 a 76	15 a 20
85-014-1214-0909	WG909	Succión de agua para hidromasaje 2"	N/A	N/A
85-014-1214-0704	WG704	Control de aire 2.5 cm, Blanco	N/A	N/A
85-014-1214-0806	WG806	Aireador salero para piso (9 hoyos), int. 20 mm, ext. 27mm, blanco	N/A	N/A
85-026-2026-1101	WG809W	Aereador salero para piso (9 hoyos), 1.5", blanco,	N/A	N/A
85-026-2026-1102	WG809G	Aireador salero para piso (9 hoyos), 1.5", gris	N/A	N/A
85-026-2026-1103	WG809B	Aireador salero para piso (9 hoyos), 1.5", negro	N/A	N/A
85-014-1214-0807	WG807	Aireador de 4 salidas con extensión 2.5 cm x 1cm	N/A	N/A
85-014-1214-0808	WG808	Aireador de 8 salidas con extensión 4cm x 1cm	N/A	N/A

CARVIN POOL EQUIPMENT

BOQUILLA



C20E

HAYWARD NUEVO

BOQUILLAS Y CUERPOS PARA JET



SP1434PAKB



SP1436PAKB



SP1434PAKA



SP14341PAKA

Inter® Water NUEVO

BOQUILLA (DIRECCIONAL)



WG604

BOQUILLA (FIJA)



WG621

CUERPO PARA JET



WG602



WG606

BOQUILLAS (GIRATORIAS)



WG601



WG607B

SUCCIÓN Y CONTROL DE AIRE



WG909



WG704

AIREADORES




WG806



WG809W



WG807



WG808

Accesorios Para Hidromasaje

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	VOLTS	AMP	P/JETS
SOPLADORES (BLOWERS) HAYWARD					
47-031-2101-1150	SPB101	Soplador 1.0 HP	115 V	6.7	4 a 8
47-031-2101-2300	SPB102	Soplador 1.0 HP	230 V	3.5	4 a 8
47-031-2151-1150	SPB151	Soplador 1.5 HP	115 V	8.0	8 a 12
47-031-2151-2300	SPB152	Soplador 1.5 HP	230 V	4.0	8 a 12
47-031-2201-1150	SPB201	Soplador 2.0 HP	115 V	10.0	14 o más
47-031-2201-2300	SPB202	Soplador 2.0 HP	230 V	6.0	14 o más
SOPLADORES (BLOWERS) JANDY					
84-031-1521-0100	1-521-01	Soplador, 1.0 HP	120V	6.8	5 a 10
84-031-1516-0101	1-516-01	Soplador, 1.5 HP	120V	7.5	9 a 15
84-031-1566-0100	1-566-01	Soplador, 2.0 HP	120V	9	12 a 17

El cálculo de Jets asume una instalación estándar y una correcta selección de la motobomba del spa.

Jandy Pro Series by ZODIAC®



Soporte en sitio 7 Ciudades

1-521-01

NUEVO

HAYWARD



Soporte en sitio 7 Ciudades

SPB101

Inter® Water



Soporte en sitio 7 Ciudades

CB-1

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	VOLTS	VOLUMEN MÁXIMO (M^3/MIN)	RUIDO (DB)	PESO (KG)	POTENCIA NOMINAL (KW)	CORRIENTE (A)	COMPRESOR DE VACÍO DE PRESIÓN ESTÁTICA (MBAR)	(VÁLVULA DE ALIVIO) (PRESIÓN) (TIPO)	FILTRO DE SUCCIÓN
SOPLADORES (BLOWERS) REGENERATIVOS COMERCIALES "TORNADO" INTER WATER											
85-031-1231-0210	CB-1	Soplador 1.0 HP,	120V/220V	2.4	63	16.5	0.75	5.5	140 / 160	01*1/0*1	MF12
85-031-1231-0215	CB-1.5	Soplador 1.5 HP,	120V/220V	2.4	63	16.5	1.1	7.0	140 / 160	01*1/0*1	MF12
85-031-1231-0220	CB-2	Soplador 2.0 HP	120V/220V	3.6	70	20	1.5	10	140 / 160	01*1/0*1	MF16

TECKMARK CORPORATION

CONTROLES NEUMÁTICOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	VOLTS	AMPS	EQUIPOS	DISTANCIA MAX.	OBSERVACIÓN
CONTROLES NEUMÁTICOS / LEN GORDON - TECKMARK							
21-015-8600-160	JAG-4X	Microswitch JAG-4X	120	25	1	4.5 mts.	NO
21-015-9231-0000	ES Combo	ES Combo	110/220	20	1	4.5 mts.	NO
21-015-9218-0500	AS-TD	AS-TD combo	110/220	20	1	10 mts.	Con dilatador de 10 minutos
85-014-1214-0705	WG705	Botón neumático (hasta 4.5 mts) WG705 Inter Water					
21-015-9510-0100	#10	Botón Power Touch #10 (hasta 45 mts con FF-1094 o AS)					
21-015-9516-0100	#15	Botón #15 c/bisel cromo (hasta 45 mts con FF-1094 o AS)					
10-015-0101-00		Manguera para switch neumático, mt.					

Las pruebas de distancia se realizaron con manguera de PVC de 3 mm a 21 °C con una densidad del aire de 1.27 y una presión atmosférica de 841.4 hPa a 70 cm/s velocidad para activación. Fuera de estos parámetros pueden variar las distancias máximas.



JAG-4X



ES COMBO



AS-TD

BOTONES NEUMÁTICOS Y MANGUERA




WG705



#10



#15



Manguera para Switch Neumático

Jandy®

SOPLADORES PARA PISCINA Y SPA

Potencia silenciosa para una experiencia más relajante



1, 1.5 y 2 HP | 120 y 240 V


FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Menor ruido para disfrutar un ambiente más tranquilo.

ALTO DESEMPEÑO
Presión de aire potente para burbujas intensas.

PROTECCIÓN INTEGRADA
La válvula check ayuda a proteger el motor del agua.

INSTALACIÓN SENCILLA
Montaje inferior y soporte para pared.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

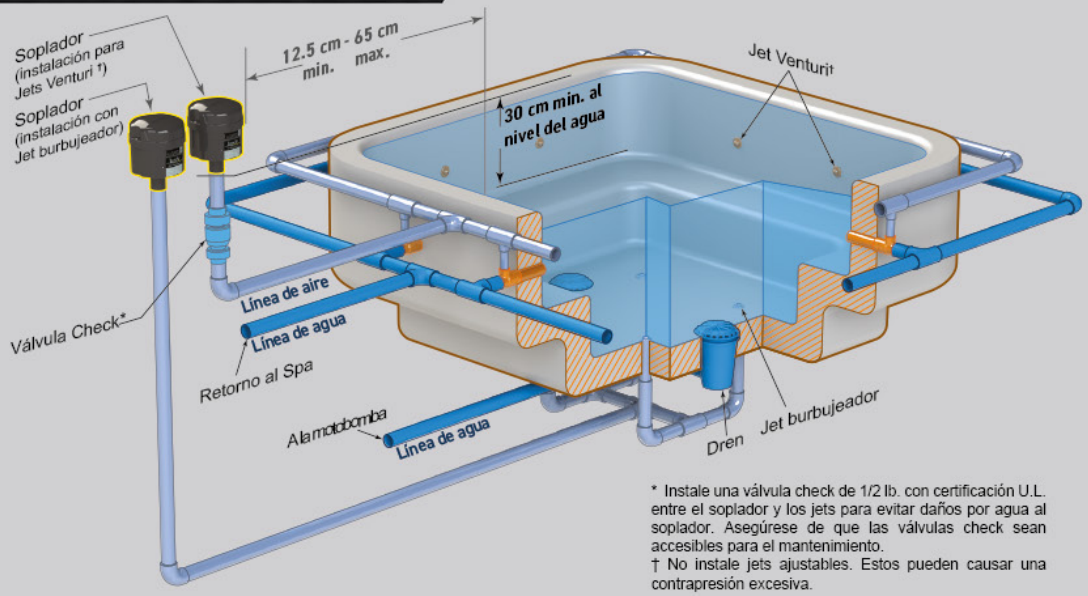

* Instale una válvula check de 1/2 lb. con certificación U.L. entre el soplador y los jets para evitar daños por agua al soplador. Asegúrese de que las válvulas check sean accesibles para el mantenimiento.
† No instale jets ajustables. Estos pueden causar una contrapresión excesiva.

⚠ Instale una válvula check de 1/2 lb U.L. entre el soplador y los jets. Manténgala accesible para mantenimiento. No instale jets ajustables: pueden causar contrapresión excesiva.



Aqua Colors

Nados contracorriente

Calcula tu nado contracorriente y motobomba adecuada
a nivel de nado en segundos

Nados Contracorriente

Potencia dinámica que transforma cualquier piscina en un centro de rendimiento.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	FLUJO GPM
ACCESORIOS DE EMPOTRAR PARA NADO CONTRACORRIENTE INTER WATER			
85-028-2028-0101	CC001	Boquilla de nado contracorriente para empotrar, blanca	90-110
85-028-2028-0102	CC002	Boquilla de nado contracorriente para empotrar, gris	90-110

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL CON 4HP* GPM	CAUDAL CON 5.5HP* GPM
NADO CONTRACORRIENTE INTER WATER				
85-028-1728-0003	Advanced	Nado contracorriente de plástico con agarraderas (sin bomba)	246	308
85-028-1728-0023	Essential	Nado contracorriente doble boquilla de plástico (sin bomba)	246	308
85-028-1728-0013	Deluxe	Nado contracorriente plástico y ac. Inox. con agarraderas (sin bomba)	246	308

**Caudal estimado con motobomba "Sport Flo" instalada al nivel del espejo de agua, a una distancia aproximada de 10 m.*

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	HP	KW (P1)	VOLTAJE	AMPS	HERTZ	P/JETS*
MOTOBOMBAS PARA NADO CONTRACORRIENTE "SPORT FLO" INTER WATER								
85-006-1762-4013	SP-4CC	Motobomba Sport Flo 4 HP	4	3	208-240/440V	11.7-10/5.5A	60Hz	12 A 16
85-006-1762-5512	SP-5CC	Motobomba Sport Flo 5.5 HP	5.5	4	208-240/440V	15-13/7A	60Hz	14 A 19

**De 15 a 20 GPM cada jet*

Boquilla CC002



Residencial

Orificio 1"
90 - 110
GPM

Inter® Water

Force Flo Advanced



Capacidad de nado:
Lento (3 HP),
Medio (4 HP),
Medio-alto (5.5 HP)

Residencial

Boquilla 40 mm

Inter® Water

La corriente no te detiene; te entrena para avanzar con **más poder.**

Inter® Water

Sport Flo



Soporte 7 Ciudades

Residencial

208-240/440 V
4.0 y 5.5 HP

Conexiones 2½" Incluidas

Inter® Water

Force Flo Essential



Capacidad de nado:
Lento (3 HP),
Medio (4 HP),
Medio-alto (5.5 HP)

Residencial

Inter® Water

Force Flo Deluxe



Capacidad de nado:
Lento (3 HP),
Medio (4 HP),
Medio-alto (5.5 HP)

Residencial

Boquilla 40 mm

Inter® Water



Aqua Colors

Escaleras y Pasamanos

Escaleras y Pasamanos

Diseño y accesibilidad integrados con acabados premium.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ESCALERAS ESTÁNDAR (CON PELDAÑOS ANATÓMICOS) INTER WATER		
85-016-1216-0102	EE2P	Escalera Estándar, 2 peldaños (anatómicos), Inox. 304
85-016-1216-0103	EE3P	Escalera Estándar, 3 peldaños (anatómicos), Inox. 304
85-016-1216-0104	EE4P	Escalera Estándar, 4 peldaños (anatómicos), Inox. 304
85-016-1216-0105	EE5P	Escalera Estándar, 5 peldaños (anatómicos), Inox. 304
ESCALERAS MIXTAS (CON PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES) INTER WATER		
85-016-1216-0403	ED3P	Escalera Desborde, 3 peldaños (antiderrapantes), Inox. 304
85-016-1216-0202	EM2P	Escalera Mixta, 2 peldaños (antiderrapantes), Inox. 304
85-016-1216-0203	EM3P	Escalera Mixta, 3 peldaños (antiderrapantes), Inox. 304
85-016-1216-0204	EM4P	Escalera Mixta, 4 peldaños (antiderrapantes), Inox. 304
85-016-1216-0205	EM5P	Escalera Mixta, 5 peldaños (antiderrapantes), Inox. 304
PASAMANOS FIGURA 4 INTER WATER		
85-016-1216-1501	IWPF4	Pasamanos Figura 4, Inox. 304 (2pzas)
ESCALERAS PARTIDAS INTER WATER		
85-016-1216-0503	IWEP3P	Escalera partida 3 peldaños, Inox. 304, parte inferior
PASAMANOS INTER WATER		
85-016-1216-1148	IWPC48	Pasamanos 2 curvas de 48", Inox. 304 (1pza)
85-016-1216-1160	IWPC60	Pasamanos 2 curvas de 60", Inox. 304 (1pza)
85-016-1216-1172	IWPC72	Pasamanos 2 curvas de 72", Inox. 304 (1pza)
85-016-1612-1605	IWPR05	Pasamanos recto 0.5 mts, Inox. 304
85-016-1612-1610	IWPR10	Pasamanos recto 1 mts, Inox. 304
85-016-1612-1620	IWPR20	Pasamanos recto 2 mts, Inox. 304
85-016-1612-1630	IWPR30	Pasamanos recto 3 mts, Inox. 304
ESCALERAS INTER WATER		
85-016-2016-0101	ST3W	Juego de 3 escalones* para empotrar blancos
85-016-2016-0102	ST3G	Juego de 3 escalones* para empotrar grises
85-016-2016-0103	ST3B	Juego de 3 escalones* para empotrar negros


** Incluyen anclas, chapetones y tapones.*

Inter® Water

ESCALERAS



Escalera Estándar EE3P

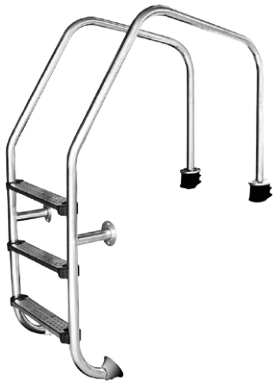

Escalera Desborde ED3P



Escalera Mixta EM3P



Escalera Partida IWEP3P

PASAMANOS



Pasamanos figura 4 IWPF4



Pasamanos 2 curvas IWPC60



Pasamanos recto IWPR10

ESCALONES



Escalones para empotrar ST3W



Aqua Colors

Diseños de Agua

Incluye tu cascada y calcula en segundos: hidráulica, motobomba y automatización

Diseños de agua

Movimiento y arquitectura que redefinen el impacto visual del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL BAJO		CAUDAL MEDIO		CAUDAL ALTO		PUERTOS DE ENTRADA
CASCADAS "DE LABIO" WATEX			LPM	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	
87-026-1226-0212	W-12"	Cascada de labio Blanco, 12"	23	6	34	9	45	12	1 posterior
87-026-1226-0224	W-24"	Cascada de labio Blanco, 24"	46	12	68	18	90	24	1 posterior
87-026-1226-0236	W-36"	Cascada de labio Blanco, 36"	69	18	102	27	135	36	1 posterior
87-026-1226-0248	W-48"	Cascada de labio Blanco, 48"	92	24	136	36	180	48	2 posteriores

Cascada labio recto blanco



Residencial



Se automatiza con: cualquier automatización que tenga un relay o una salida de actuador: Pool Control Pro de Inter Water, Omni de Hayward o AquaLink de Jandy.
Un relay si el chorro tiene su propia motobomba, o una válvula de tres vías con actuador si comparte la bomba de filtrado

Cascadas De Labio

La cascada que además ilumina, y del mismo color que la piscina

El LED va integrado en el labio, así que la caída de agua se tiñe. Y el color lo puede coordinar la misma automatización que el resto de las luces.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAUDAL BAJO		CAUDAL MEDIO		CAUDAL ALTO		VOLTAJE	WATTS	PUERTOS DE ENTRADA
CASCADAS "DE LABIO CON LED SMART" INTER WATER			LPM	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM			
87-026-1226-1212	W-LED12"	Cascada de labio Blanco, 12" con LED	23	6	34	9	45	12	12 V DC	4 W	1 posterior
87-026-1226-1224	W-LED24"	Cascada de labio Blanco, 24" con LED	46	12	68	18	90	24	12 V DC	8 W	1 posterior
87-026-1226-1236	W-LED36"	Cascada de labio Blanco, 36" con LED	69	18	102	27	135	36	12 V DC	12 W	1 posterior
87-026-1226-1248	W-LED48"	Cascada de labio Blanco, 48" con LED	92	24	136	36	180	48	12 V DC	17 W	2 posteriores

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA CASCADAS "DE LABIO CON LED SMART" INTER WATER		
85-029-2300-4002	IWC-DCPS-CC	Control Aura + Fuente Poder 60 W AC/DC p/cascada y Reflectores DC
85-307-1407-0060	ACDC-60	Fuente de poder p/Splash 60 W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-307-1407-0120	ACDC-120	Fuente de poder p/Splash 120W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-307-1407-0240	ACDC-240	Fuente de poder p/Splash 240W salida 12V DC, entrada 90-265V AC IP68
85-029-1429-1101	Slim	Pool Control Slim: Control remoto + Wi-Fi + 1 función + RGB-TDC/Blanco
85-029-1429-0204	Pro	Pool Control Pro: Wi-Fi + 5 funciones (2 temperaturas) + RGB-TDC

LED Smart integrado

No es un reflector apuntando a la cascada: el LED vive en el labio, así que la lámina de agua se ilumina entera y parejo de 12 a 48 pulgadas de ancho.

Y el agua, por su lado

Se enciende y se apaga sola: un relay del Pool Control Pro si la cascada tiene su motobomba, o una válvula con actuador si comparte la de filtrado.

Control Aura para Cascada Smart y luces DC

El Aura es el control de las luces DC de Inter Water —Aurix, Luminis y esta cascada— y viene con su fuente de poder en la misma clave. Enciende, apaga y cambia el color desde la pared, sin automatizar la piscina. A la cascada de labio sin luz no le sirve de nada: ahí no hay color que mandar.

Juntas o por su cuenta, como se decida

En el mismo puerto que los Aurix y los Luminis, la cascada cambia de color CON ellos: una escena, un color, toda la piscina al mismo tiempo. Y si se quiere al revés, va en su propia zona, con su controlador y su fuente aparte. Es una decisión de cómo se arma la piscina, no un límite del equipo.


Compatible
Control Aura



Compatible
Pool Control Slim


Compatible
Pool Control Pro

Cascada de labio con LED SMART

NUEVO

Soporte en sitio
7
Ciudades



Residencial

ECOSISTEMA Inter® Water SMART



Se controla con: uno de estos controles y su fuente de poder. El Control Aura ya la trae incluida. Con Pool Control Slim o Pro la fuente se cotiza a la par del control, y a cambio entra el ecosistema completo: escenas, horarios y el color junto con el resto de las luces. El agua va por su lado: la abre un relay del Pool Control Pro, o su propia válvula.

Diseños de agua

Movimiento y arquitectura que redefinen el impacto visual del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
BURBUJEADOR CON LED "COLORLOGIC" HAYWARD				
47-026-2362-1000	WFB100	Burbujeador ColorLogic	57–95 (op.) 170 (máx.)	15–25 (op.) 45 (máx.)
Compatible con ColorLogic y Crystalogic 320 o 160 que son dimeables (se puede atenuar la intensidad desde el controlador LKCUS1100).				

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
BURBUJEADOR CON CONTROL DE PRESIÓN JANDY				
84-013-1083-2212	JHCBUB	Cuerpo para Bubbler con Control de Presión	189 (máx.)	50 (máx.)

Burbujeador ColorLogic

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Residencial

HAYWARD





Compatible ColorLogic



Compatible Omni

La Luz

Se elige aparte: reflector ColorLogic o CrystaLogic de 320 o 160 LED.

Se controla

Con automatización Omni —OmniHub, AquaRite S3 Omni u OmniLogic— el reflector se controla como cualquier luz de la piscina; sin automatización, mediante el controlador de pared ColorLogic.

Cuerpo para Burbujeador con Control de Presión

NUEVO



Soporte en sitio
Ciudades

Residencial

Jandy Pro Series





Compatible Control Aura



Compatible Inter Splash



Compatible Pool Control

La Luz

Se elige aparte: el HydroCool, Nova LED para 1½" u otro de nuestros reflectores para 1½".



Compatible iAquaLink

Se controla

Según el reflector: tipo P de 1½" con Inter Splash, Pool Control o iAquaLink.

Chorros, Arcos Y Burbujeadores Con Iluminación

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
ARCO DE AGUA LAMINAR CON LED HAYWARD				
47-026-2361-2100	WFL100	Jet Laminar ColorLogic (LED no incluido) *	23–26.5	6–7
47-026-2361-0500	WFJ500PAK4	Jet de piso (Deck Jet) (4 Piezas)	11–19 (1pza), 45–76 (4pzas)	3–5 (1pza), 12–20 (4pzas)

El Jet Laminar ColorLogic no incluye el iluminador LED, requiere adquirir reflector ColorLogic (colores) o Crystalogic (Blanco), 320 o 160.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
ARCO DE AGUA LAMINAR CON LED JANDY				
84-026-0101-00	JLLED4C100	Jet Laminar con LEDs RGBW (incluidos)	30–38	8–10

Jet Laminar ColorLogic

NUEVO



Soporte en sitio
7 Ciudades

Residencial

HAYWARD





Compatible Control Aura



Compatible Inter Splash



Compatible Pool Control

La Luz

Se elige aparte: el ColorLogic u otro de nuestros reflectores para 1½".



Compatible Omni

Se controla

Según el reflector: ColorLogic con Omni o controlador de pared; tipo P de 1½" con Inter Splash o Pool Control.

Jet Laminar con LED RGBW

NUEVO



Soporte en sitio
7 Ciudades

Residencial

Jandy Pro Series





Compatible iAquaLink

La Luz

Módulo LED RGBW Jandy – R0961200 (incluido).

Se controla

Es compatible con iAquaLink, RS, PDA.

Diseños de agua

Movimiento y arquitectura que redefinen el impacto visual del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
ARCO BÁSICO DE PISO JANDY				
84-026-2004-01	JDJ2004	Jet de piso (4 piezas)	26.5 (1pza), 106 (4pzas)	7 (1pza), 28 (4pzas)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	LPM	GPM
ARCO BÁSICO DE PISO INTER WATER				
85-026-2026-1204	DJ-4	Jet de piso 1 pieza con 4 colores de tapas	11–19	3–5

Jet de piso



Soporte en sitio 7 Ciudades

Residencial

Jandy Pro Series by ZODIAC



Jet de piso



Soporte en sitio 7 Ciudades

Residencial

Inter® Water



Se automatiza con: cualquier automatización que tenga un relay o una salida de actuador: Pool Control Pro de Inter Water, Omni de Hayward o AquaLink de Jandy.
Un relay si el chorro tiene su propia motobomba, o una válvula de tres vías con actuador si comparte la bomba de filtrado

Cascadas Y Cañones De Acero Inoxidable

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	M³/H	LPM	GPM	CONEXIÓN
CASCADAS Y CHORROS "TIPO SPA/WELLNESS" (ACERO INOXIDABLE) FLEXINOX						
10-016-8718-5044	Mini Bali	Cascada Mini Bali brillante - no necesita ancla	20	333	88	1½" hembra
10-016-8718-5054	Bali Mate	Cascada Bali Mate - no incluye ancla (Ac. Inox. 316)	30	500	132	1½" hembra
10-316-8718-5055	Emb. Bali	Embellecedor Cascada Bali	n/a	-	-	Embellecedor (sin flujo)

Mini Bali



Soporte en sitio 7 Ciudades

Residencial

Flexinox POOL



Bali mate



Soporte en sitio 7 Ciudades

Residencial

Flexinox POOL



Se automatiza con: cualquier automatización que tenga un relay o una salida de actuador: Pool Control Pro de Inter Water, Omni de Hayward o AquaLink de Jandy. Un relay si la cascada tiene su propia motobomba, o una válvula de tres vías con actuador si comparte la bomba de filtrado

Diseños de agua

Movimiento y arquitectura que redefinen el impacto visual del agua.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	M³/H	LPM	GPM	CONEXIÓN
CASCADAS Y CHORROS "TIPO SPA/WELLNESS" (ACERO INOXIDABLE) FLEXINOX						
10-016-8718-5023	Fidji Plano	Cañón Fidji mate boquilla plana - no incluye ancla (Ac. In. 316)	8	133	35	2" hembra
10-016-8718-5015	Fidji Circular	Cañón Fidji mate boquilla circular - no incluye ancla (ac. In. 316)	8	133	35	2" hembra
10-316-8718-5039	Ancla Fidji	Ancla para cascada Fidji (Ac. Inox. 316)	n/a	-	-	Anclaje (sin flujo)
10-016-8718-7010	Cañón Tahití	Cañón Tahití - no incluye boquilla (Ac. Inox. 316)	6	100	26	1½" macho
10-316-8718-7014	Boq. A Tahití	Boquilla mod. A para cañón Tahití (Ac. Inox. 316)	6	100	26	Hereda el caudal del cañón
10-316-8718-7013	Boq. D Tahití	Boquilla mod. D para cañón Tahití (Ac. Inox. 316)	6	100	26	Hereda el caudal del cañón

Cañón Fidji



Soporte en sitio

7 Ciudades

Residencial

Flexinox POOL



Cañón Tahití



Soporte en sitio

7 Ciudades

Residencial

Flexinox POOL



Se automatiza con: cualquier automatización que tenga un relay o una salida de actuador: Pool Control Pro de Inter Water, Omni de Hayward o AquaLink de Jandy.
Un relay si el chorro tiene su propia motobomba, o una válvula de tres vías con actuador si comparte la bomba de filtrado




Aqua Colors

Cubiertas y enrolladores para piscina

Calcula y cotiza tu cubierta automática en segundos

Cubiertas y Enrolladores para piscina

Protección avanzada que preserva energía y eleva el valor del proyecto



Cubierta Térmica de Burbujas

- Reduce pérdidas de agua por evaporación.
- Con tratamiento Thermo-Tex. Permite el paso de la energía solar teniéndola dentro del agua de la piscina.

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (PIES)	MEDIDA (M)
50-021-0265-1224	12X24	12' X 24'	3.65 m x 7.3 m
50-021-0265-1630	16X30	16' X 30'	4.87 m x 9.14 m
50-021-0265-1836	18X36	18' X 36'	5.48 m x 10.97 m

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (PIES)	MEDIDA (M)
50-021-0265-2040	20X40	20' X 40'	6.09 m x 12.19 m
50-021-0265-2650	26X50	26' X 50'	7.92 m x 15.24 m





Enrollador para cubierta térmica de burbujas

- Enrolla tus cubiertas en segundos.
- Fácil instalación y operación.
- Tubo central de aluminio anodizado, de gran resistencia a agentes de desgaste.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO MÁXIMO DE CUBIERTA POLY AIR
85-021-1121-0106	RM06	Enrollador ruedas anchas chico	6 m de ancho x 12 m de largo*
85-021-1121-0108	RM08	Enrollador ruedas anchas grande	7.7 m de ancho x 16 m de largo*

** Al usar el tamaño máximo admitido de cubierta Poly Air, el centro del enrollador presentará una ligera variación.*



LO MÁS IMPORTANTE ES

LA SEGURIDAD DE TU FAMILIA

Cubiertas y Enrolladores para piscina

Protección avanzada que preserva energía y eleva el valor del proyecto

Cubierta Hydramatic



PROTECCIÓN OFFLINE

Sobre Pedido

20 años GARANTÍA de vida útil

- Lo más importante es la seguridad de tu familia.
- Soporta el peso de hasta 3 personas.
- El mecanismo hidráulico se detiene ante una obstrucción.
- Evitas tener un motor eléctrico a un lado de la piscina con el riesgo que conlleva.
- Su sistema tipo llave cuenta con resistencia que evita que los niños puedan abrir o cerrar la cubierta.



Mecanismo con llave de seguridad



El sistema se detiene al ser obstruido

Diseño hidráulico para evitar accidentes eléctricos

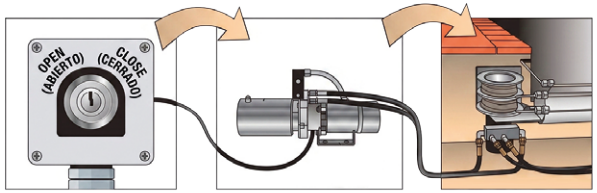


Diagrama de funcionamiento del sistema



1- Azul Marino
2- Azul Rey
3- Azul Claro
4- Turquesa
5- Verde Azulado
6- Verde
7- Canela
8- Marrón
9- Negro
10- Gris marengo
11- Gris

Gran variedad de colores

AQUA MATIC COVER SYSTEMS



ITALO VITREO®

MOSAICO

Aqua Colors

Recubrimientos y acabados para piscina

Calcula tu recubrimiento, adhesivos y complementos en segundos

CRISTALOVITREO®


LUXE

¡Nueva línea de recubrimiento ***CRISTALO LUXE!***



Mosaico de Cristal | Cristalo Vitreo Luxe

Sky Clara




NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Sky Media




NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Sky Oscura




NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Sky Morfo




NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Natura Clara




NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Natura Media




NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Natura Oscura



NUEVO

Dimensiones 3.5 x 3.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

CRISTALOVITREO® LUXE


Elegancia y modernidad

que viste tus espacios...


Recubrimiento para Piscina

Texturas y colores que transforman cada piscina en una expresión de diseño

Patrones Tessara

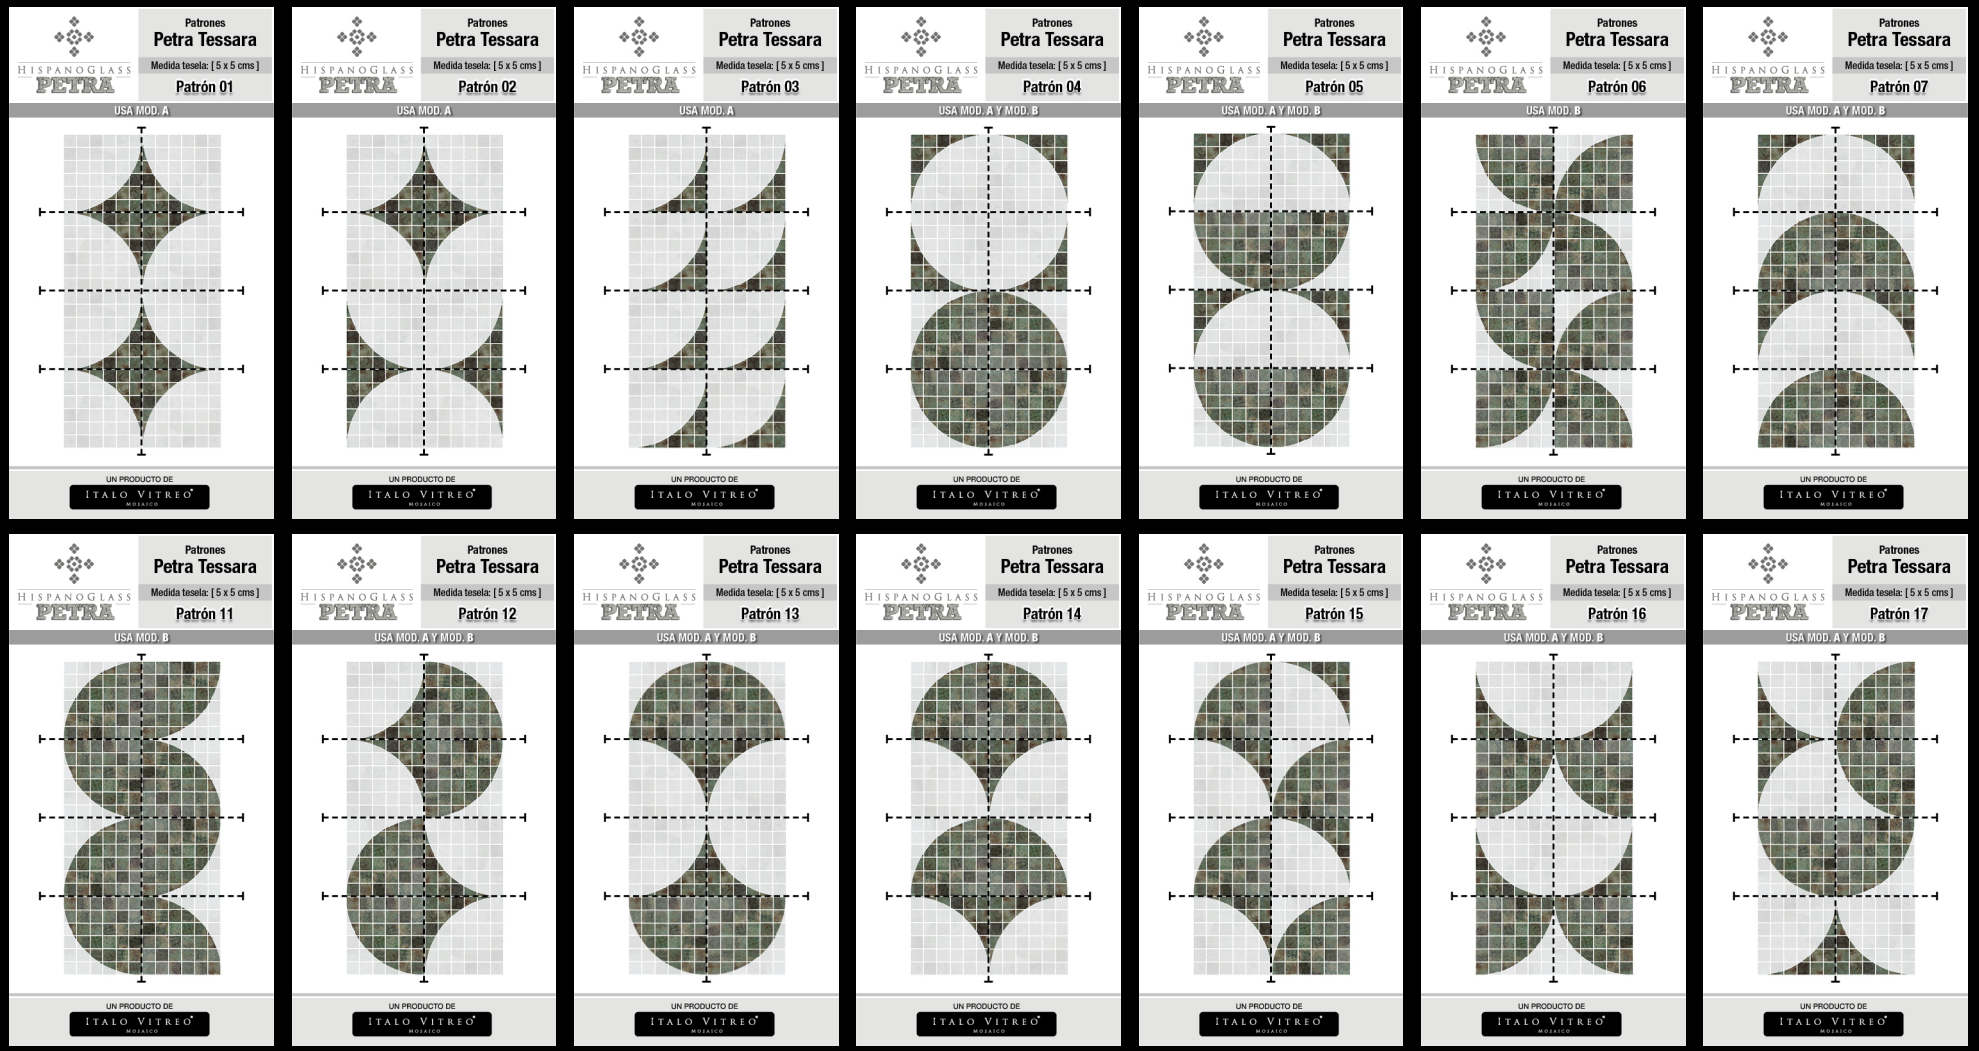





Tessara (Mod. A)

NUEVO

•Más de 20 patrones únicos. Petra Tessara creado para el diseño modular; combina piezas oscuras con secciones de un tono claro y uniforme que permiten unir los modelos A y B para crear más de veinte patrones únicos.
•Dimensiones: 5x5 cms




Tessara (Mod. B)

NUEVO

Recubrimiento para Piscina

Texturas y colores que transforman cada piscina en una expresión de diseño

Proyectos Petra

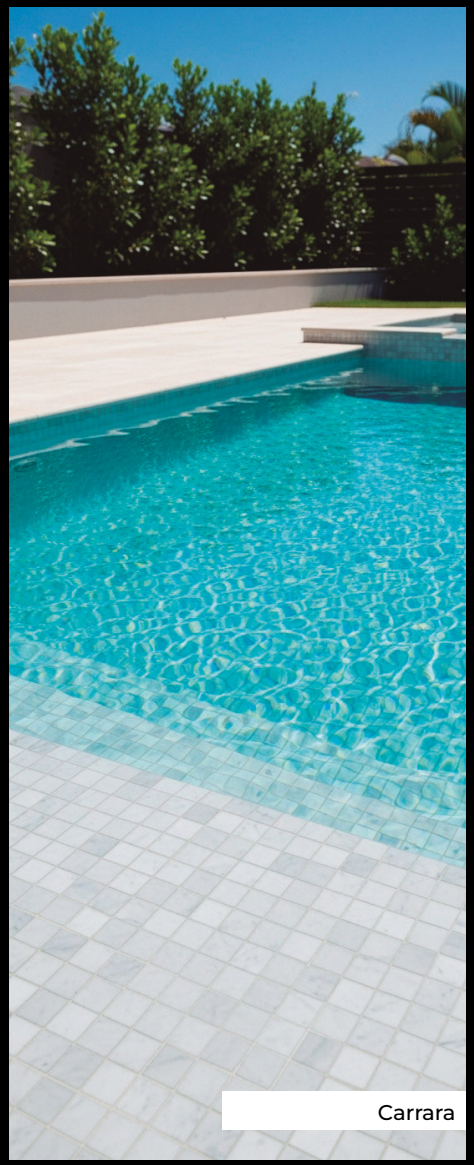
Carrara


Limestone


Sukabali Medio


Volkaris


Ónice Silver


Mármol Nero


Sukabali Claro

Mosaico Español de Vidrio | Petra

Carrara



NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

Carrara

ITALO VITREO® MOSAICO

Limestone




NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

Limestone

ITALO VITREO® MOSAICO

Mármol Nero




NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Ónice Silver



NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Sukabali Claro




NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Sukabali Medio




NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Volkaris



NUEVO

Dimensiones
2.5 x 2.5 cms
5 x 5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO


HISPANOGLASS
PETRA

Belleza natural
diseñada para perdurar...


HISPANOGLASS
BRUMA
Belleza que fluye
Diseñada para transformar el agua.
0% absorción de agua.
Acabado impecable.
Belleza duradera.

Mosaico Español de Vidrio | Bruma

Azul Celeste




NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Azul Claro




NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Azul Marino




NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Mezcla Azul Profundo




NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Mezcla Laguna




NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Mezcla Gris y Blanco




NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

Negro Antiderrapante



NUEVO

Dimensiones 2.5 x 2.5 cms

ITALO VITREO® MOSAICO

HISPANOGLASS BRUMA

Belleza que fluye, *diseñada para transformar el agua...*

SukaBali Stone · Colección de Piedra Natural

Guía comercial de aplicación · Piscinas, exteriores y arquitectura

Cómo leer la guía: ♦♦♦ Protagonista en agua = puede plantearse comercialmente como revestimiento importante o integral de piscina. ♦♦ Acento en agua = especialmente atractiva para zonas seleccionadas, detalles y elementos acuáticos. ♦ Complementaria = su principal valor está alrededor del agua y en la arquitectura exterior.

Muestra	Piedra	Carácter arquitectónico	En la piscina	Dónde luce especialmente bien	Enfoque comercial
	**Sukabumi / Verde Bali**	Exótica, tropical y sofisticada. Sus tonos verdes y minerales cobran especial profundidad en contacto con el agua.	♦♦♦ PROTAGONISTA. Ideal para revestir el interior de piscinas, spas, escalones y playas húmedas.	Piscinas completas, spas, resorts, proyectos tropicales y espacios wellness.	**La piedra para transformar el agua.** Una elección de fuerte personalidad para crear piscinas naturales, profundas y visualmente espectaculares.
	**Black Lava**	Volcánica, intensa y contemporánea. Aporta textura y contraste con una estética muy arquitectónica.	♦♦ ACENTO. Especialmente atractiva en zonas sumergidas seleccionadas, rebosaderos y detalles de agua.	Infinity edges, muros de agua, cascadas, spas, bordes, muros y fachadas.	**Contraste y carácter.** Ideal para crear acentos oscuros que resaltan el agua y aportan una imagen contemporánea.
	**Andesita**	Sobria, elegante y atemporal. De apariencia limpia y fácil integración con arquitectura moderna.	♦♦♦ PROTAGONISTA. Muy versátil, puede integrarse al interior de piscinas y también conectar visualmente vaso, borde y exterior.	Piscinas, coping, terrazas, decks, escaleras, patios y muros.	**Continuidad arquitectónica.** Una piedra capaz de acompañar todo el proyecto y conectar agua y exterior con una misma estética.
	**Limestone**	Cálida, refinada y natural. Evoca hoteles, villas mediterráneas y espacios tipo resort.	♦ COMPLEMENTARIA. Su mayor fortaleza está alrededor del agua más que como revestimiento principal del vaso.	Coping, decks, terrazas, patios, áreas de camastros y muros.	**El look resort.** Ideal para crear exteriores luminosos, elegantes y relajados alrededor de la piscina.
	**Palimanan / Paliman**	Artesanal, cálida y muy expresiva. Su textura natural genera superficies con mucho movimiento.	♦ COMPLEMENTARIA. Decorativa, es recomendada principalmente para elementos relacionados visualmente con el agua y aplicaciones arquitectónicas.	Muros, cascadas, fachadas, jardineras, patios y acentos verticales.	**Textura que transforma espacios.** Especialmente atractiva en muros y elementos donde la piedra se convierte en parte de la experiencia del paisaje.

Nota sobre piedra natural: tonalidad, textura, veta, porosidad y apariencia pueden variar entre piezas y lotes. Los usos mostrados son sugerencias generales de aplicación. Para proyectos con inmersión permanente o condiciones especiales, se recomienda revisar previamente las características de la piedra seleccionada y el sistema de instalación.

SukaBali Stone





NUEVO

Piedra Natural
"Verde Bali"



Mojado Seco

Con diferentes terminados de piedra para que puedas elegir de acuerdo a tus necesidades:

- **Pulido:** Tiene una superficie suave.
- **Rústico:** es un acabado de cortado a máquina con ligeras líneas en su superficie.

  Ambos acabados son aptos para piscinas tanto interiores como exteriores, sólo depende del gusto de cada persona.
- **Rugoso:** Si prefieres un aspecto aún más natural para sus muros en interior o exterior, el acabado rugoso es la elección perfecta.

¡El complemento ideal para tu instalación!



Membrana acrílica impermeabilizante Crest Blue Fence



Adhesivo Crest-Italo Vitreo




Emboquillador Ultragrout Verde Sukabali




Crest Clean Mantenimiento Alcalino



Pulido
(superficie suave)



Rústico
(marcas del corte / líneas en la superficie)



Rugoso
(terminado en bruto)

BLACK LAVA
PIEDRA NATURAL



NUEVO

Terminado / presentación:

- Rústico: 10x10x1, 10x20x1, 20x20x1, 20x30x1
- Rugoso: 10x10x1
- Con lado redondeado (andador): 30x60x2



Húmedo / Seco





Andesita
PIEDRA NATURAL



NUEVO

Terminado / presentación:

- Rústico: 10x10x1, 10x30x1, 20x20x1, 20x30x1.2, 30x60x2
- Rugoso: 10x10x1



Húmedo / Seco





Limestone

PIEDRA NATURAL



NUEVO

Terminado / presentación:

- Liso: 20x30x2, 30x60x2
- Rústico: 20x30x2, 30x60x2
- Rugoso: 10x10x1
- Con lado redondeado (andador): 30x60x2



Húmedo / Seco





Paliman con vetas

PIEDRA NATURAL



NUEVO

Terminado / presentación:

- Liso: 30x60x2



Húmedo / Seco






GRES ARAGÓN
SOLUTIONS FOR LIVING

Porcelanato para piscinas de competencia



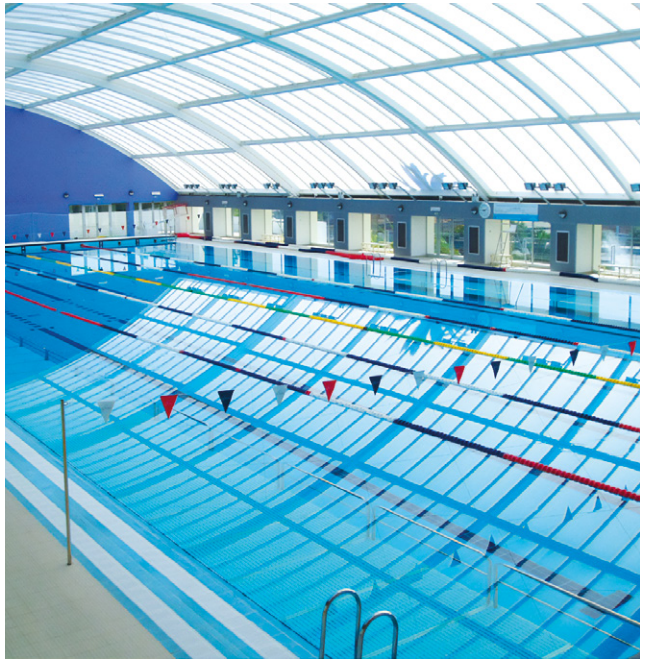












Bases Cerámicas



904007


904011


904005


904001



905469


905540



905358

Piezas Especiales



905581



905584



905583


905585


902331



905600


905598



905601



905617


905616

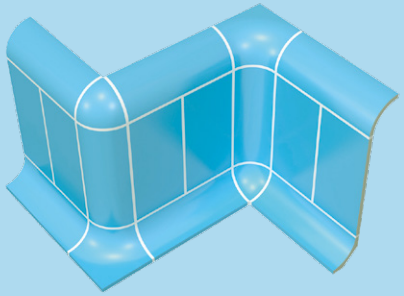

Bordes desbordantes

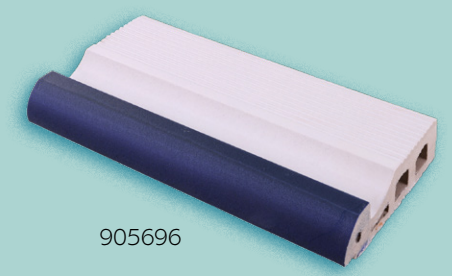
905696

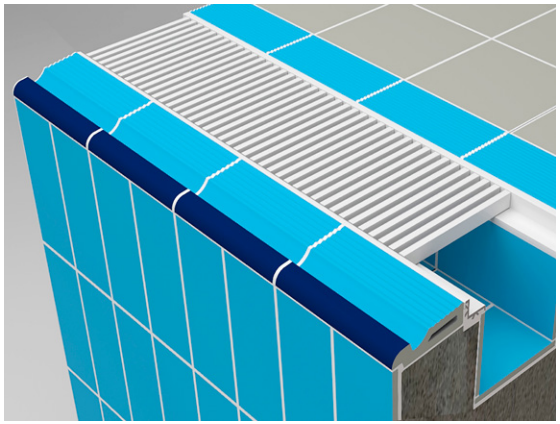

Acabados para Piscina

Acabados que dan carácter a cada piscina, dentro y fuera del agua.


Acabados para andadores y pisos / Desert Deck



Lite Sand Buff



Regular Sand Buff


Dark Sand Buff


Buck Skin


Aztec Gold


Lite Dove Gray



Dove Gray


STEGMEIER LLC



Acabados en piedra natural Quartz / Diamond Brite



Ivory


Cool Blue



Aqua Blue


DIAMOND BRITE
EXPOSED AGGREGATE FINISHES



Tahoe Blue


Midnight Blue

Acabados en piedra natural Pebble / River Rok


Imperial White


Lucayan Blue


Emerald Blue

River Rok
Natural Stone Finish

Bond Kote (resina líquida)



Bond Kote (polvo)


Bond Kote — sistema de preparación y adherencia de superficies


Recubrimiento cementicio de dos componentes: resina líquida y polvo, que siempre se mezclan y utilizan juntos. Se aplica en remodelaciones antes de acabados como Diamond Brite, River Rok.

**No se utiliza con el Desert Deck.*


Representación De Acabados En Piedra Natural Bajo El Agua


Quartz / Diamond Brite

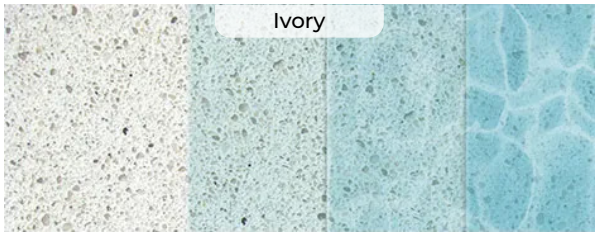

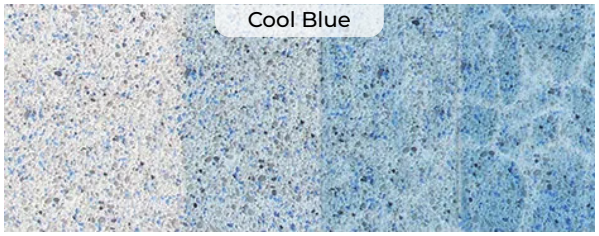




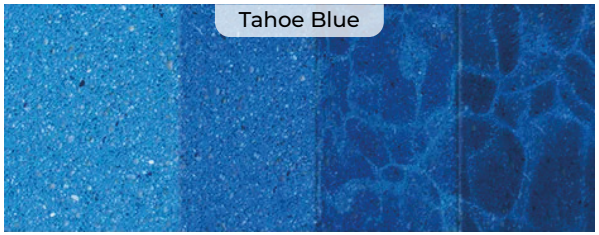


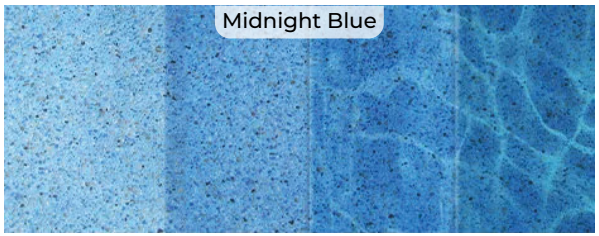

Pebble / River Rok

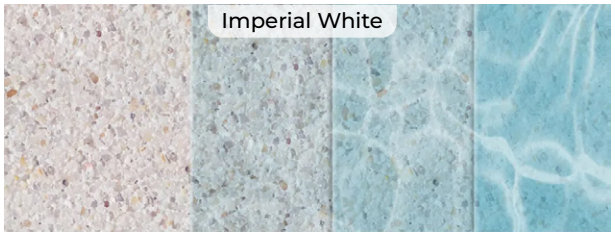



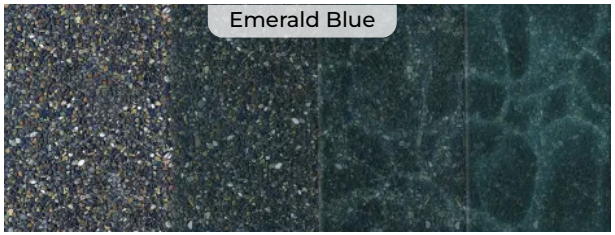









Adhesivo para Recubrimiento

La base para una instalación firme, durable y resistente al agua.

Adhesivo Pega Veneciano



4 años GARANTÍA* en instalación

Cubriendo:

- ✓**Adhesivo**
- ✓**Recubrimiento**
- ✓**Mano de Obra**

* Válido únicamente con nuestras marcas de adhesivo y recubrimiento.

PEGA POOL

Adhesivo Crest-Italo Vitreo



10 años GARANTÍA* en instalación

Cubriendo:

- ✓**Adhesivo**
- ✓**Recubrimiento**
- ✓**Mano de Obra**

* Válido únicamente con nuestras marcas de adhesivo y recubrimiento.

CREST

ImperCrest Cemento



APLICA EN MOJADO incluso con lluvia ligera

- ▸ **Solo se mezcla con agua**
- ▸ **Sella fisuras del concreto**
- ▸ **Piscina, terraza y azotea**

CREST

Adhesivo Sumergible Crest-Italo Vitreo



SIN VACIAR LA PISCINA endurece bajo el agua

- ▸ **Pega y emboquilla a la vez**
- ▸ **Listo en 4 horas**
- ▸ **4 colores disponibles**

CREST

Membrana acrílica impermeabilizante Blue Fence

NUEVO



SECADO ULTRA RÁPIDO

- ▸ **Membrana acrílica flexible impermeabilizante y aislante de grietas**
- ▸ **Bloquea humedad y resistente a álcalis**

- *Rendimiento hasta 20 m² * por cubeta aplicada a dos manos (espesor de 1.5 - 1.75 mm entre ambas manos).*
- **Se sugiere tomar 18 m² por cubeta.*

CREST

Emboquillador Ultragrout Verde Sukabali

NUEVO



LISTO PARA USAR base uretano

- ▸ **Antihongos e impermeable**
- ▸ **No se destiñe con el sol**
- ▸ **Color exacto SukaBali Stone**

CREST

Crest Clean Mantenimiento Alcalino

NUEVO



pH 12.4 alcalino desinfectante

- ▸ **Desengrasa y desinfecta**
- ▸ **Neutraliza el salitre**
- ▸ **No daña las boquillas**

CREST

AntiSlip



+FRICCIÓN −RESBALONES

- ▸ **Baños y regaderas**
- ▸ **Zonas húmedas y con declive**
- ▸ **Interior y exterior**

CREST

Adhesivo para azulejo veneciano

CREST® o PEGA POOL

Adhesivo para azulejo veneciano

Adhesivo reforzado base cemento, pigmentado, diseñado con doble función de adherir y enboquillar al mismo tiempo el azulejo veneciano, vitrificados o cerámico





Realiza tu instalación con:

CREST® o PEGA POOL

y asegura a tu cliente, ya que en caso de desprendimiento te garantizan:



Adhesivo
Reposición del producto o productos utilizados en la instalación*.



Recubrimiento
Reposición del revestimiento instalado*.




mano de obra
Retirar el área afectada y la colocación del nuevo revestimiento.

*Garantia valida únicamente con nuestras marcas de adhesivo y recubrimiento.

Código de referencia para recubrimientos, acabados y adhesivos para piscina



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
MOSAICO DE CRISTAL "CRISTALO LUXE" 3.5 CM CRISTALO VITREO		
45-022-3500-01	CL35-01	Cristalo Luxe 3.5 cm, Mezcla Natura Oscura
45-022-3500-05	CL35-05	Cristalo Luxe 3.5 cm, Mezcla Natura Media
45-022-3500-07	CL35-07	Cristalo Luxe 3.5 cm, Mezcla Natura Clara
45-022-3500-11	CL35-11	Cristalo Luxe 3.5 cm, Mezcla Sky Media
45-022-3500-13	CL35-13	Cristalo Luxe 3.5 cm, Mezcla Sky Clara
45-022-3500-25	CL35-25	Cristalo Luxe 3.5 cm, Mezcla Sky Oscura

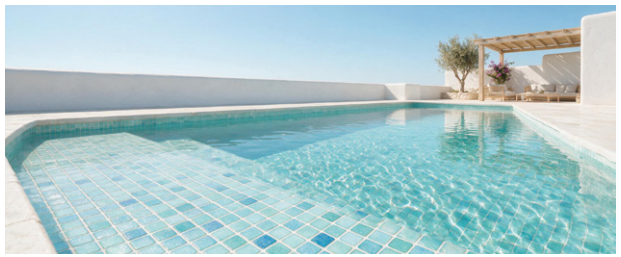

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
MOSAICO ESPAÑOL "BRUMA" 2.5 CM HISPANO GLASS		
46-022-3101-01	N3101	Bruma Azul Celeste N3101
46-022-3101-02	N3102	Bruma Azul Claro N3102
46-022-3101-03	N3103	Bruma Azul Marino N3103
46-022-3102-09	AN3109	Bruma Negro Anti Derrapante



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
MOSAICO ESPAÑOL "MEZCLAS BRUMA" 2.5 CM HISPANO GLASS		
46-022-3201-01	MN3201	Mezcla Bruma Gris/Blanco
46-022-3201-02	MN3202	Mezcla Bruma Azul Profundo
46-022-3201-03	MN3203	Mezcla Bruma Laguna



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
MOSAICO ESPAÑOL "PETRA" HISPANO GLASS		
46-022-1301-00		Petra SukaBali Claro 2.5 cm (m^2)
46-022-1302-00		Petra SukaBali Claro 5 cm (m^2)
46-022-1401-00		Petra SukaBali Medio 2.5 cm (m^2)
46-022-1402-00		Petra SukaBali Medio 5 cm (m^2)
46-022-1501-00		Petra Limestone 2.5 cm (m^2)
46-022-1502-00		Petra Limestone 5 cm (m^2)
46-022-1601-00		Petra Carrara 2.5 cm (m^2)
46-022-1602-00		Petra Carrara 5 cm (m^2)
46-022-1701-00		Petra Ónice Silver 2.5 cm (m^2)
46-022-1702-00		Petra Ónice Silver 5 cm (m^2)
46-022-1801-00		Petra Mármol Nero 2.5 cm (m^2)
46-022-1802-00		Petra Mármol Nero 5 cm (m^2)
46-022-1901-00		Petra Volkaris 2.5 cm (m^2)
46-022-1902-00		Petra Volkaris 5 cm (m^2)
46-022-2001-01		Petra Tessara Mod A 5 cm (m^2)
46-022-2001-02		Petra Tessara Mod B 5 cm (m^2)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO PARA PISCINAS DE COMPETENCIA GRES ARAGÓN		
22-022-9040-07	904007	m^2 Azulejo 100% porcelana Azul Oscuro 24.4 x 11.9 cm
22-022-9040-05	904005	m^2 Azulejo 100% porcelana Azul Claro 24.4 x 11.9 cm
22-022-9040-11	904011	m^2 Azulejo 100% porcelana Blanco, 24.4 x 11.9 cm
22-022-9040-01	904001	m^2 Azulejo 100% porcelana Gris, 24.4 x 11.9 cm
22-022-9056-96	905696	Borde Finlandés Blanco / Azul Oscuro (mate) 24.4 x 11.9 cm
22-022-9053-58	905358	m^2 Azulejo estriado Blanco, mate 24.4 x 11.9 cm
22-022-9054-69	905469	m^2 Azulejo estriado Azul Claro mate 24.4 x 11.9 cm
22-022-9455-40	905540	m^2 Azulejo estriado Azul Oscuro mate 24.4 x 11.9 cm
22-022-9055-84	905584	Pieza redondeada para Borde Azul Oscuro 24.4 x r4.2 cm
22-022-9055-85	905585	Pieza redondeada para Borde Aciker Gris 24.4 x r4.2 cm
22-022-9055-81	905581	Pieza redondeada para Borde Blanco 24.4 x r4.2 cm
22-022-9055-83	905583	Pieza redondeada para Borde Azul Claro 24.4 x r4.2 cm
22-022-9023-31	902331	Pieza redondeada Media Caña Blanco 24.4 x r3.3cm
22-022-9055-98	905598	Pieza redondeada Media Caña Azul Claro 24.4 x r3.3cm
22-022-9056-00	905600	Pieza redondeada Media Caña Azul Oscuro 24.4 x r3.3cm
22-022-9056-01	905601	Pieza redondeada Media Caña Aciker Gris 24.4 x r3.3cm
22-022-9056-16	905616	Esquina para Medias Cañas Azul Claro
22-022-9056-17	905617	Esquina para Medias Cañas Azul Oscuro

Código de referencia para recubrimientos, acabados y adhesivos para piscina



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PIEDRA NATURAL "BALI" SUKABALI		
41-022-1110-1001	SBP1010-1	Bali Pulido Mate 10x10x1 cm (m^2)
41-022-1110-2001	SBP1020-1	Bali Pulido Mate 10X20x1 cm (m^2)
41-022-1110-3001	SBP1030-1	Bali Pulido Mate 10x30x1 cm (m^2)
41-022-1120-2001	SBP2020-1	Bali Pulido Mate 20x20x1 cm (m^2)
41-022-1120-3001	SBP2030-1	Bali Pulido Mate 20x30x1 cm (m^2)
41-022-1210-1001	SBS1010-1	Bali Rústico 10x10x1 cm (m^2)
41-022-1310-1001		Bali Rugoso 10x10 cm (m2)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN DE PIEDRA NATURAL "SUKABALI" CREST MXN		
26-023-6001-18		Membrana BlueFence By Crest 18 litros
26-023-7001-04	Verde SukaBali	Emboquillador UltraGrout Verde SukaBali, 4 KG
26-023-5001-01	ANTISLIP1	AntiSlip (anti derrapante para andadores), 1 litro
26-023-5001-04	ANTISLIP1GL	AntiSlip (anti derrapante para andadores), 1 galón
26-023-5001-10	ANTISLIP19	AntiSlip (anti derrapante para andadores), cubeta de 19 L
26-023-9001-01	CLEAN ALCALINO PH 12.4	Crest clean mantenimiento alcalino 1 litro



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PIEDRA NATURAL "BLACK LAVA" SUKABALI		
41-022-2310-1001	BLR-1010	Black Lava rústico 10x10X1 (m^2)
41-022-2310-2001	BLR-1020	Black Lava rústico 10x20X1 (m^2)
41-022-2320-2001	BLR-2020	Black Lava rústico 20x20X1 (m^2)
41-022-2320-3001	BLR-2030	Black Lava rústico 20x30X1 (m^2)
41-022-2310-1021	BLRSR-1010	Black Lava rugoso 10x10X1 (m^2)
41-022-4330-6002	BLA-3060-2	Black Lava 30x60x2 con lado redondeado para andador



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PIEDRA NATURAL "ANDESITA" SUKABALI		
41-022-3310-1001	AR-1010-1	Andesita rústico 10x10x1 cm (m^2)
41-022-3310-3001	AR-1030-1	Andesita rústico 10x30x1 cm (m^2)
41-022-3320-2001	AR-2020-1	Andesita rústico 20x20x1 cm (m^2)
41-022-3320-3012	AR-2030-1.2	Andesita rústico 20x30x1.2 cm (m^2)
41-022-3320-3002	AR-3060-2	Andesita rústico 30x60x2 cm (m^2)
41-022-3310-1021	ARSR-1010	Andesita rugoso 10x10X1 (m^2)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PIEDRA NATURAL "LIMESTONE" SUKABALI		
41-022-4120-3002	WLL-2030-2	White Limestone Pulido 20x30x2 cm (m^2)
41-022-4130-6002	WLL-3060-2	White Limestone Pulido 30x60x2 cm (m^2)
41-022-4220-3002	WLR-2030-2	White Limestone rústico 20x30x2 cm (m^2)
41-022-4230-6002	WLR-3060-2	White Limestone rústico 30x60x2 cm (m^2)
41-022-4210-1021	WLRS-1010-1	White Limestone rugoso 10x10x1 cm (m^2)
41-022-4430-6002	WLA-3060-2	White limestone 30x60x2 con lado redondeado para andador



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
PIEDRA NATURAL "PALIMAN CON VETAS" SUKABALI		
41-022-4530-6002	PSL-3060-2	Paliman con vetas Pulido 30x60x2 cm (m^2)

Código de referencia para recubrimientos, acabados y adhesivos para piscina



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACABADOS EN PIEDRA NATURAL "QUARTZ" DIAMOND BRITE (USA)		
44-022-0180-01	Ivory	Ivory, Saco de 80 libras (36 kg)
44-022-0000-06	Cool Blue	Cool Blue (Azul frío), Saco de 80 libras (36 kg)
44-022-0000-07	Aqua Blue	Aqua Blue, Saco de 80 libras (36 kg)
44-022-0180-03	Tahoe Blue	Tahoe Blue, Saco de 80 libras (36 kg)
44-022-0180-04	Midnight Blue	Midnight Blue (Azul Media noche), Saco de 80 libras (36 kg)
44-022-1180-01		Bond Kote resina líquida para Diamond Brite (5 galones)
44-022-1180-02		Bond Kote Polvo para Diamond Brite, saco de 65 libras (29.5 kg)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACABADOS EN PIEDRA NATURAL "PEBBLE" RIVER ROK (USA)		
44-022-0280-01	Imperial White	Imperial White (blanco imperial), saco de 80 libras (36 kg)
44-022-0280-04	Lucayan Blue	Lucayan Blue, Saco de 80 libras (36 kg)
44-022-0280-05	Emerald Blue	Emerald Blue, Saco de 80 libras (36 kg)



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ACABADOS PARA ANDADORES Y PISOS DESERT DECK		
49-023-0604-110	FD110C	Regular Sand Buff
49-023-0604-105	FD105C	Lite Sand Buff
49-023-0604-115	FD115C	Dark Sand Buff
49-023-0604-145	FD145C	Buck Skin
49-023-0604-120	FD120C	Dove Gray
49-023-0604-125	FD125C	Lite Dove Gray
49-023-0604-130	FD130C	Aztec Gold



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ADHESIVOS PARA RECUBRIMIENTO EN PISCINA " ITALO VITREO" BY CREST MXN		
26-023-1001-20	Blanco,	Pega Veneciano Italo Vitreo By Crest. 20 kg Color Blanco
26-023-1002-20	Azul Cancún	Pega Veneciano Italo Vitreo By Crest. 20 kg Color Azul Cancún
26-023-1003-20	Azul Índigo	Pega Veneciano Italo Vitreo By Crest. 20 kg Color Azul Índigo
26-023-1004-20	Negro	Pega Veneciano Italo Vitreo By Crest. 20 kg Color Negro
26-023-1006-20	Verde Natura	Pega Veneciano Italo Vitreo By Crest. 20 kg Color Verde Bali
26-023-2001-10	SUMER_BCO	Crest Sumergible Blanco, 1 Galón.
26-023-2002-10	SUMER_AC	Crest Sumergible Azul Cancún. 1 Galón.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ADHESIVOS PARA RECUBRIMIENTO EN PISCINA PEGA POOL MXN		
26-023-6001-20	Blanco,	Pega Veneciano Pega Pool By Lamosa. 20 kg Color Blanco
26-023-6002-20	Azul Cancún	Pega Veneciano Pega Pool By Lamosa. 20 kg Color Azul Cancún
26-023-6007-20	Azul Marino	Pega Veneciano Pega Pool By Lamosa. 20 kg Color Azul Marino
26-023-6008-20	Gris	Pega Veneciano Pega Pool By Lamosa. 20 kg Color Gris
26-023-6009-20	Beige	Pega Veneciano Pega Pool By Lamosa. 20 kg Color Beige

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
IMPERMEABILIZANTE Y SELLADORES CREST MXN		
26-023-3001-10	IMPER	ImperCrest Cemento, Saco 25 kg color Blanco,



Aqua Colors

Válvulas y conexiones para piscina

Calcula tu sistema hidráulico y estima conexiones y válvulas en segundos

Válvulas PVC Cédula 40 (ASTM)

Dirección precisa y conexión segura para un flujo perfecto.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
VÁLVULAS "3 VÍAS" INTER WATER		
85-091-1203-1520	3-1520	Válvula de 3 vías 1 ½" - 2" para actuador Inter Water
85-091-1203-2025	3-2025	Válvula de 3 vías 2" - 2 ½" para actuador Inter Water
84-329-4719-0000	4719	Válvula de 3 vías 2 ½" - 3" para actuador Neverlube / Jandy
85-329-1229-2401		Actuador Smart, 24V, 180° Inter Water
VÁLVULAS CHECK INTER WATER		
85-091-1200-1520	C-1520	Válvula Check con visor 1 ½" - 2" Inter Water
85-091-1200-2025	C-2025	Válvula Check con visor 2" - 2 ½" Inter Water
85-091-2701-0120	CW-20	Válvula Check con visor 2" Watex
VÁLVULA BOLA PVC "PARA CEMENTAR" INTER WATER		
85-091-2310-8005	VBP1-0.5	Válvula Bola PVC Cementar ½"
85-091-2310-8007	VBP1-0.75	Válvula Bola PVC Cementar ¾"
85-091-2310-8010	VBP1-1.0	Válvula Bola PVC Cementar 1"
85-091-2310-8015	VBP1-1.5	Válvula Bola PVC Cementar 1 ½"
85-091-2310-8020	VBP1-2.0	Válvula Bola PVC Cementar 2"
VÁLVULA BOLA PVC "UNIÓN SIMPLE" INTER WATER		
85-091-2315-8015	VBP0-1.5	Válvula Bola PVC Tuerca Unión Simple 1 ½"
85-091-2315-8020	VBP0-2.0	Válvula Bola PVC Tuerca Unión Simple 2"
VÁLVULA BOLA PVC "UNIÓN DOBLE" INTER WATER		
85-091-2320-8015	VBP2-1.5	Válvula Bola PVC Doble Tuerca Unión 1 ½"
85-091-2320-8020	VBP2-2.0	Válvula Bola PVC Doble Tuerca Unión 2"
85-091-2320-8030	VBP2-3.0	Válvula Bola PVC Doble Tuerca Unión 3"

Inter® Water NUEVO



VÁLVULA 3 VÍAS PARA ACTUADOR



VÁLVULA 2 VÍAS



ACTUADOR SMART



VÁLVULA CHECK CON VISOR TRANSPARENTE (1½" Y 2")



VÁLVULA CHECK CON VISOR TRANSPARENTE (2")

WATEX®



VÁLVULA BOLA DE PVC PARA CEMENTAR



VÁLVULA BOLA DE PVC TUERCA UNIÓN SIMPLE



VÁLVULA BOLA DE PVC DOBLE TUERCA UNIÓN

Conexiones PVC Cédula 40 (ASTM)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CONEXIONES "TEE" INTER WATER		
85-091-1311-4005		Tee ½" Cementar
85-091-1311-4007		Tee ¾" Cementar
85-091-1311-4010		Tee 1" Cementar
85-091-1311-4012		Tee 1-¼" Cementar
85-091-1311-4015		Tee 1-½" Cementar
85-091-1311-4020		Tee 2" Cementar
85-091-1311-4025		Tee 2-½" Cementar
85-091-1311-4030		Tee 3" Cementar
85-091-1311-4040		Tee 4" Cementar
85-091-1311-4060		Tee 6" Cementar
85-091-1311-4080		Tee 8" Cementar

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
CODOS INTER WATER		
85-091-1312-4005		Codo 90° x ½" Cementar
85-091-1312-4007		Codo 90° x ¾" Cementar
85-091-1312-4010		Codo 90° x 1" Cementar
85-091-1312-4012		Codo 90° x 1-¼" Cementar
85-091-1312-4015		Codo 90° x 1-½" Cementar
85-091-1312-4020		Codo 90° x 2" Cementar
85-091-1312-4025		Codo 90° x 2-½" Cementar
85-091-1312-4030		Codo 90° x 3" Cementar
85-091-1312-4040		Codo 90° x 4" Cementar
85-091-1312-4060		Codo 90° x 6" Cementar
85-091-1312-4080		Codo 90° x 8" Cementar
85-091-1313-4005		Codo 45° x ½" Cementar
85-091-1313-4007		Codo 45° x ¾" Cementar
85-091-1313-4010		Codo 45° x 1" Cementar
85-091-1313-4013		Codo 45° x 1-¼" Cementar
85-091-1313-4015		Codo 45° x 1-½" Cementar
85-091-1313-4020		Codo 45° x 2" Cementar
85-091-1313-4025		Codo 45° x 2-½" Cementar
85-091-1313-4030		Codo 45° x 3" Cementar
85-091-1313-4040		Codo 45° x 4" Cementar
85-091-1313-4060		Codo 45° x 6" Cementar
85-091-1313-4080		Codo 45° x 8" Cementar

Inter® Water NUEVO



TEE DE PVC



CODO 90° DE PVC



CODO 45° DE PVC



COPLE DE PVC



CONEXIÓN EN CRUZ DE PVC



ADAPTADOR HEMBRA DE PVC



ADAPTADOR MACHO DE PVC

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
COPLES INTER WATER		
85-091-1334-4005		Cople ½" Cementar
85-091-1334-4007		Cople ¾" Cementar
85-091-1334-4010		Cople 1" Cementar
85-091-1334-4034		Cople 1-¼" Cementar
85-091-1334-4015		Cople 1-½" Cementar
85-091-1334-4020		Cople 2" Cementar
85-091-1334-4025		Cople 2-½" Cementar
85-091-1334-4030		Cople 3" Cementar
85-091-1334-4040		Cople 4" Cementar
85-091-1334-4060		Cople 6" Cementar
85-091-1315-4080		Cople 8" Cementar
85-091-1314-4015		Cruz 1-½" Cementar
85-091-1314-4020		Cruz 2" Cementar

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
ADAPTADORES MACHO Y HEMBRA INTER WATER		
85-091-1316-4005		Adaptador Hembra ½" Cem X Rh
85-091-1316-4007		Adaptador Hembra ¾" Cem X Rh
85-091-1316-4010		Adaptador Hembra 1" Cem X Rh
85-091-1316-4015		Adaptador Hembra 1-½" Cem X Rh
85-091-1316-4020		Adaptador Hembra 2" Cem X Rh
85-091-1317-4005		Adaptador Macho ½" Cem X Rm
85-091-1317-4007		Adaptador Macho ¾" Cem X Rm
85-091-1317-4010		Adaptador Macho 1" Cem X Rm
85-091-1317-4015		Adaptador Macho 1-½" Cem X Rm
85-091-1317-4020		Adaptador Macho 2" Cem X Rm

Conexiones con certificación ASTM

Dan espesores y geometrías adecuadas de contacto, eliminando dolores de cabeza como conexión demasiado corta, floja o irregular.

Lo que puede ser la parte menos importante, puede ser el costo más alto al tener que abrir muros o concreto cuando se presentan fugas por una conexión inapropiada.

Conexiones PVC Cédula 40 (ASTM)

Dirección precisa y conexión segura para un flujo perfecto.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
REDUCCIONES INTER WATER		
85-091-1321-4005		Reducción Bushing Flush ¾" x ½" Esp x Cem
85-091-1322-4005		Reducción Bushing Flush 1" x ½" Esp x Cem
85-091-1322-4007		Reducción Bushing Flush 1" x ¾" Esp x Cem
85-091-1323-4005		Reducción Bushing Flush 1-½" x ½" Esp x Cem
85-091-1323-4007		Reducción Bushing Flush 1-½" x ¾" Esp x Cem
85-091-1323-4010		Reducción Bushing Flush 1-½" x 1" Esp x Cem
85-091-1324-4005		Reducción Bushing Flush 2" x ½" Esp x Cem
85-091-1324-4007		Reducción Bushing Flush 2" x ¾" Esp x Cem
85-091-1324-4010		Reducción Bushing Flush 2" x 1" Esp x Cem
85-091-1324-4015		Reducción Bushing Flush 2" x 1-½" Esp x Cem
85-091-1325-4015		Reducción Bushing Flush 2-½" x 1-½" Esp x Cem
85-091-1325-4020		Reducción Bushing Flush 2-½" x 2" Esp x Cem
85-091-1326-4020		Reducción Bushing Flush 3" x 2" Esp x Cem
85-091-1326-4025		Reducción Bushing Flush 3" x 2-½" Esp x Cem
85-091-1327-4020		Reducción Bushing Flush 4" x 2" Esp x Cem
85-091-1327-4025		Reducción Bushing Flush 4" x 2-½" Esp x Cem
85-091-1327-4030		Reducción Bushing Flush 4" x 3" Esp x Cem
85-091-1328-4020		Reducción Bushing Flush 6" x 2" Esp x Cem
85-091-1328-4030		Reducción Bushing Flush 6" x 3" Esp x Cem
85-091-1328-4040		Reducción Bushing Flush 6" x 4" Esp x Cem
85-091-1329-4040		Reducción Bushing Flush 8" x 4" Esp x Cem
85-091-1329-4060		Reducción Bushing Flush 8" x 6" Esp x Cem

Inter® Water NUEVO



REDUCCIÓN BUSHING FLUSH DE PVC



REDUCCIÓN T.T BUSHING FLUSH DE PVC



TAPÓN DE PVC



TUERCA UNIÓN DE PVC



ACOPLE DE REPARACIÓN DE PVC

85-091-1331-4020	Reducción T.T Bushing Flush 1-½" x 2"
85-091-1331-4005	Reducción T.T Bushing Flush 1-½" x ½"
85-091-1331-4007	Reducción T.T Bushing Flush 1-½" x ¾"
85-091-1331-4010	Reducción T.T Bushing Flush 1-½" x 1"
85-091-1331-4012	Reducción T.T Bushing Flush 1-½" x 1-¼"

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
TAPONES INTER WATER		
85-091-1332-4005		Tapón Soc ½"
85-091-1332-4007		Tapón Soc ¾"
85-091-1332-4010		Tapón Soc 1"
85-091-1332-4015		Tapón Soc 1-½"
85-091-1332-4020		Tapón Soc 2"
85-091-1332-4025		Tapón Soc 2-½"
85-091-1332-4030		Tapón Soc 3"
85-091-1332-4040		Tapón Soc 4"
85-091-1332-4060		Tapón Soc 6"
85-091-1332-4080		Tapón Soc 8"

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
UNIONES Y ACOPLES INTER WATER		
85-091-1335-4005		Unión Con Tuerca ½" Cementar
85-091-1335-4007		Unión Con Tuerca ¾" Cementar
85-091-1335-4010		Unión Con Tuerca 1" Cementar
85-091-1335-4015		Unión Con Tuerca 1-½" Cementar
85-091-1335-4020		Unión Con Tuerca 2" Cementar
85-091-1336-4015		Acople de reparación 1-½"
85-091-1336-4020		Acople de reparación 2"
85-091-1336-4025		Acople de reparación 2-½"
85-091-1336-4030		Acople de reparación 3"
85-091-1336-4040		Acople de reparación 4"
85-091-1336-4060		Acople de reparación 6"